



Тип светильника	встраиваемый
Назначение	общее и акцентное освещение
Монтаж	пружинный кронштейн (монтажный диаметр 205 мм)
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	26 Вт, 40 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	Алюминиевый рефлектор
Угол раскрытия светового конуса	65°
Световой поток	3400 - 5250 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый литой
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	1,08 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE

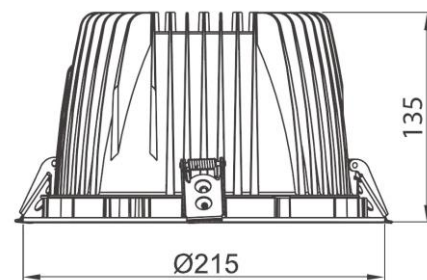

Габаритные размеры

Варианты КСС



JazzXL65 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	KCC	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
65 LED 26W/827 W 65 LED 26W/827 B	65°	26 Вт	80	2700 К	2423 Лм
65 LED 26W/830 W 65 LED 26W/830 B	65°	26 Вт	80	3000 К	2901 Лм
65 LED 26W/840 W 65 LED 26W/840 B	65°	26 Вт	80	4000 К	3413 Лм
65 LED 26W/850 W 65 LED 26W/850 B	65°	26 Вт	80	5000 К	3413 Лм
65 LED 40W/827 W 65 LED 40W/827 B	65°	40 Вт	80	2700 К	3728 Лм
65 LED 40W/830 W 65 LED 40W/830 B	65°	40 Вт	80	3000 К	4463 Лм
65 LED 40W/840 W 65 LED 40W/840 B	65°	40 Вт	80	4000 К	5250 Лм
65 LED 40W/850 W 65 LED 40W/850 B	65°	40 Вт	80	5000 К	5250 Лм
65 LED 26W/927 W 65 LED 26W/927 B	65°	26 Вт	90	2700 К	2116 Лм
65 LED 26W/930 W 65 LED 26W/930 B	65°	26 Вт	90	3000 К	2559 Лм
65 LED 26W/940 W 65 LED 26W/940 B	65°	26 Вт	90	4000 К	2986 Лм
65 LED 26W/950 W 65 LED 26W/950 B	65°	26 Вт	90	5000 К	2986 Лм
65 LED 40W/927 W 65 LED 40W/927 B	65°	40 Вт	90	2700 К	3255 Лм
65 LED 40W/930 W 65 LED 40W/930 B	65°	40 Вт	90	3000 К	3938 Лм
65 LED 40W/940 W 65 LED 40W/940 B	65°	40 Вт	90	4000 К	4594 Лм
65 LED 40W/950 W 65 LED 40W/950 B	65°	40 Вт	90	5000 К	4594 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.