



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Тип светильника                 | встраиваемый  |
| Назначение                      | общее и акцентное освещение                             |
| Монтаж                          | пружинный кронштейн<br>(монтажный диаметр 175 мм)       |
| Питание                         | встроенный LED драйвер<br>(LED драйвер DALI по запросу) |
| Напряжение питания              | 220В, 50Гц  |
| Мощность                        | 20 Вт, 30 Вт  |
| Источник света                  | LED COB   |
| Оптика                          | Алюминиевый рефлектор                                   |
| Угол раскрытия светового конуса | 65°   |
| Световой поток                  | 1500 - 3800 Лм  |
| Цветовая температура            | 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К                          |
| CRI                             | 80 - 90   |
| Коэффициент мощности            | 0,95  |
| Степень защиты                  | IP20  |
| Охлаждение                      | Пассивное   |
| Корпус                          | Алюминиевый литой                                       |
| Цвет корпуса                    | черный, белый, не стандартные цвета - по заказу         |
| Вес                             | 0,85 кг.  |
| Срок службы                     | 50 000 час.   |
| Гарантия                        | 5 лет/50 000 часов                                      |
| Сертификаты                     | UA, CE  |

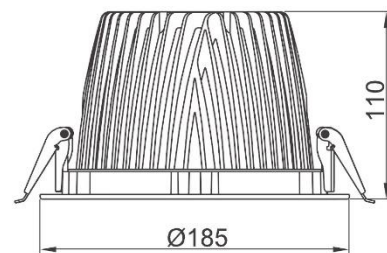

Габаритные размеры

Варианты КСС



Jazz65 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

## Информация для заказа

| Модель                               | КСС | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|--------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 65 LED 20W/827 W<br>65 LED 20W/827 B | 65° | 20 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 1798 Лм        |
| 65 LED 20W/830 W<br>65 LED 20W/830 B | 65° | 20 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 2152 Лм        |
| 65 LED 20W/840 W<br>65 LED 20W/840 B | 65° | 20 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 2532 Лм        |
| 65 LED 20W/850 W<br>65 LED 20W/850 B | 65° | 20 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 2532 Лм        |
| 65 LED 30W/827 W<br>65 LED 30W/827 B | 65° | 30 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 2697 Лм        |
| 65 LED 30W/830 W<br>65 LED 30W/830 B | 65° | 30 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 3228 Лм        |
| 65 LED 30W/840 W<br>65 LED 30W/840 B | 65° | 30 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 3798 Лм        |
| 65 LED 30W/850 W<br>65 LED 30W/850 B | 65° | 30 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 3798 Лм        |
| 65 LED 20W/927 W<br>65 LED 20W/927 B | 65° | 20 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 1570 Лм        |
| 65 LED 20W/930 W<br>65 LED 20W/930 B | 65° | 20 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 1899 Лм        |
| 65 LED 20W/940 W<br>65 LED 20W/940 B | 65° | 20 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 2216 Лм        |
| 65 LED 20W/950 W<br>65 LED 20W/950 B | 65° | 20 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 2216 Лм        |
| 65 LED 30W/927 W<br>65 LED 30W/927 B | 65° | 30 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 2355 Лм        |
| 65 LED 30W/930 W<br>65 LED 30W/930 B | 65° | 30 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 2849 Лм        |
| 65 LED 30W/940 W<br>65 LED 30W/940 B | 65° | 30 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 3323 Лм        |
| 65 LED 30W/950 W<br>65 LED 30W/950 B | 65° | 30 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 3323 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.