



AVA TECH

LIGHTING THAT SELLS

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

AVA TECH - виробник професійних комплексних світлових рішень для Retail. Наша місія - зробити ваш бізнес ефективним і успішним за допомогою індивідуальних концепцій освітлення. Ми знаємо, як за допомогою світла розставити точні акценти, привернути увагу покупців, збільшити ваші продажі і поліпшити презентацію товарів будь-якого сегменту.

Дизайнери та інженери компанії **AVA TECH** самостійно проектують, розробляють і втілюють у життя дизайн наших світильників. Унікальний дизайн в поєднанні з високими технічними характеристиками – ось що виділяє нашу продукцію і підкреслює індивідуальність вашого бренду.

12 років на ринку	120+ найкращих фахівців
400+ компаній-клієнтів в Україні та Європі	7000+ реалізованих проектів різного масштабу



Власне виробництво та склади у Європі



Розробка нових продуктів та рішень



Індивідуальний проект для кожного об'єкта



Команда професіоналів



Світові постачальники комплектуючих



Більше 7000 реалізованих проектів




ПОСЛУГИ

Світловий дизайн

Проектування, розробка, конструювання, розрахунок освітлення є основними роботами для якісного світлового дизайну. Правильне світло створює особливу атмосферу, притягує увагу, інтригує і грає з настроєм покупця. Таке світло допоможе вам виділити потрібний товар серед інших подібних. Компанія **AVA TECH** вміє створювати концепції дизайну освітлення з душею та ідеєю під будь-які вимоги замовника. Наше освітлення розкриє ваш продукт в кращому світлі та допоможе збільшити продажі.


Наша компанія – справжні професіонали своєї сфери. Ми пропонуємо **світлодіодне освітлення від виробника на найвигідніших умовах.**

Вибір здійснюється зі значного асортименту товарів, а також ми готові запропонувати чималий перелік послуг.

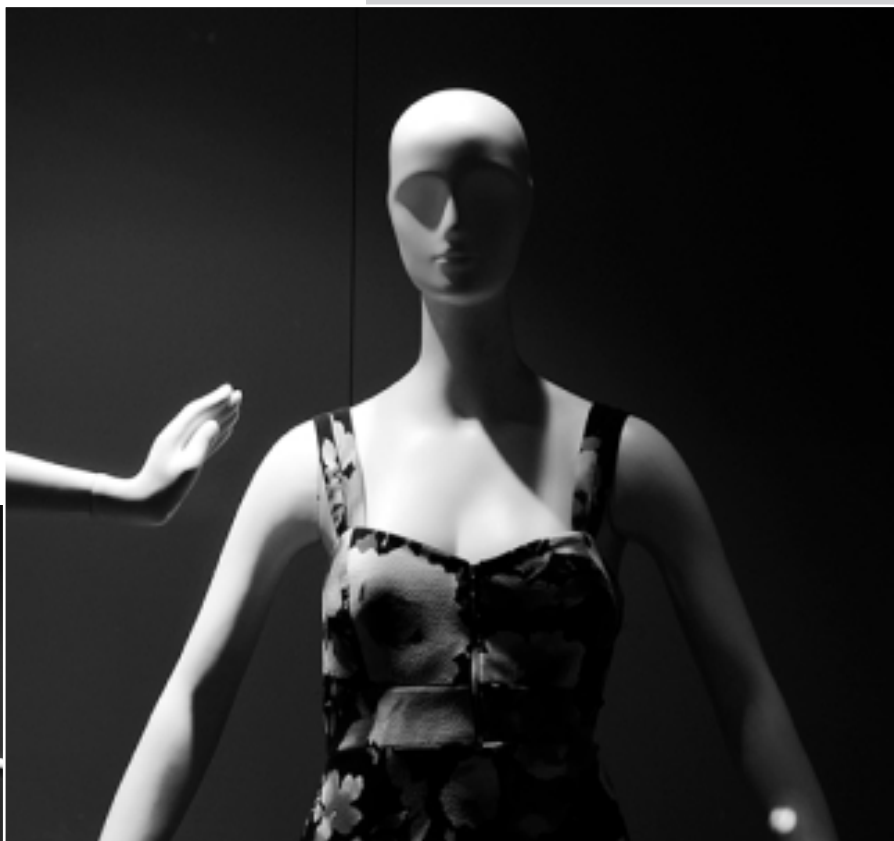

Монтаж, шеф-монтаж і налаштування освітлення

Монтаж та налаштування освітлення - це невід'ємна частина якісно виконаного світлового рішення. Фахівці **AVA TECH** розмістять освітлення згідно з проектом та проведуть налаштування світильників, щоб світло виконувало свої завдання з максимальною точністю. Якщо бажаєте виконати монтаж самостійно, можете скористатися послугою шеф-монтажу. У цьому випадку наш фахівець виїжджає на об'єкт та виконує технічний нагляд та організаційно-технічне керівництво проекту.

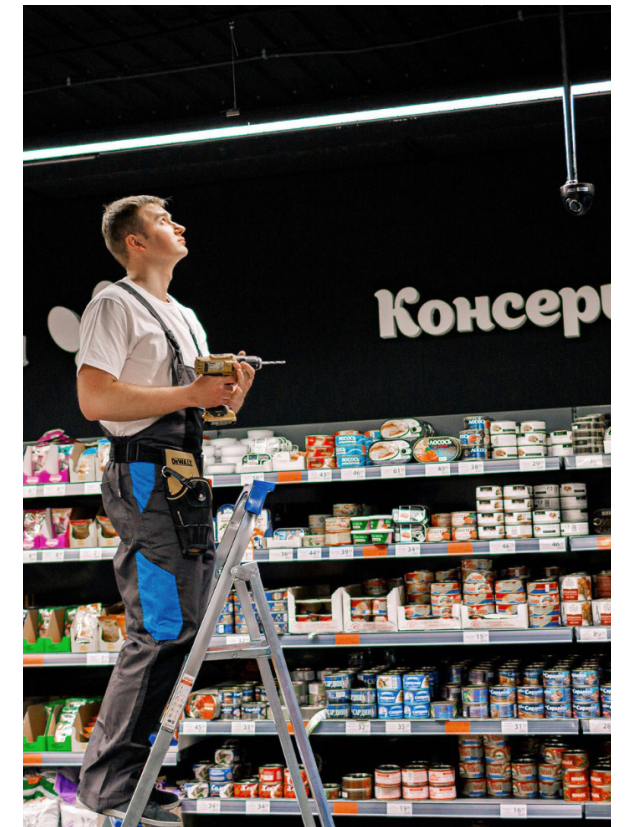

Системи управління

Із нашими системами автоматичного управління ви отримаєте доступ до управління різними побутовими процесами своєї нерухомості. Системи управління дозволяють контролювати роботу при різних умовах і допоможуть знизити витрати на обслуговування. За допомогою технології Human Centric Lighting ми створюємо біологічно ефективне освітлення, яке динамічно підлаштовує освітленість та температуру світла, протягом дня, під біоритми людини. Фахівці компанії **AVA TECH** допоможуть підібрати систему управління нерухомістю за індивідуальними вимогами та потребами.



Точкові світильники



Chill
стор. 8



Chill X SM
стор. 12



Chill X SP
стор. 16



Chill X SP3PH
стор. 20



Mio 3PH-D
стор. 24



Mio 3PH
стор. 28



Mio 1PH
стор. 32



Mio SM
стор. 36



Rony
стор. 40



Tor
стор. 44




Iris
стор. 48




Iris S
стор. 52



Gefest
стор. 56



Molo
стор. 60



Molo L
стор. 64

Лінійні світильники



Plano 2.0 3PH
стор. 68



Plano 3.0 3PH
стор. 72



Plano 2.0 Space
стор. 76



Plano 3.0 Space
стор. 80



Plano 2.0 BI
стор. 84



FastLine 3PH-D
стор. 88



FastLine Space 3PH
стор. 92



Komo 3PH
стор. 96



Komo
стор. 100



Komo 2.0
стор. 104




Linda
стор. 108




Baseline
стор. 112




Astra S
стор. 116



Mirror X1
стор. 120



Mirror X2
стор. 124



Alba
стор. 128



ОПИС

Світильник Chill – це ультрасучасне акцентне освітлення в елегантному мінімалістичному дизайні.

Створений зі спеціальним відбивачем MIRO-Silver® і доповнений кільцем проти відблиску, Chill забезпечує оптимальний розподіл світла, гарантуючи візуальний комфорт.



Антиблікове кільце: для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.



Компактний корпус: гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.




Широкий вибір кутів розкриття: завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.



Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1,24 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

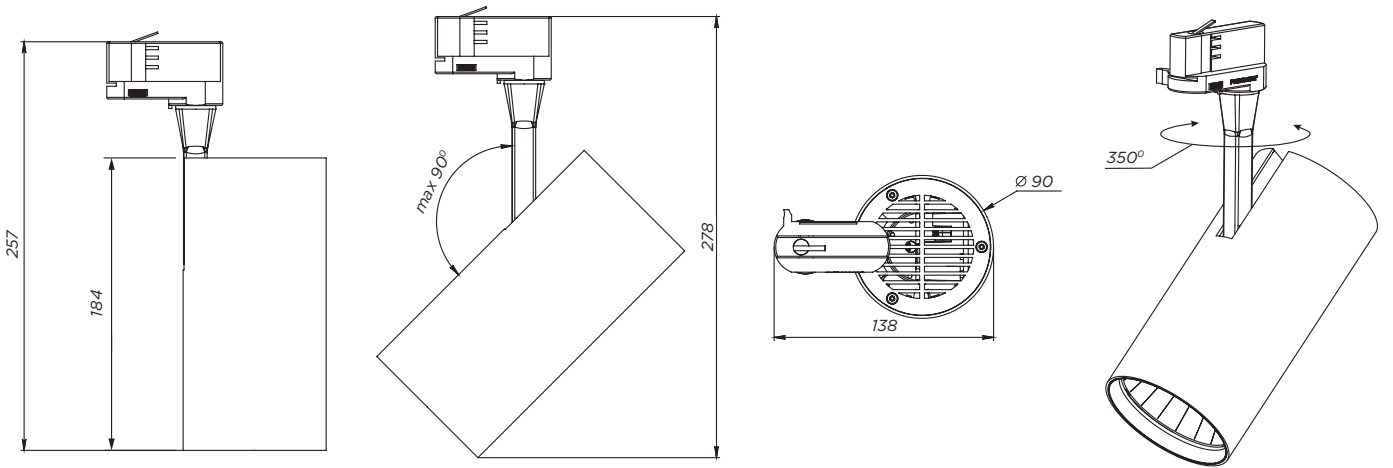

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Chill					SO	24°	13W	830	3PH	IP21	WH	
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Спеціальне світло світильника			Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника	
SO	HF	15°	13	8	3000	meat red	3PH 1PH	IP21	BL	black RAL 9005		
		15°S	15		3500	meat white						
		17°S	17		4000	meat vivid						
		24°	19	9	2700	elite					WH	white RAL9016
		36°	22		3000	bread						
		36°S	24		3500	bread vivid						
		60°	27		4000	bakery						
		62°x34°	30			cheese						
		34°x62°	32			vegetables&fruits						
			34			vegetables&fruits vivid						
						fish white						
						fish vivid						
						fish						
				premium color 3000								
				bright color 3000								
				bright color 3500								
				true white								
				premium white 3000								
				premium white 3500								
				premium white 4000								

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

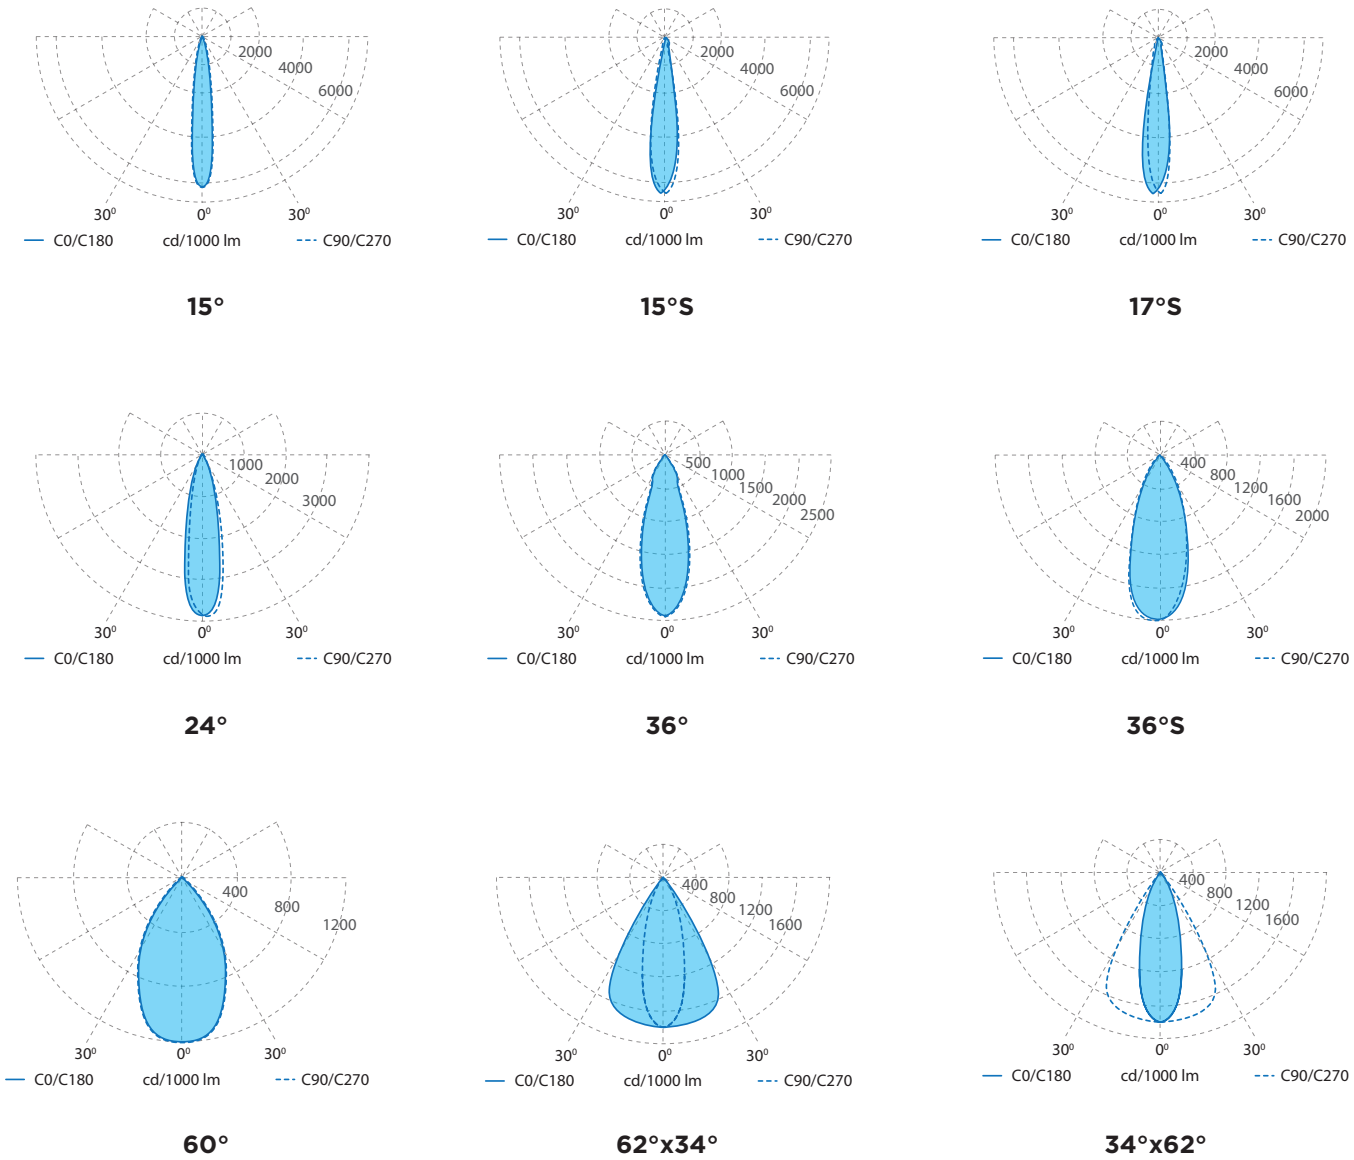

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Chill X SM

SPOT



ОПИС

Накладний світильник Chill X SM для загального освітлення торгових приміщень. Монтується безпосередньо на стелю, забезпечуючи рівномірне заливаюче світло без можливості зміни напрямку.

Лаконічний дизайн робить його універсальним рішенням для магазинів, шоурумів і громадських просторів.




Накладний монтаж: легко монтується на стелю, забезпечуючи рівномірне загальне освітлення.



Естетичний дизайн: мінімалістична конструкція, що не виступає за площину стелі, додає чистоти інтер'єру.



Великий вибір кутів розкриття: за допомогою різноманітних відбивачів світильник може створювати вузький або широкий пучок акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0.95 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

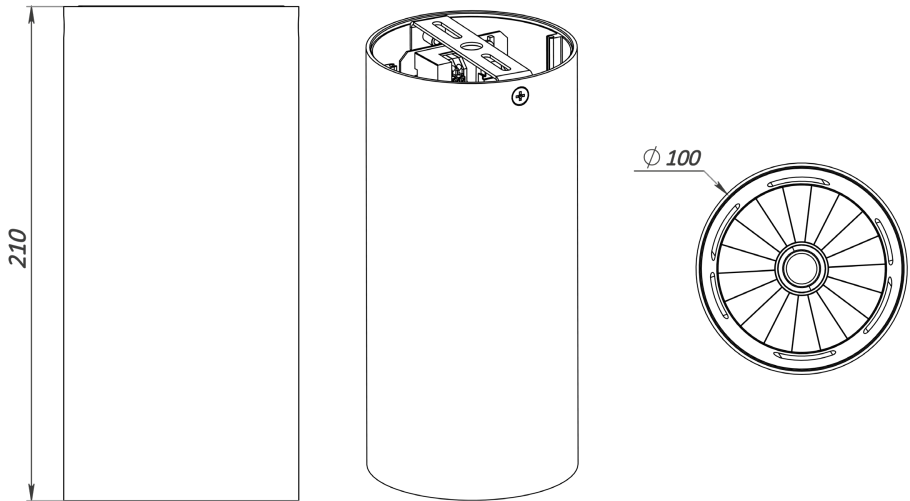

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Chill X					SO	24°	13W	830	SM	IP21	WH
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника		
SO	HF	15°	13	8	3000	meat red	SM	IP21	BL	black RAL 9005	
		15°S	15		3500	meat white					
		17°S	17		4000	meat vivid					
		24°	19	9	2700	elite			WH	white RAL 9016	
		36°	22		3000	bread					
		36°S	24		3500	bread vivid					
		60°	27		4000	bakery					
		62°x34°	30			cheese					
		34°x62°	35			vegetables&fruits					
						vegetables&fruits vivid					
					fish white						
					fish vivid						
			fish								
			premium color 3000								
			bright color 3000								
			bright color 3500								
			bright color 4000								
			true white								
			premium white 3000								
			premium white 3500								
			premium white 4000								

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

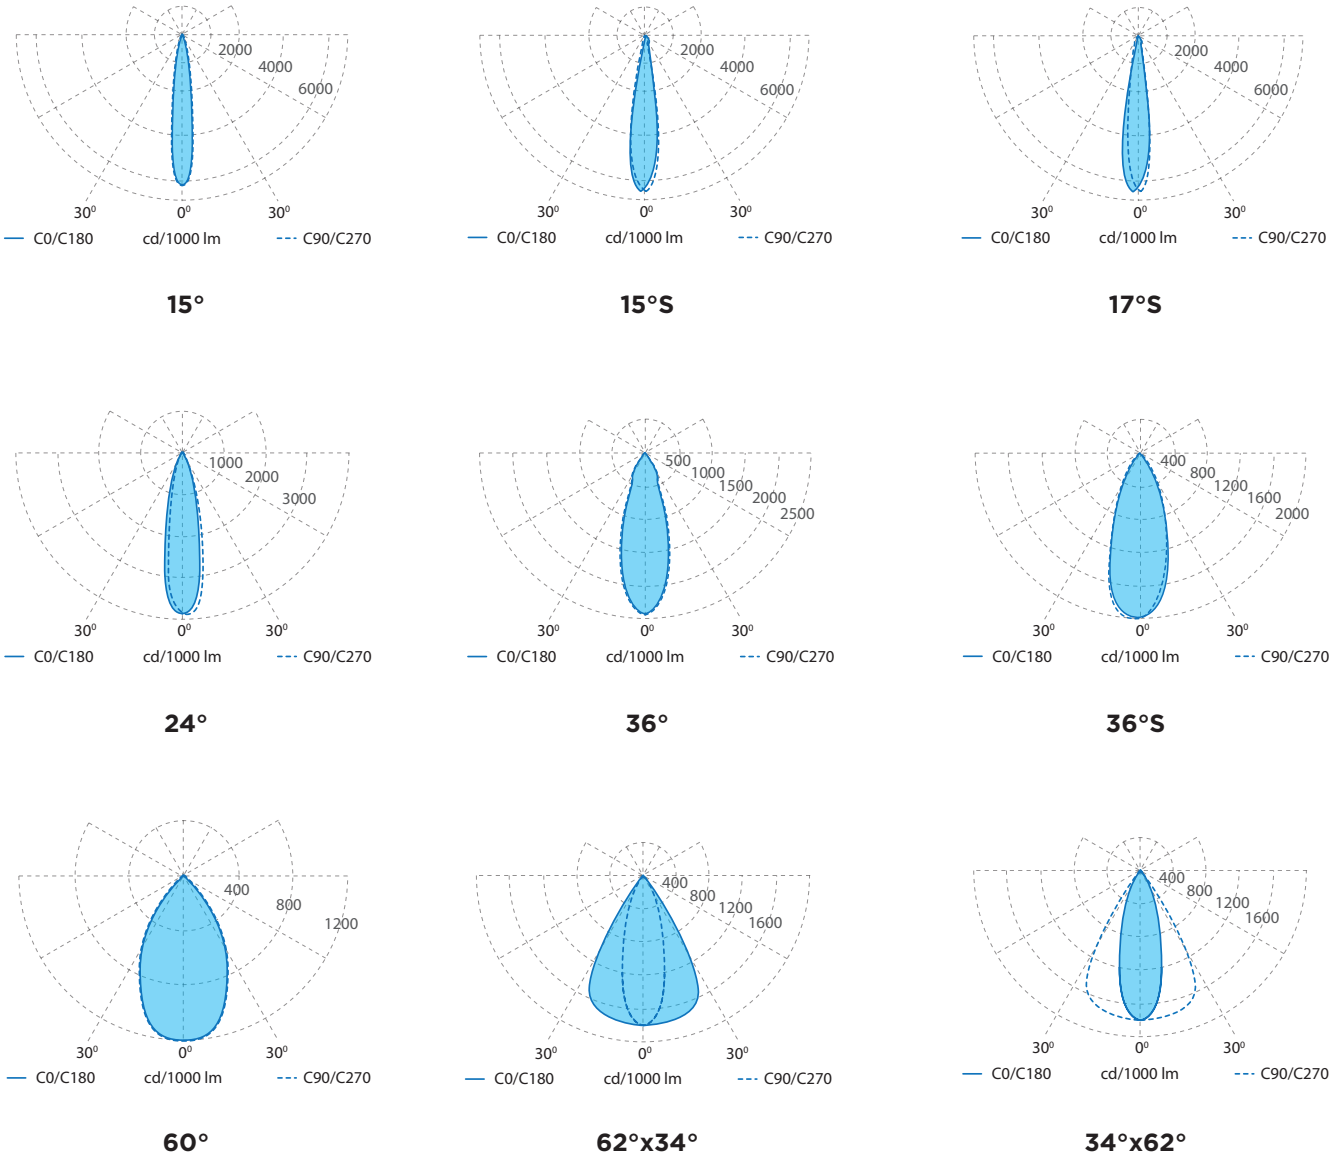

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Підвісний світильник Chill X SP, ідеальне рішення для освітлення продуктових вітрин.

Завдяки регульованій висоті монтажу забезпечує акцентну подачу світла на кулінарну продукцію, рибу, м'ясо, сири, морозильні камери та інші товари. Витончене кріплення на чорному кабелі додає естетики в торговий простір.



Регульована висота: дозволяє налаштувати висоту світильника для ідеального акцентного освітлення.



Ідеальний для вітрин: підходить для освітлення продуктових вітрин, таких як кулінарія, сири, риба тощо.




Великий вибір кутів розкриття: за допомогою різноманітних відбивачів світильник може створювати вузький або широкий пучок акцентного світла.



Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.35 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

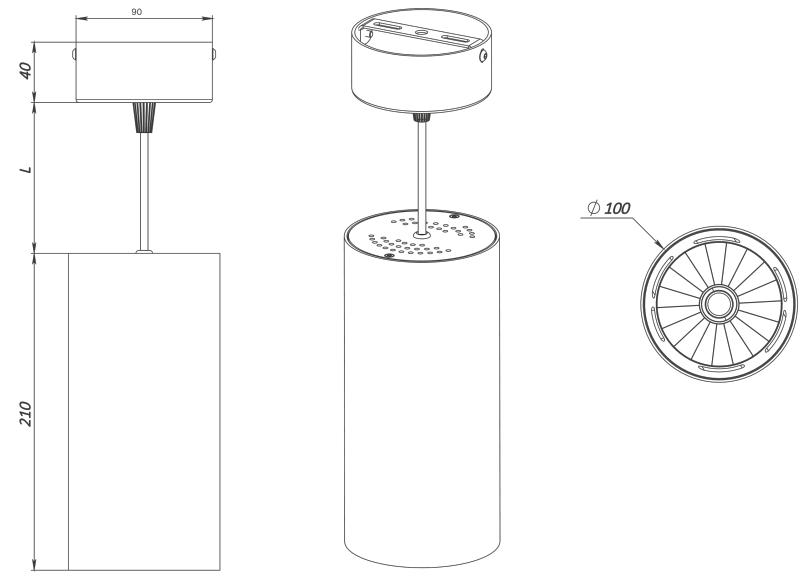

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Chill X					SO	500	24°	13W	830	SP	IP21	WH
Тип замовлення	Nominal length of a linear luminaire	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника		
SO	500 1000 1500	HF	15°	13	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	SP	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL 9016		
			15°S	15		3500						
			17°S	17	9	4000						
			24°	19		2700						
			36°	22		3000						
			36°S	24		3500						
			60°	27		4000						
			62°x34°	30								
			34°x62°	35								

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

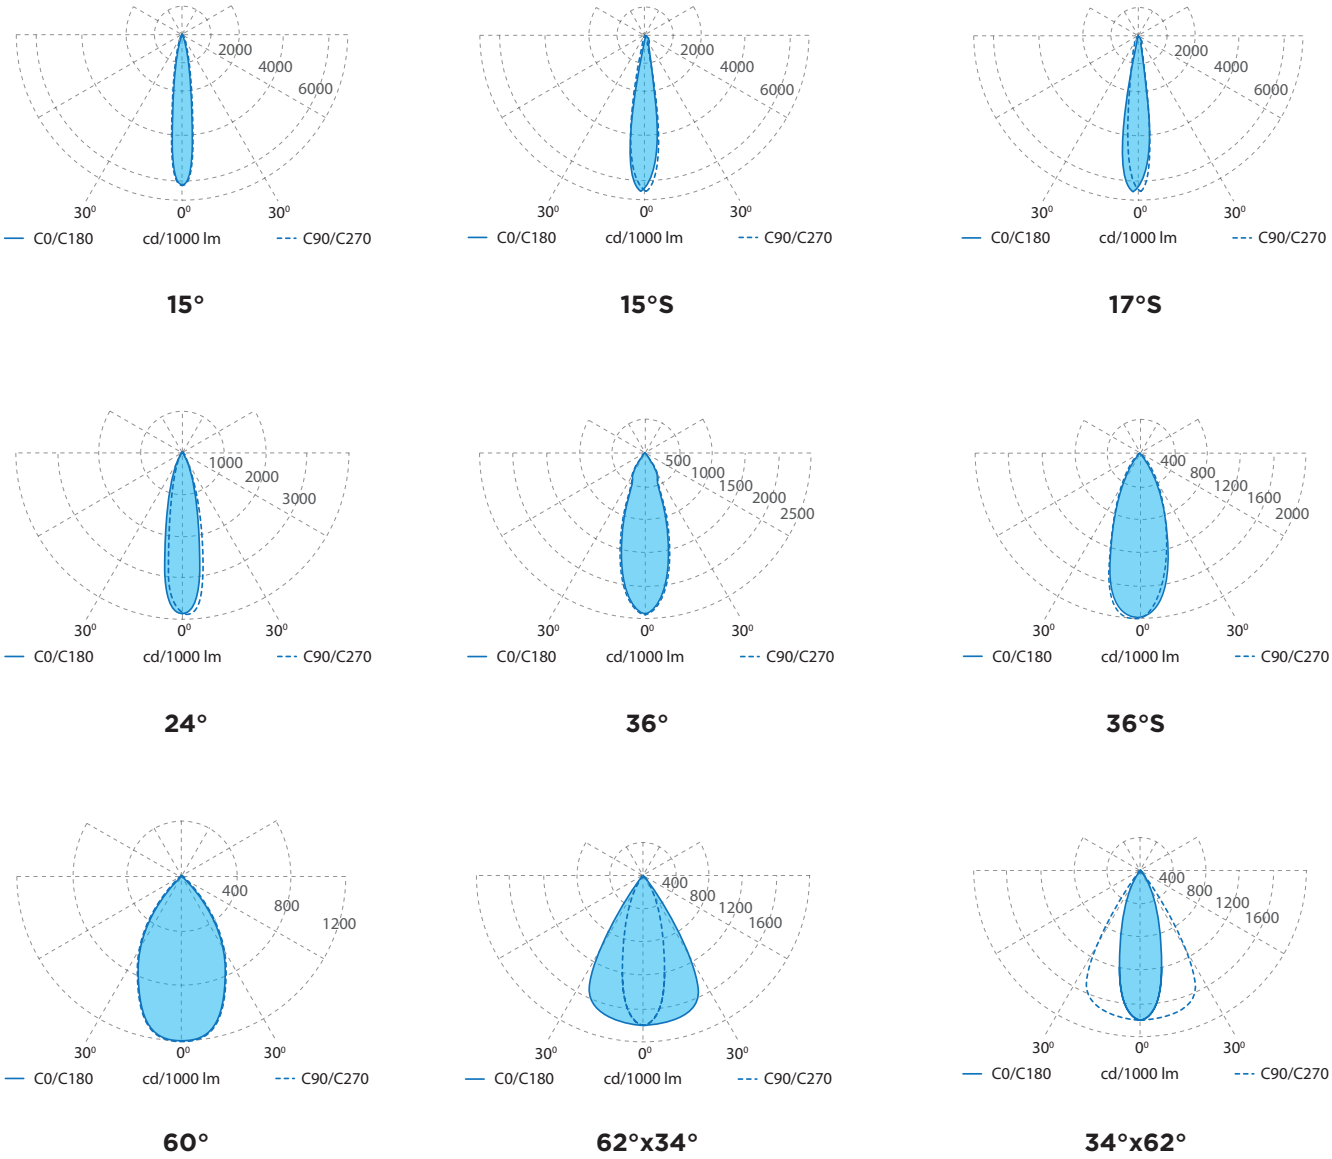

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Chill X SP3PH
SPOT



ОПИС

Гнучке рішення Chill X SP3PH для трекових систем у магазинах та торгових залах.

Завдяки адаптеру-підвісу світильник легко переміщується та регулюється по висоті, що дозволяє ефективно висвітлювати товари. Спрямоване світло підкреслює деталі продукції та робить її візуально привабливішою для покупців.



Регульована висота: дозволяє налаштувати висоту світильника для ідеального акцентного освітлення.



Ідеальний для вітрин: підходить для освітлення продуктових вітрин, таких як кулінарія, сири, риба тощо.



Великий вибір кутів розкриття: за допомогою різноманітних відбивачів світильник може створювати вузький або широкий пучок акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.12 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

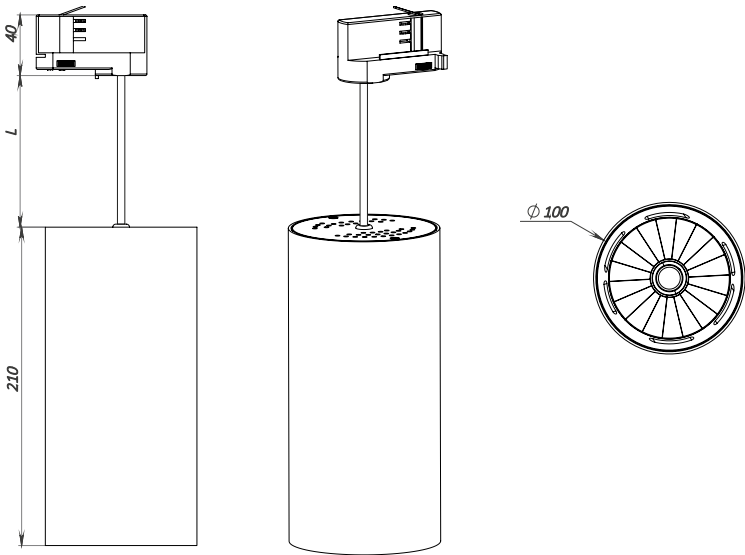

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Chill X					SO	500	24°	13W	830	SP3PH	IP21	WH
Тип замовлення	Номинальна довжина лінійного світильника, мм	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника		
SO	500 1000 1500	HF	15°	13	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	SP3PH SP1PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL 9016		
			15°S	15		3500						
			17°S	17		4000						
			24°	19	9	2700						
			36°	22		3000						
			36°S	24		3500						
			60°	27		4000						
			62°x34°	30								
			34°x62°	35								

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

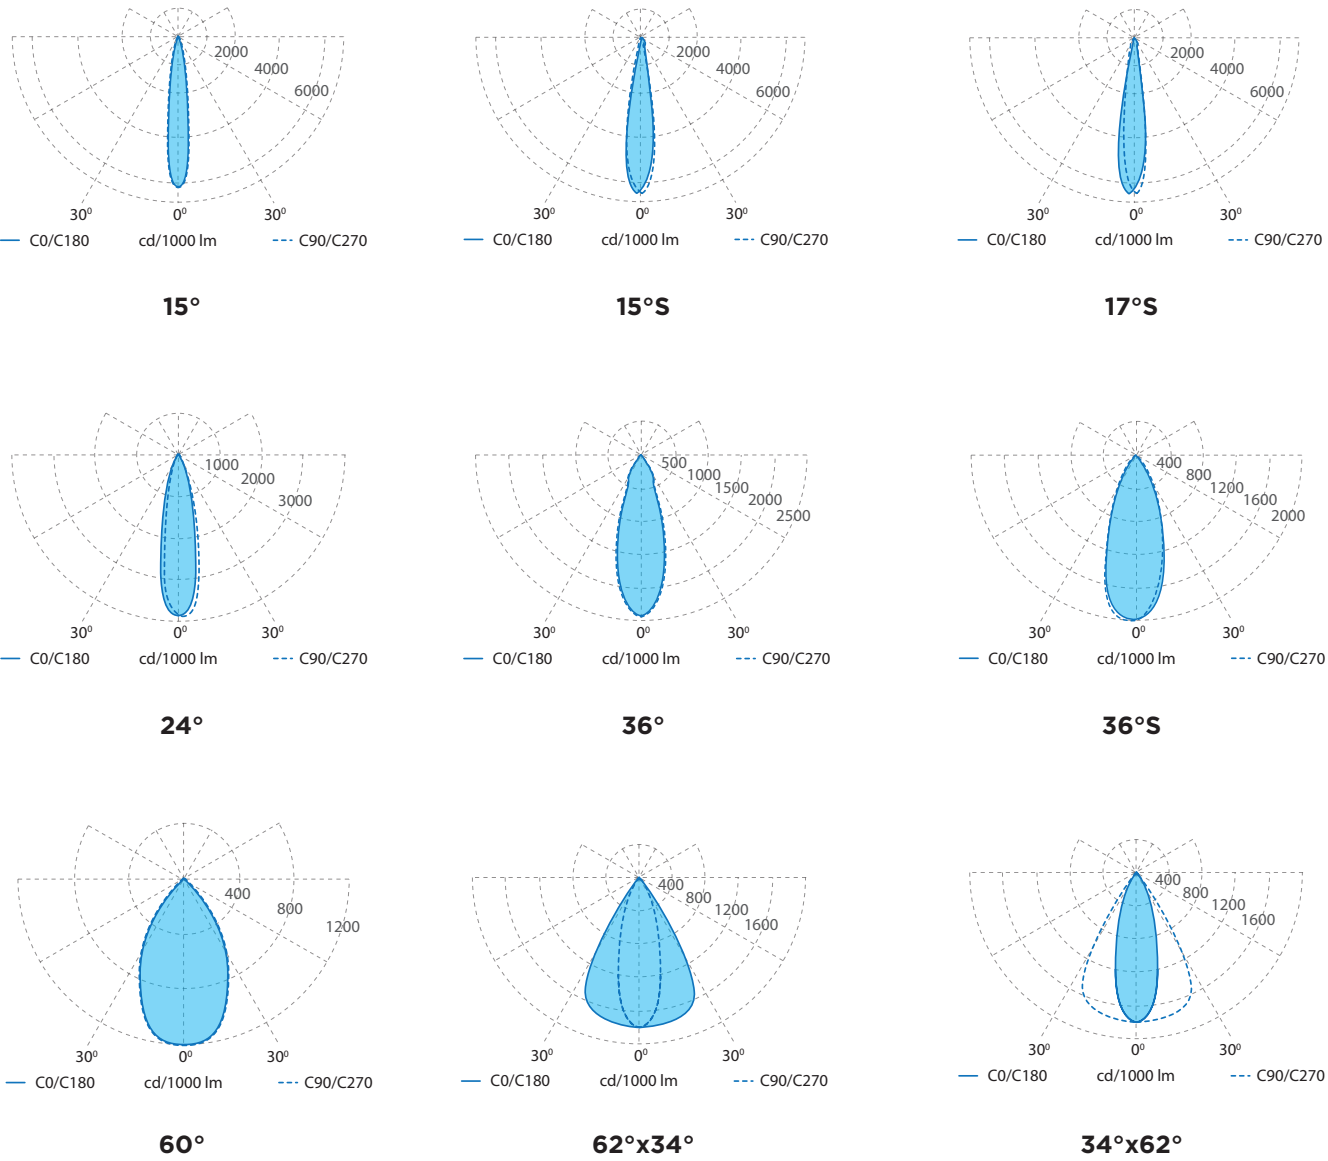

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Mio 3PH-D

SPOT



ОПИС

Mio 3PH-D – технічно продуманий світильник для трьохфазної трекової системи. У цій моделі драйвер винесено за межі корпусу, що забезпечує ефективніше охолодження та спрощує встановлення. Підходить для великих приміщень із високими вимогами до естетики й функціональності.

Опційно доступна версія із сегментарним рефлектором із матеріалу MIRO-Silver® (позначення S), що підвищує світлову ефективність до 97%.

- Антиблікове кільце:** для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.
- Компактний корпус:** гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.
- Широкий вибір кутів розкриття:** завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,54 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

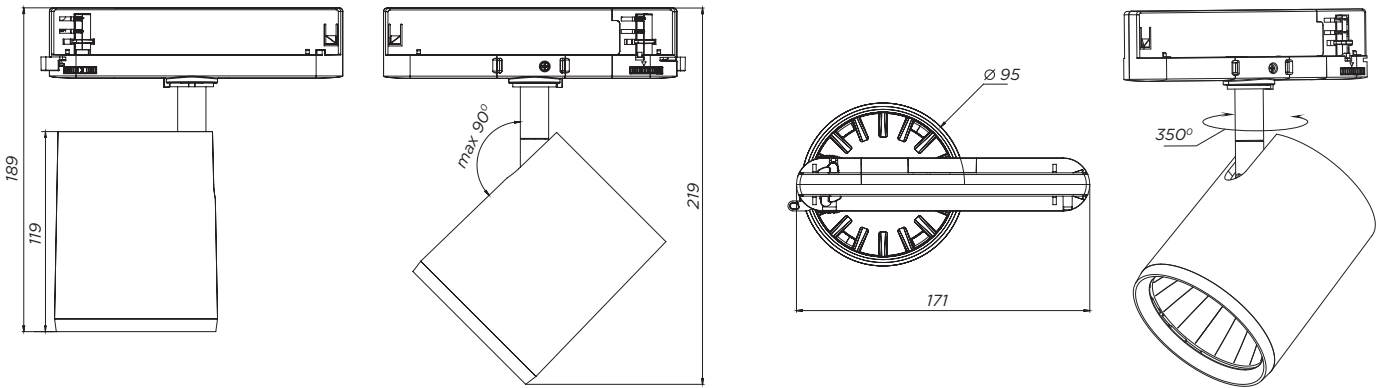

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Mio									
SO60°22W8403PH-DIP21BL									
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника
SO	HF	15°	13	8	3000	meat red	3PH-D	IP21	BL black RAL 9005
		15°S	15		3500	meat white			
		17°S	17		4000	meat vivid			
		24°	19	9	2700	elite			WH white RAL9016
		36°	22		3000	bread			
		36°S	24		3500	bread vivid			
		60°	27		4000	bakery			
		62°x34°	30			cheese			
		34°x62°	32			vegetables&fruits			
						vegetables&fruits vivid			
						fish white			
						fish vivid			
						fish			
						premium color 3000			
						bright color 3000			
						bright color 3500			
						bright color 4000			
						true white			
						premium white 3000			
						premium white 3500			
						premium white 4000			

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

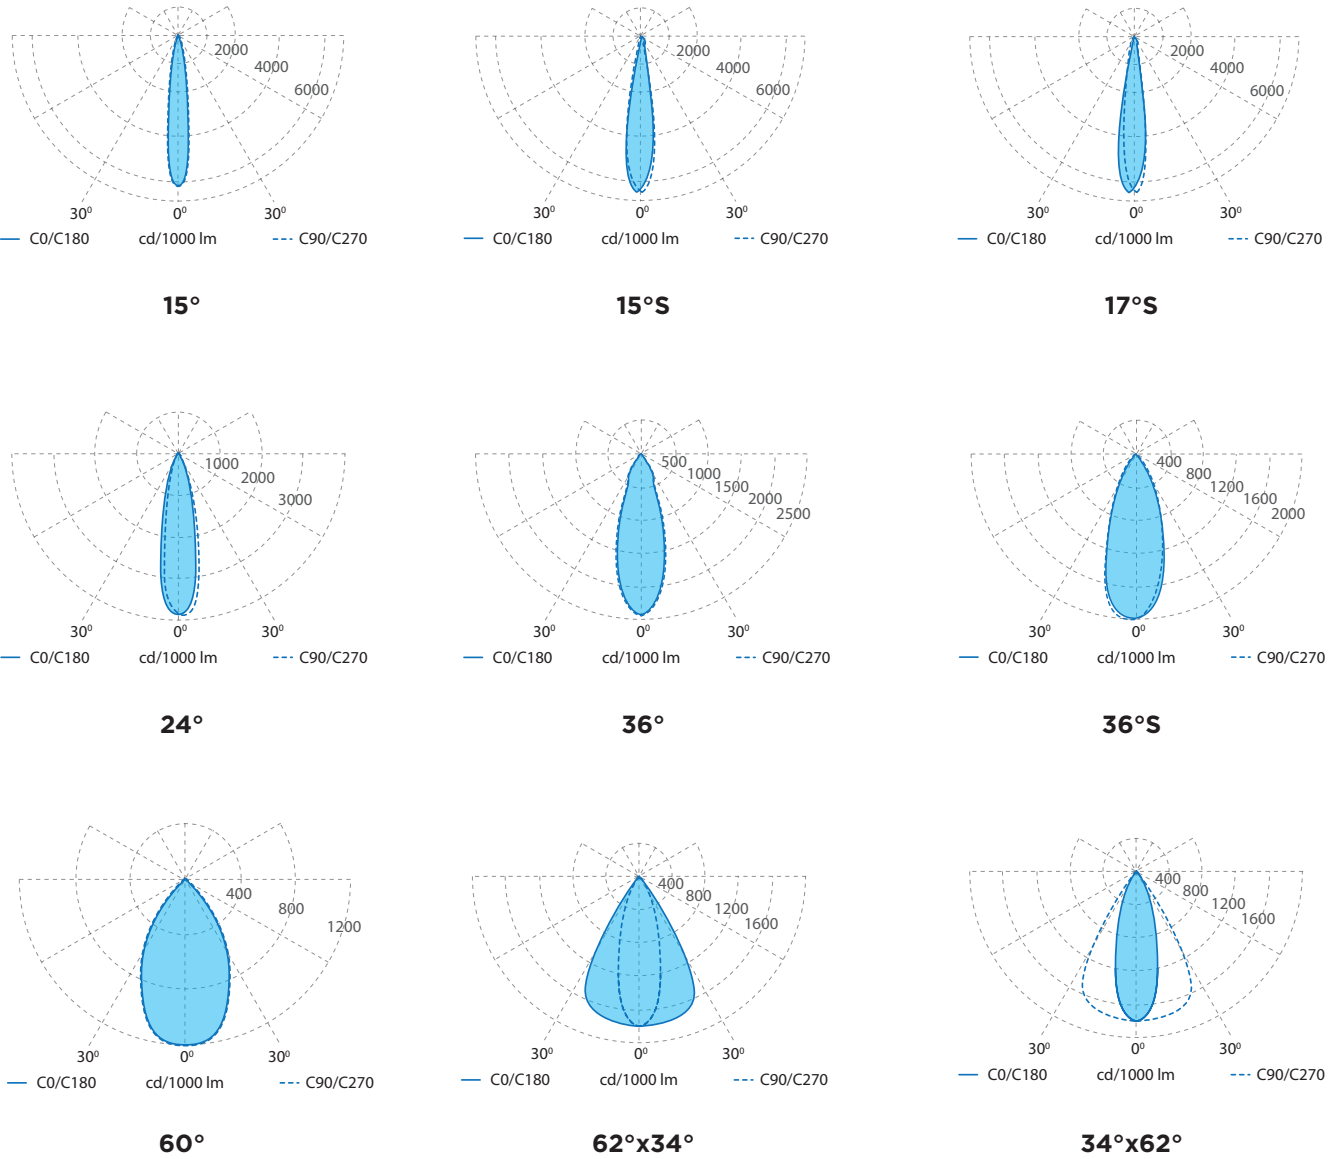

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%. Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Mio 3PH

SPOT



ОПИС

Mio 3PH – сучасний акцентний та компактний світильник. Ідеальне рішення для просторих магазинів, шоурумів та торгових залів.

Завдяки трьохфазному трековому підключенню, він дозволяє розподіляти навантаження між трьома лініями, що особливо актуально для приміщень із великою кількістю світильників.

Опційно доступна версія із сегментарним рефлектором із матеріалу MIRO-Silver® (позначення S), що підвищує світлову ефективність до 97%.

- Антиблікове кільце:** для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.
- Компактний корпус:** гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.
- Широкий вибір кутів розкриття:** завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,54 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

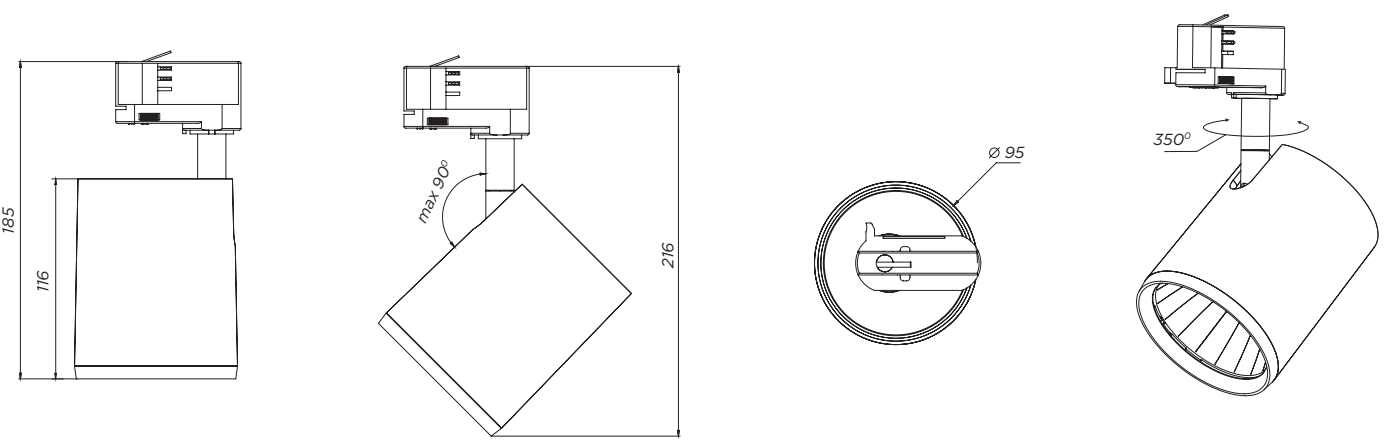

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Mio			SO	60°	22W	840	3PH	IP21	BL	
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника	
SO	HF	15° 15°S 17°S 24° 36° 36°S 60° 62°x34° 34°x62°	9 13 19 22	8	3000 3500 4000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	3PH	IP21	BL	black RAL 9005
				9	2700 3000 3500 4000				WH	white RAL9016

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

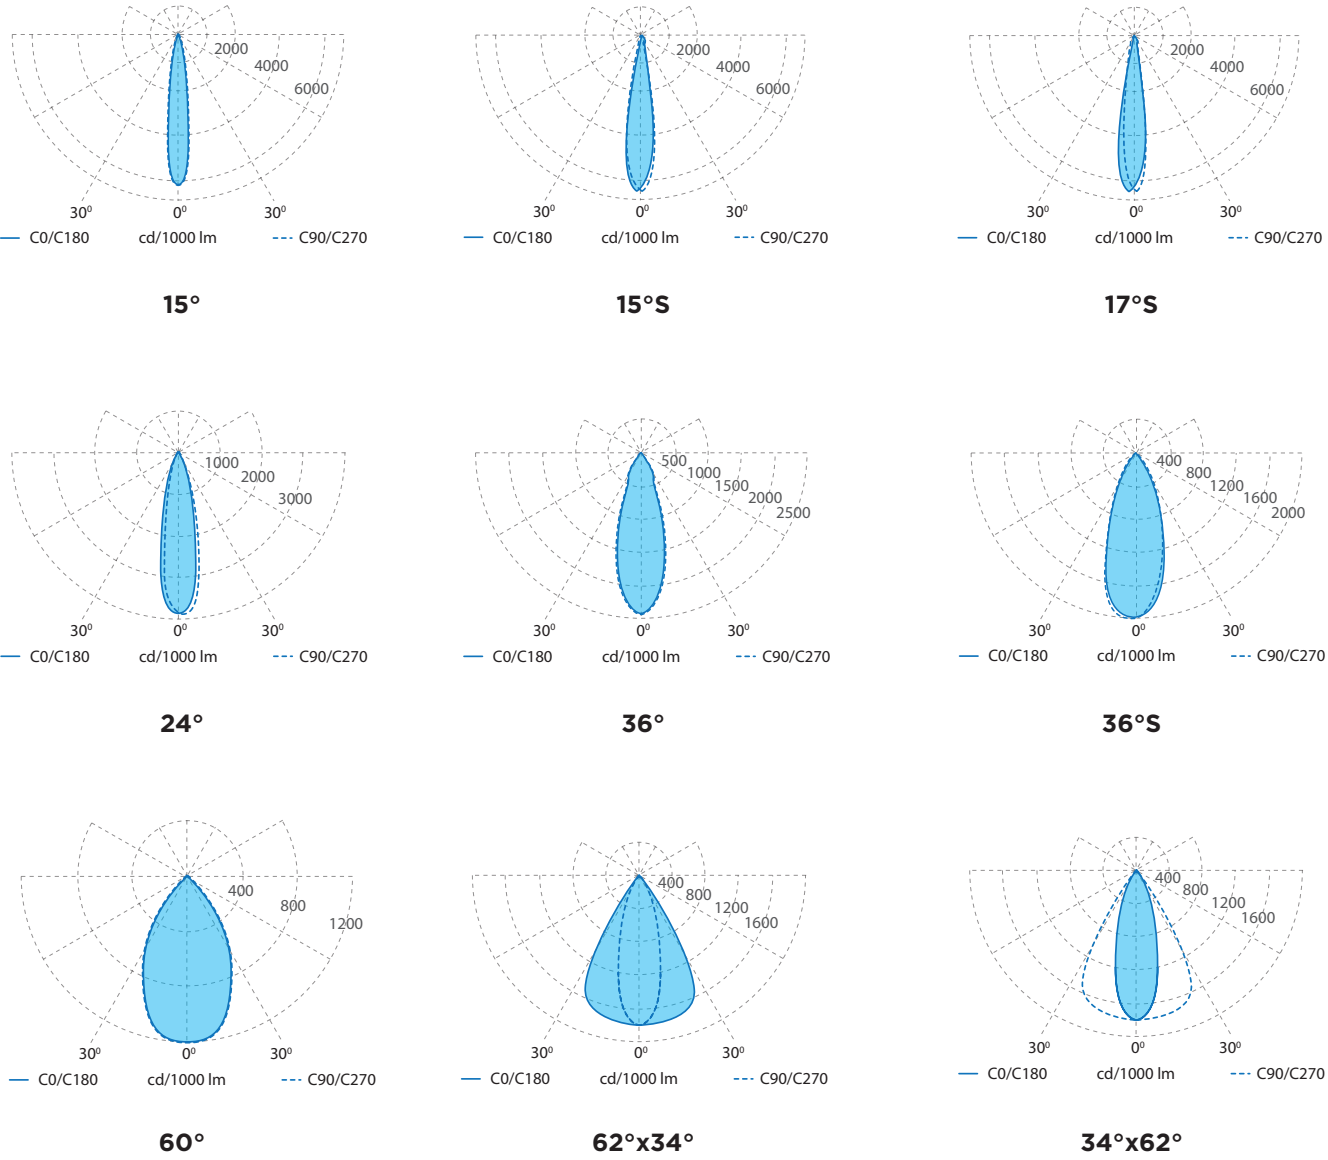

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Mio 1PH

SPOT



ОПИС

Mio 1PH має компактний сучасний дизайн і відповідає найвищим стандартам акцентного освітлення. Призначений для однофазної трек-шини – ідеальний вибір для невеликих приміщень із помірною кількістю світильників.

Опційно доступна версія із сегментарним рефлектором із матеріалу MIRO-Silver® (позначення S), що підвищує світлову ефективність до 97%.

- Антиблікове кільце:** для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.
- Компактний корпус:** гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.
- Широкий вибір кутів розкриття:** завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,54 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

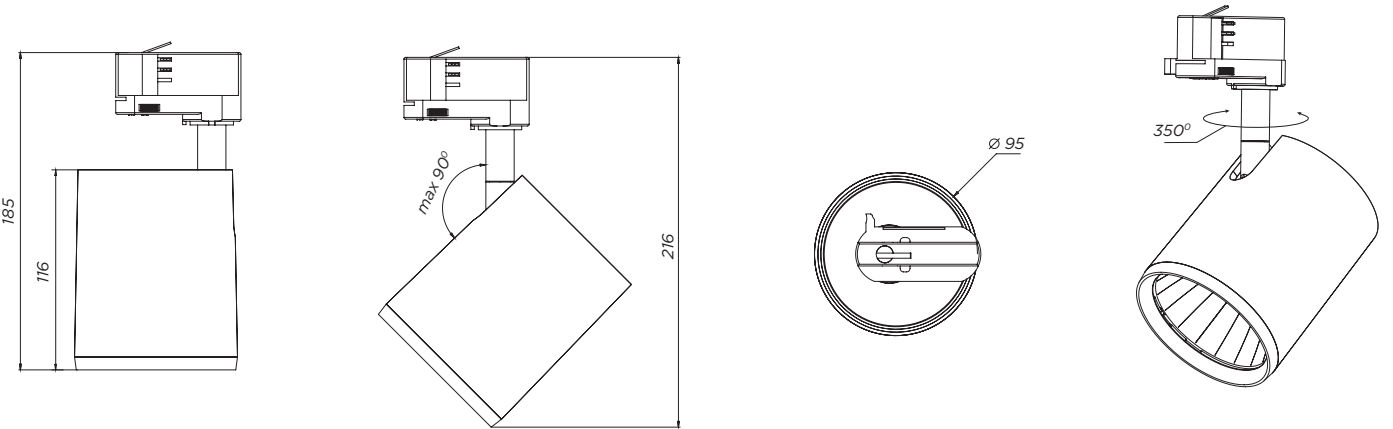

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Mio					SO	60°	22W	840	1PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника		
SO	HF	15° 15°S 17°S 24° 36° 36°S 60° 62°x34° 34°x62°	9 13 19 22	8 9	3000 3500 4000 2700 3000 3500 4000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	1PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016		

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

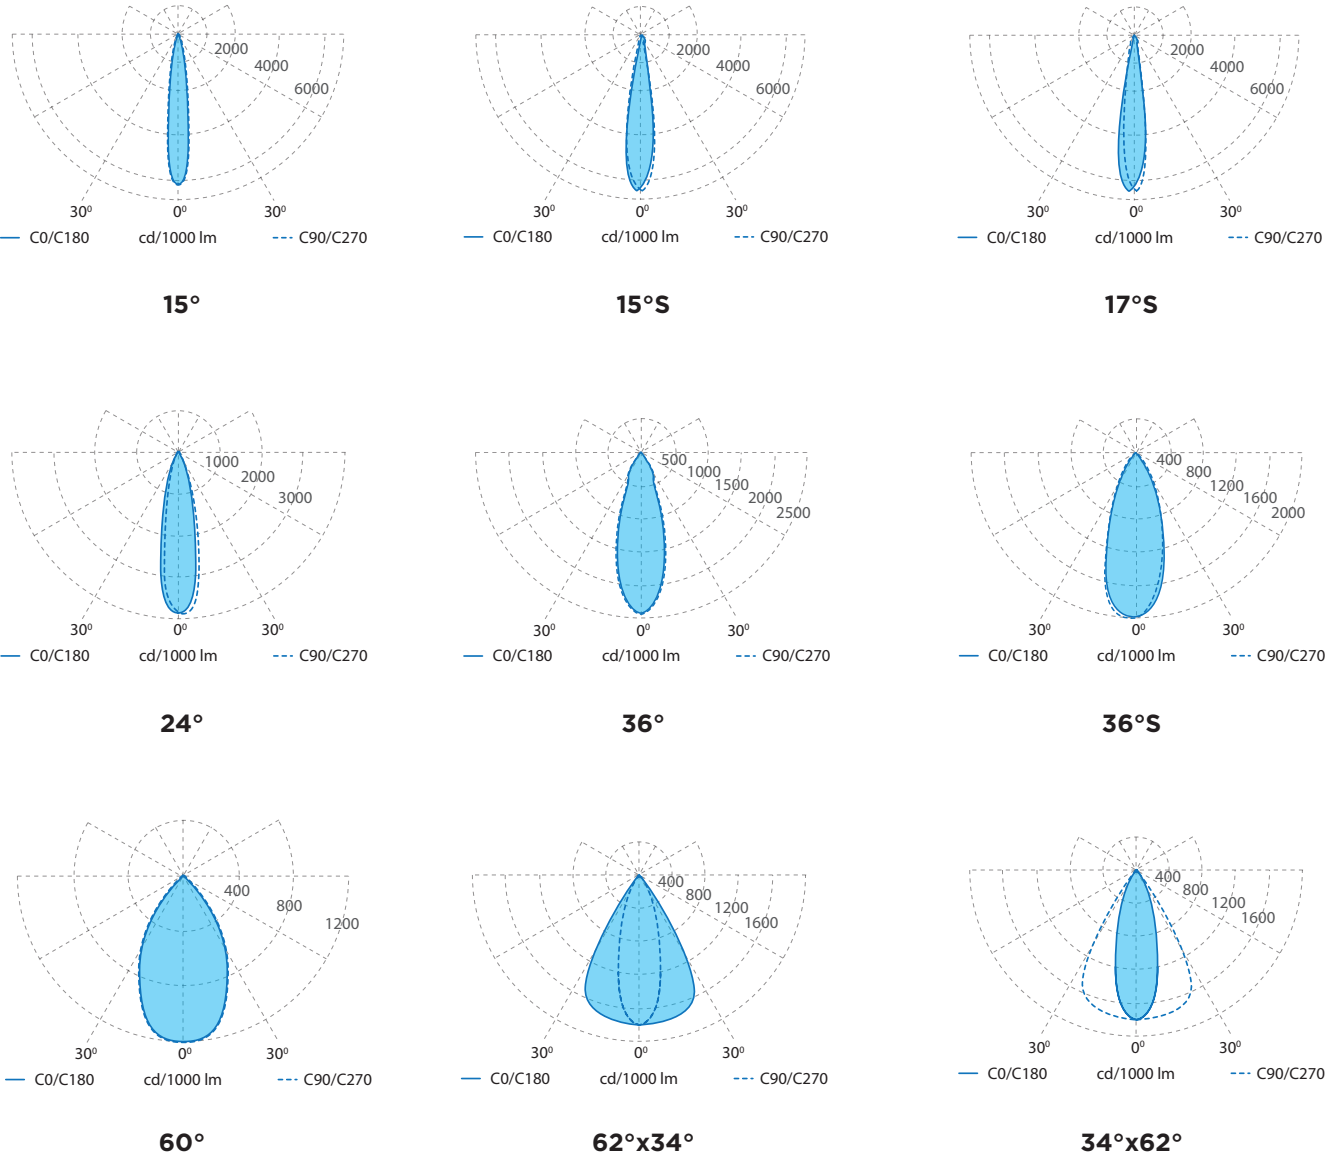

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Mio SM – світильник із монтажем безпосередньо на стелю. Це чудовий варіант для інтер'єрів, де потрібне компактне акцентне освітлення без підвісів. Ідеальний вибір для шоурумів, галерей і громадських просторів з відкритими стелями.

Опційно доступна версія із сегментарним рефлектором із матеріалу MIRO-Silver® (позначення S), що підвищує світлову ефективність до 97%.

- **Антиблікове кільце:** для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.
- **Компактний корпус:** гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.
- **Широкий вибір кутів розкриття:** завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,54 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

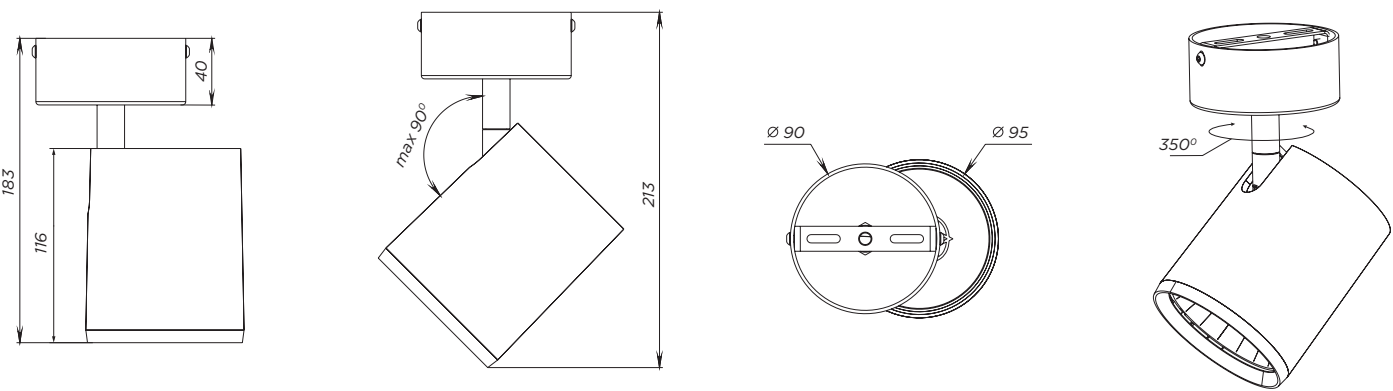

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Mio					SO	60°	22W	840	SM	IP21	BL
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника		
SO	HF	15° 15°S 17°S 24° 36° 36°S 60° 62°x34° 34°x62°	9 13 19 22	8 9	3000 3500 4000 2700 3000 3500 4000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	SM	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016		

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

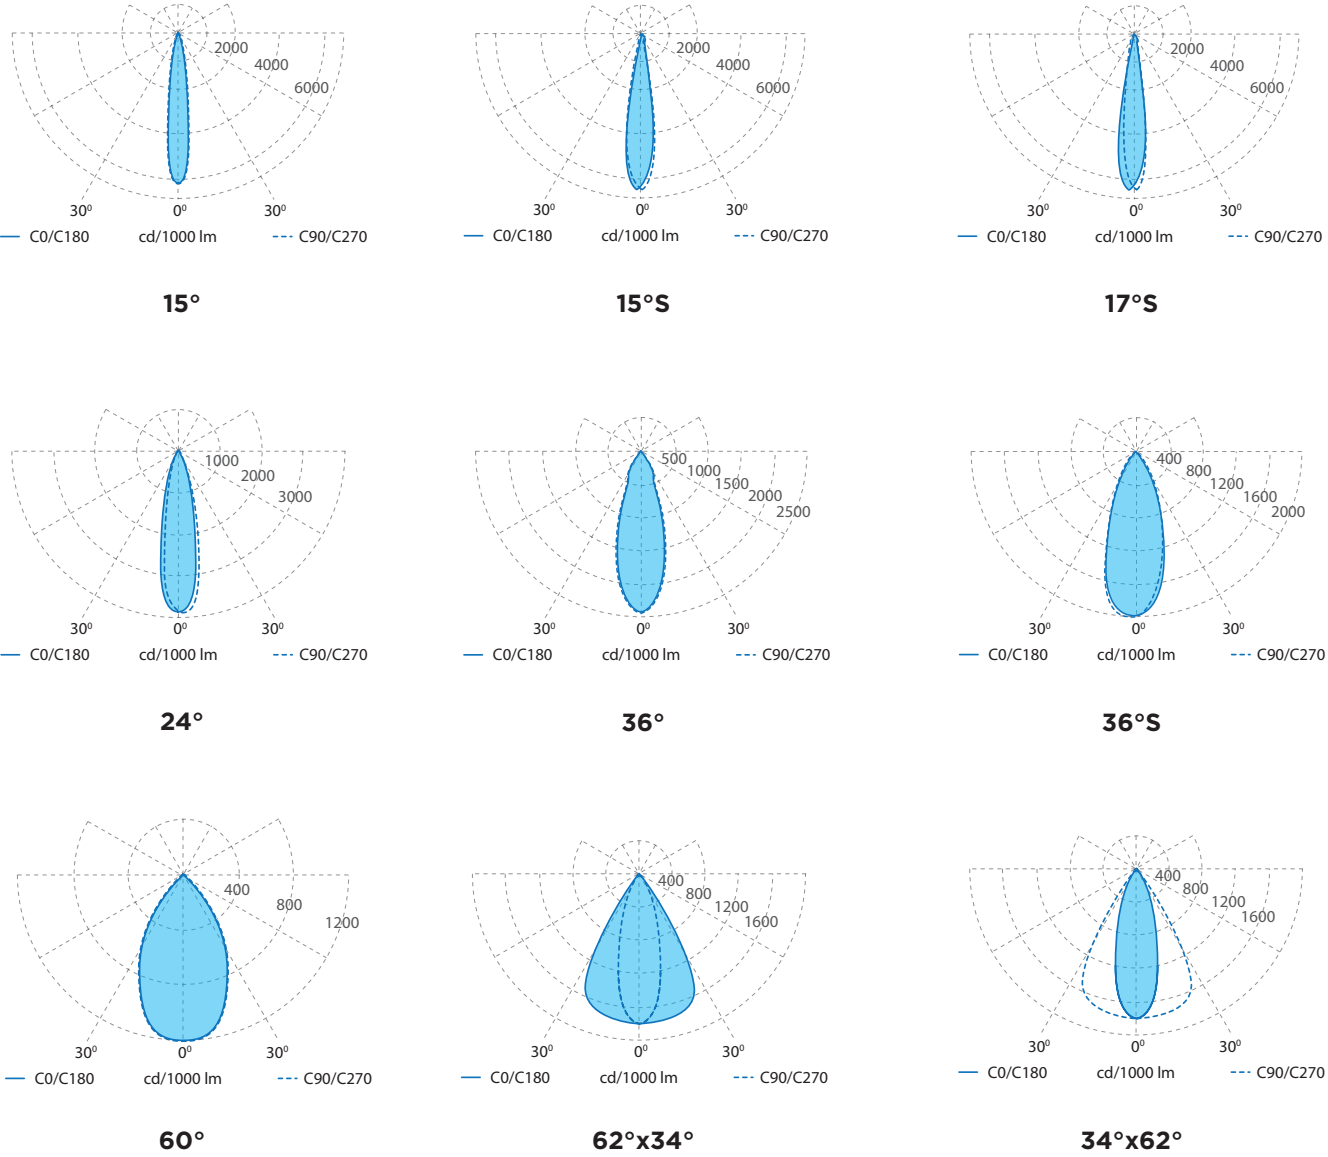

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%. Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Надзвичайно потужний світильник Rony забезпечує світловий потік до 8 000 люменів і водночас, завдяки глибокому рефлектору, створює комфортне освітлення. Необхідність ефективного охолодження такого потужного світильника зумовила його оригінальний дизайн.

Завдяки високій потужності світильник можна встановлювати на великій висоті, а використання рефлектора BatWing дає змогу одночасно освітлювати дві протилежні полиці, не створюючи дискомфорту для покупців.



website



Висока потужність.
Потужність до 67 Вт дає змогу використовувати меншу кількість світильників у проєкті для досягнення того самого рівня освітленості.



Низький UGR.
Завдяки глибокому рефлектору світильник не засліплює покупця.



Можливість **використання спеціального спектра світла** для підсвічування продукції.






Різноманіття рефлекторів для різних завдань.
Рефлектор BatWing дає змогу освітлювати протилежні стелажі без засліплення покупця. Рефлектор Oval дає змогу освітлювати більшу площу потрібного стелажа.

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1,2 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

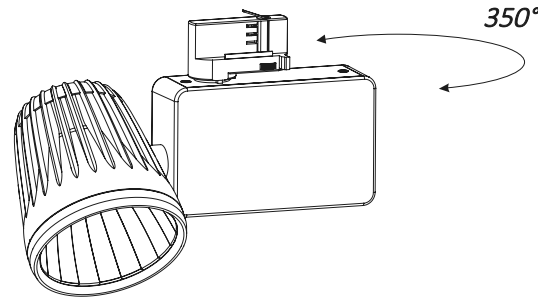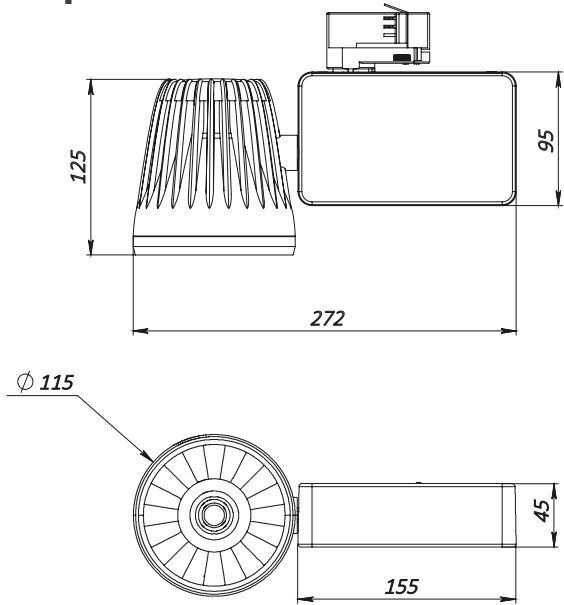

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Rony									
SO60°26W840SMIP21BL									
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника
SO	HF	16°	26	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	3PH	IP21	BL
		16°S	30		3500				
		30°	34		4000				
		36°S	40	9	2700				WH
		42°S	49		3000				
		60°	55		3500				
		60°S	59		4000				
		34°x59°	67						
		59°x34°							
		DS20Wx60							
		DS30Wx60							
		40°x80°							
		80°x40°							

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

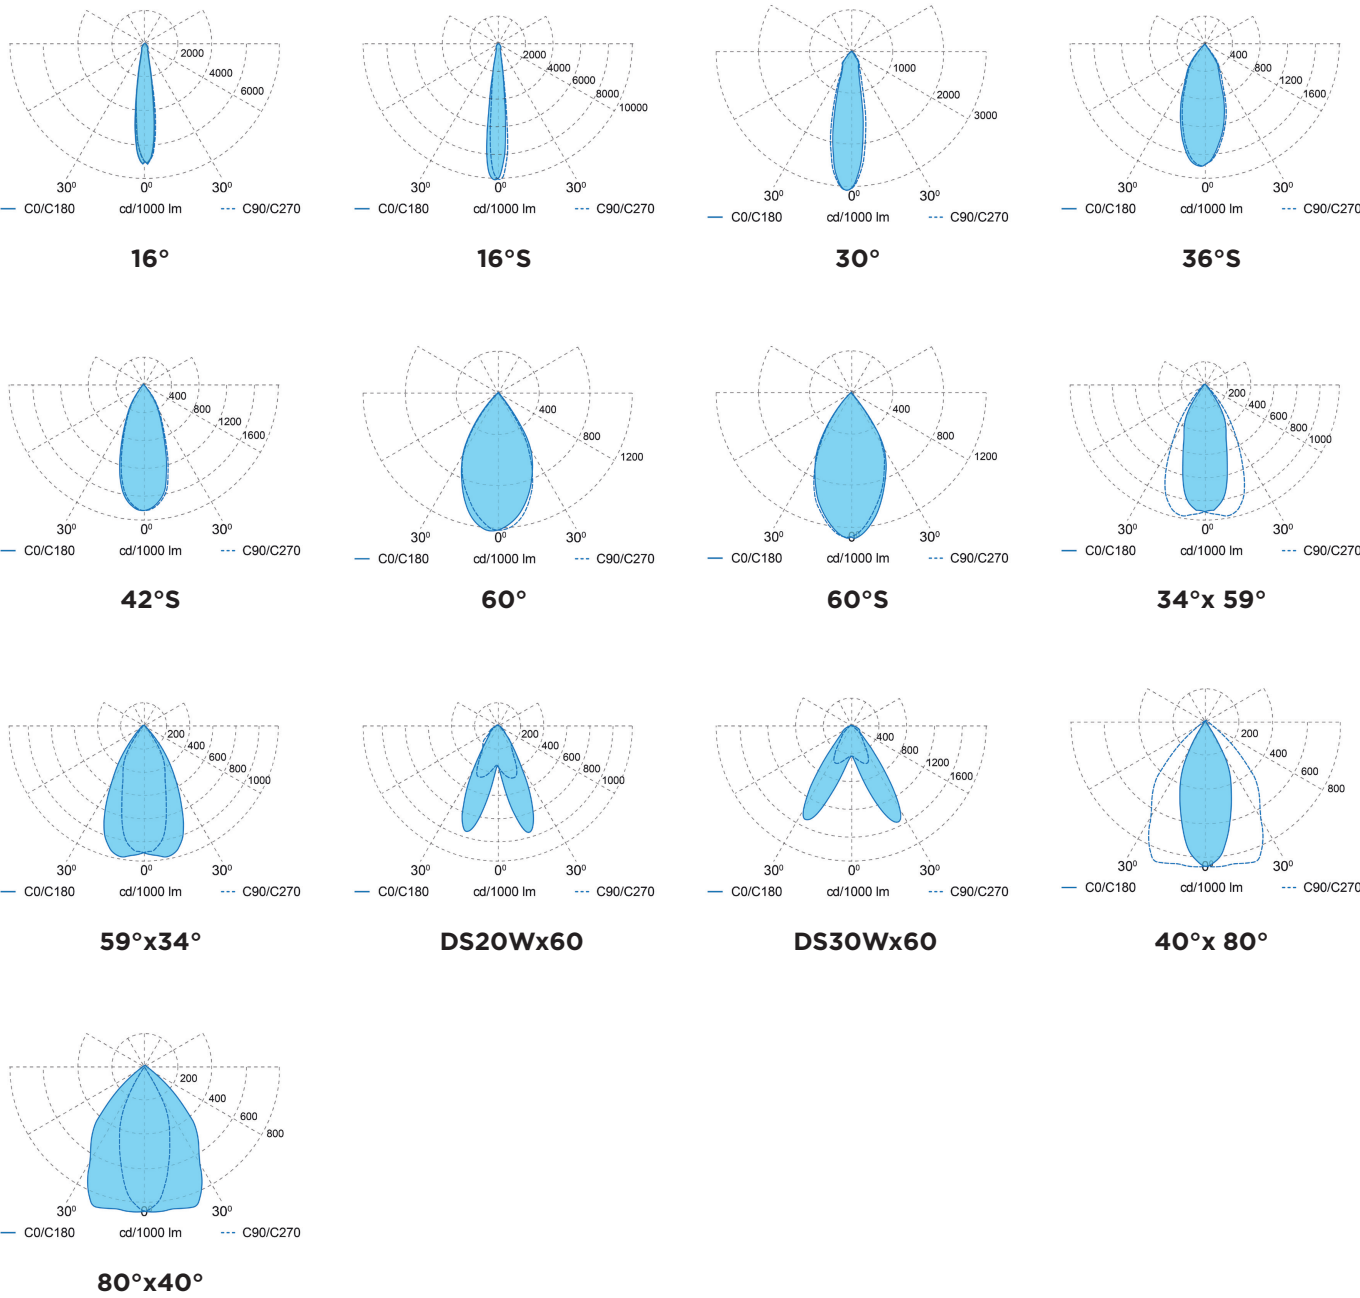

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%. Мінімальний індекс кольоропередачі - Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Вбудований світильник для загального та акцентного освітлення з вражаючими характеристиками: потужний і надзвичайно гнучкий, водночас компактний і зручний.

Конструкція світильника Tor дозволяє обертати його для акцентування уваги на товарі або ж використовувати як частину загального освітлення, гармонійно інтегруючи в стелю.


- **Створює сфокусоване світло.**
- **Потужність:** дозволяє використовувати меншу кількість світильників у проекті.
- **Компактність:** вибір для тих, хто хоче максимально ефективно використовувати простір, отримуючи при цьому ефективне освітлення.



Загальні характеристики

Тип світильника	Вбудоване світло (світловий модуль)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Діапазон повороту/нахилу	350° / 45°
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	литий алюмінієвий
Вага	0,8 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

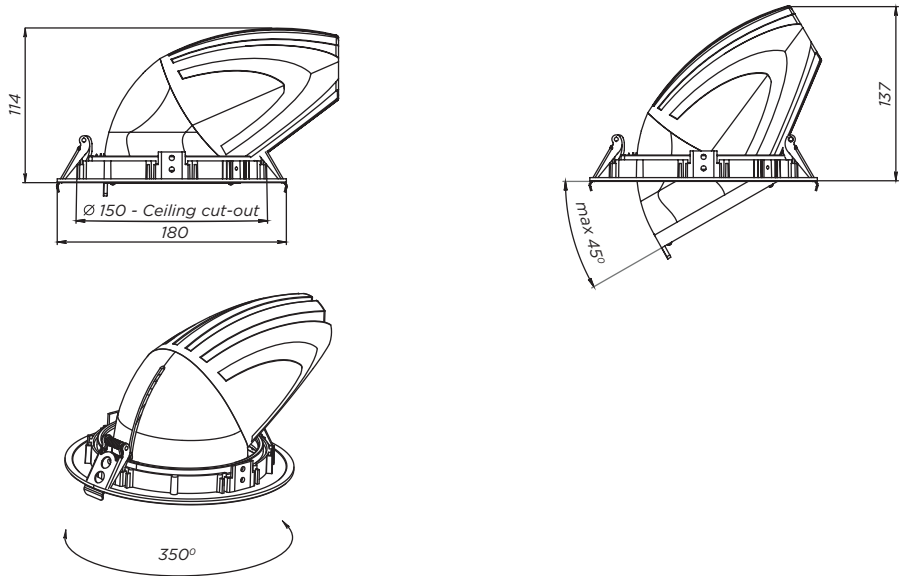

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Tor						SO	24°	13W	840	BI	IP21	BL
Тип замовлення	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника				
SO	24° 36°	13	8	3000	meat red	BI	IP21	BL				
		19		3500	meat white							
		22		4000	meat vivid							
		24	9	2700	elite							
		27		3000	bread							
		30		3500	bread vivid							
		32		4000	bakery							
					cheese							
					vegetables&fruits							
					vegetables&fruits vivid							
					fish white							
					fish vivid							
					fish			WH				
					premium color 3000							
					bright color 3000							
					bright color 3500							
					true white							
					premium white 3000							
					premium white 3500							
					premium white 4000							

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

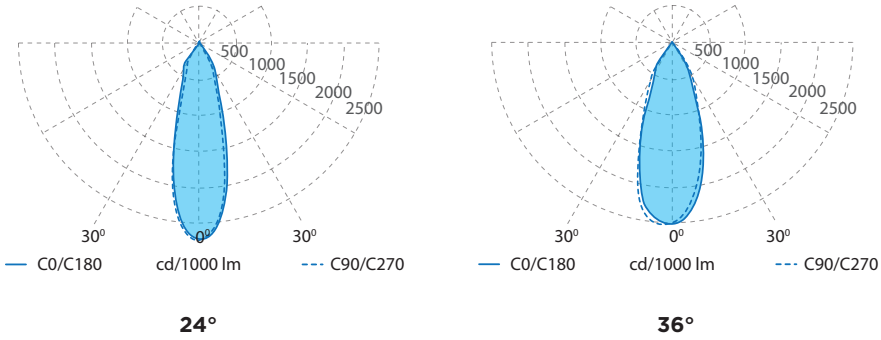

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Точковий світильник Iris із сучасним мінімалістичним дизайном, створений для точного акцентного освітлення в комерційних інтер'єрах.

Розроблений для швидкого та простого монтажу, він забезпечує чисте, контрольоване освітлення та допомагає впевнено виділяти ключові товари або функціональні зони.

Iris оснащений поворотною головкою, що дає змогу точно спрямовувати світло та гнучко налаштовувати напрямок світлового пучка.

- 

Сучасний компактний дизайн: Лаконічна форма, що гармонійно поєднується із сучасними інтер'єрами.
- 

Простий монтаж: Розроблений для швидкого та зручного встановлення на об'єкті.
- 

Висока потужність: Забезпечує ефективну роботу та дає змогу зменшити кількість світильників, необхідних у проєкті.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,52 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

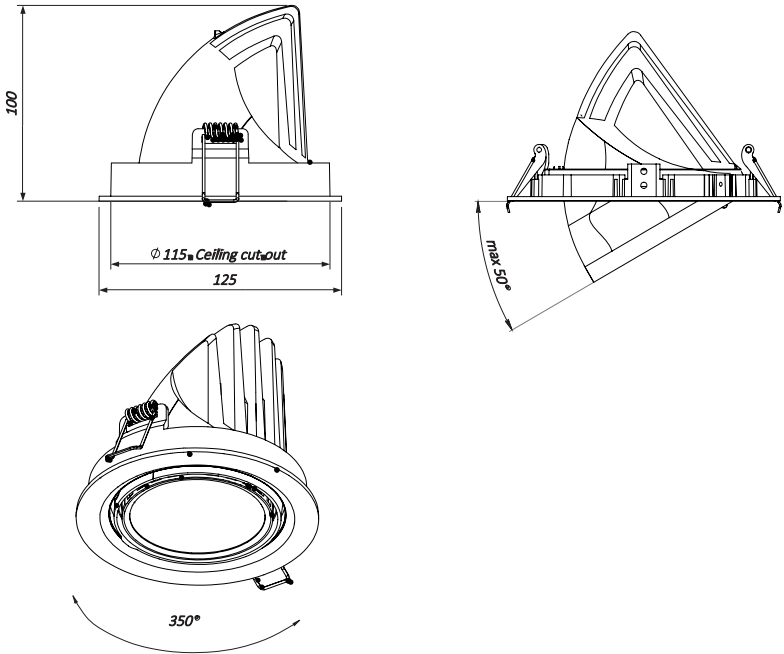

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Iris						SO	50°	13W	840	BI	IP21	BL
Тип замовлення	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника				
SO	18°	13	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500	BI	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016				
	25°	19		3500								
	36°	22	9	4000								
	24	24		2700								
	50°	27		3000 3500 4000								

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

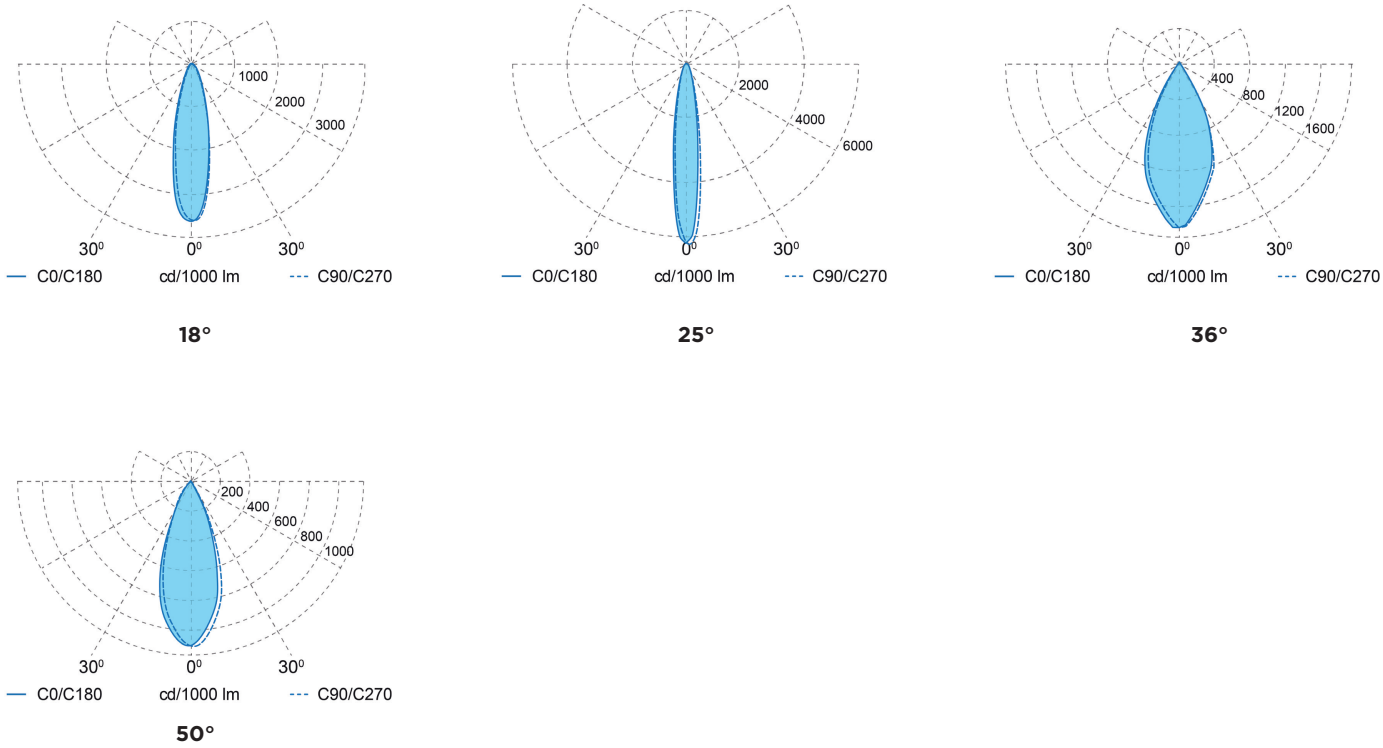

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Iris S – це компактний точковий світильник із сучасним мінімалістичним дизайном, створений для точного акцентного освітлення в комерційних інтер'єрах.

Його компактний форм-фактор робить його ідеальним для делікатної інтеграції в стелю та лаконічні, візуально чисті інтер'єри.

Iris S оснащений поворотною головкою, що дає змогу точно спрямовувати світло та гнучко налаштовувати напрямок світлового пучка.



Створює спрямоване акцентне освітлення.



Сучасний компактний дизайн: Лаконічна форма, що гармонійно поєднується із сучасними інтер'єрами.




Простий монтаж: Розроблений для швидкого та зручного встановлення на об'єкті.



Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,45 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

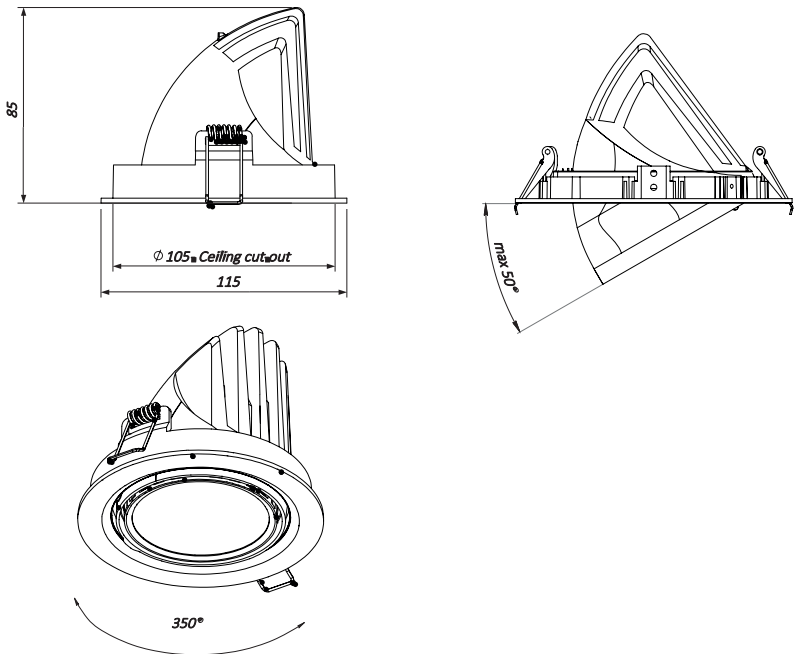

Сфера застосування




SPOT


Номенклатура

Світильник SPOT Iris S				SO	36°	15W	840	BI	IP21	BL
Тип замовлення	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника			
SO	18°	6	8	3000	BI	IP21	BL black RAL9005			
	25°	9		3500						
	36°	11		4000						
	50°	13		2700						
	50°	15	9	3000		WH white RAL9016				
				3500						
				3500						
				4000						


Варіант кута розсіювання

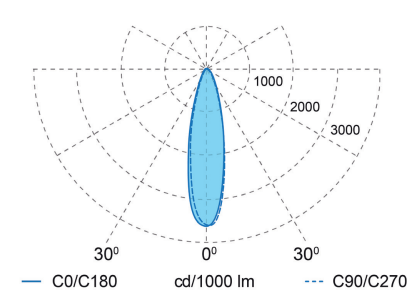


18°

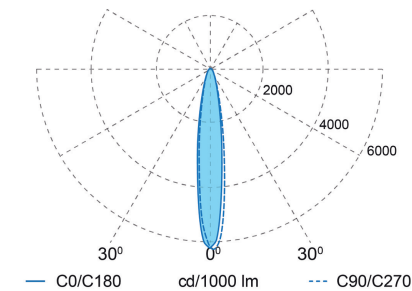

25°

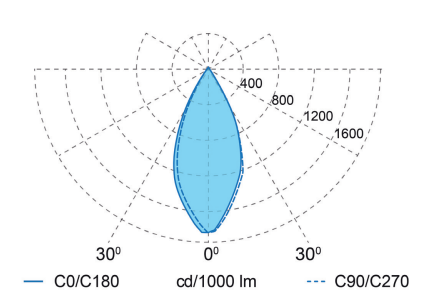

36°

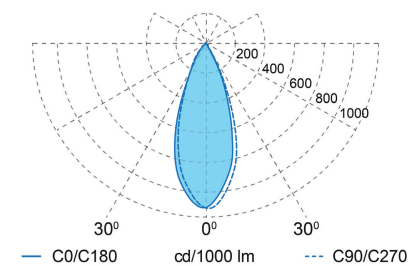

50°

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує $\pm 5\%$. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує $\pm 10\%$.

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$. Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Для тих, хто шукає ідеальне рішення для загального та акцентного освітлення, ми створили універсальний вбудований світильник Gefest.

Дизайн світильника дозволяє змінювати напрямок світла залежно від завдань, направляючи його на бажаний товар або ділянку магазину.

Широкий вибір відбивачів дає змогу налаштувати сценарії освітлення.

- 

Універсальність: не має значення, що саме ви хочете освітити – Gefest легко адаптується до будь-якого середовища.
- 

Антиблікове кільце: для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.
- 

Широкий вибір кутів світлового пучка: різні відбивачі дозволяють створювати як вузький, так і широкий промінь акцентного освітлення.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Вбудоване світло (світловий модуль)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	LED driver
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий / сталевий
Вага	0,8 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

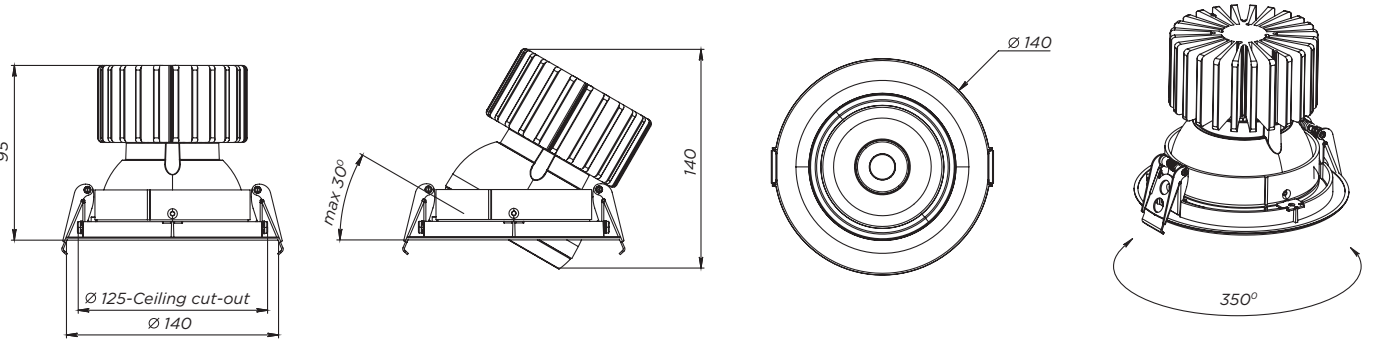

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Gefest					SO	60°	24W	830	BI	IP21	BL / WH
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Спеціальне світло світильника		Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника	
SO	HF	15° 17°S 24° 36° 36°S 40° 45° 60° 62°x34° 34°x62°	19 26 28 30 32 34	8 9	2700 3000 3500 4000 5000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish premium color bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500		BI	IP21	BL	black RAL 9005 WH white RAL9016

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

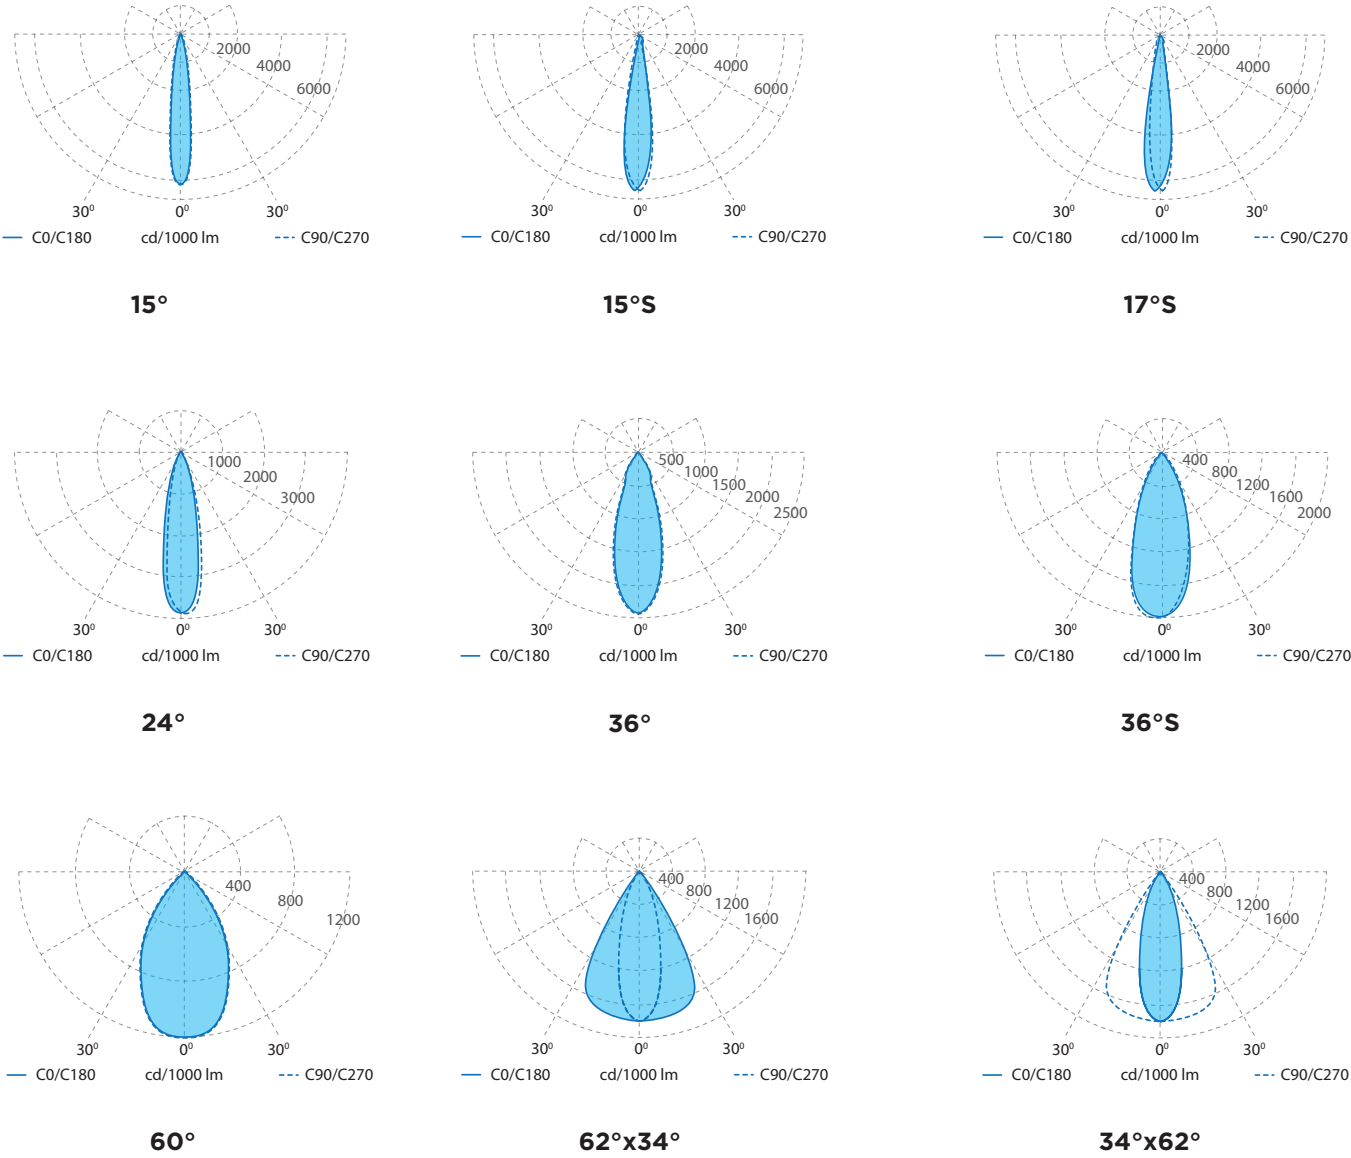


Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Вбудований світильник Molo – ідеальне рішення для ритейлу. Завдяки компактному та ненав’язливому дизайну він легко інтегрується в будь-який інтер’єр, забезпечуючи комфортне та ефективне освітлення. Його універсальність дозволяє використовувати Molo як для загального, так і для акцентного освітлення.

Світильник має підвищену стійкість до вологи й пилу, що робить його відмінним вибором для приміщень з високою вологістю або пиловим середовищем.

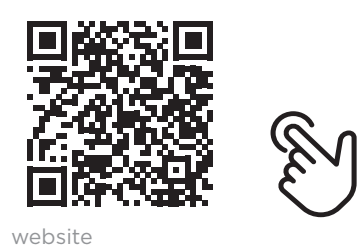

website



Ступінь захисту: оптична частина має ступінь захисту IP65, а електрична — IP44, що робить цей світильник ідеальним для санвузлів та зон з підвищеною вологістю і запиленістю.



Компактність: вибір для тих, хто хоче максимально ефективно використовувати простір, отримуючи при цьому ефективне освітлення.




Універсальність: не має значення, що саме ви хочете освітити — Gefest легко адаптується до будь-якого середовища.

Загальні характеристики

Тип світильника	Вбудоване світло (світловий модуль)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,5 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

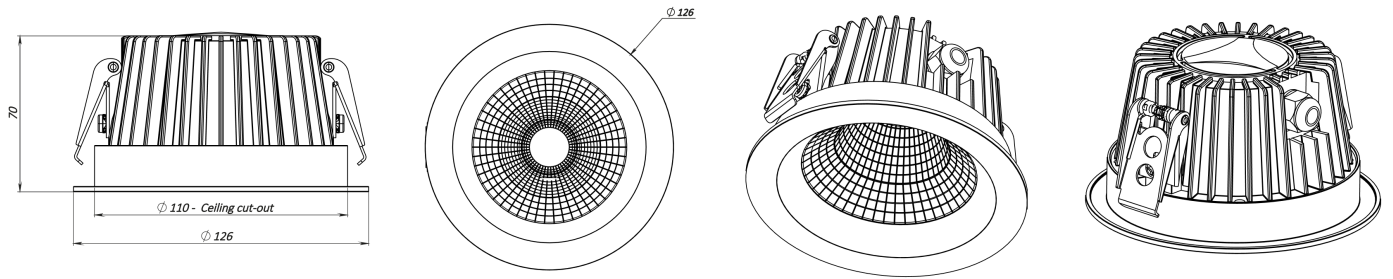

Сфера застосування



Номенклатура

Світильник SPOT Molo				SO	60°	9W	830	BI	IP44	BL
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника		
SO	CG	60°	9 13	8	3000 3500 4000 5000	BI	IP44	BL black RAL 9005 WH white RAL 9016		



ОПИС

Molo L – це вбудований світильник високої потужності, розроблений для вимогливих умов застосування, де ключове значення мають продуктивність і надійність.

Завдяки швидкому та простому монтажу, а також лаконічному мінімалістичному дизайну, він гармонійно інтегрується в стелю, забезпечуючи потужне та рівномірне освітлення.

Світильник ідеально підходить для приміщень із високими стелями та великих просторів, де потрібне ефективне, надійне освітлення.



Висока світлова потужність: Розроблений для монтажу на великій висоті та освітлення просторих зон, забезпечує надійну видимість у великих приміщеннях.



Простий монтаж: Швидке та зручне встановлення допомагає скоротити час монтажних робіт на об'єкті.



Для вимогливих умов експлуатації: Практичне рішення для об'єктів з інтенсивним режимом роботи.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Вбудоване світло (світловий модуль)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,65 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

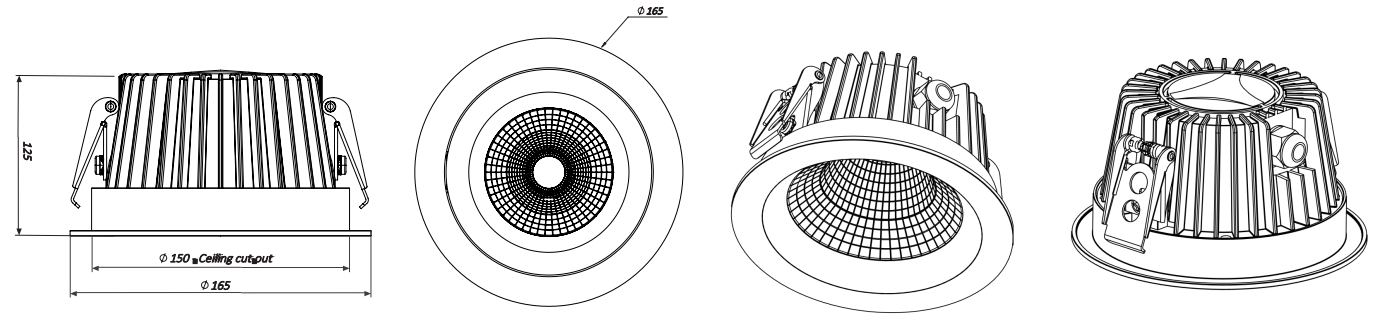

Сфера застосування



Номенклатура

Світильник SPOT Molo L				SO	60°	9W	830	BI	IP44	BL

☰

LINE

Plano 2.0 3PH



ОПИС

Світильник Plano 2.0 розроблений для трьохфазних трекових систем та оснащений надійним і міцним адаптером, який забезпечує обертання корпусу на 355°. Модель також має дві регульовані ламелі, що можуть обертатися у будь-якому напрямку відносно горизонтальної площини, надаючи максимальну гнучкість у налаштуванні кута світла.

Це рішення дозволяє точно керувати світловим потоком. Plano 2.0 – ідеальний вибір для проєктів, які потребують стабільної та потужної конструкції з точним контролем освітлення.




website

- Універсальність:** цей світильник дозволяє легко створити як загальне розсіяне, так і акцентне освітлення.
- Потужність:** дає змогу використовувати менше світильників у межах одного проєкту.
- Можливість комбінування оптики:** у світильнику можна поєднувати кілька типів оптики для вирішення різних світлотехнічних завдань на паралельних полицях.
- Гнучкість у налаштуванні освітлення:** світло від кожної ламелі можна направляти окремо – шляхом обертання на 18° відносно горизонтальної площини.

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	інтегрований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Корпус	алюмінієвий
Вага	2,6 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

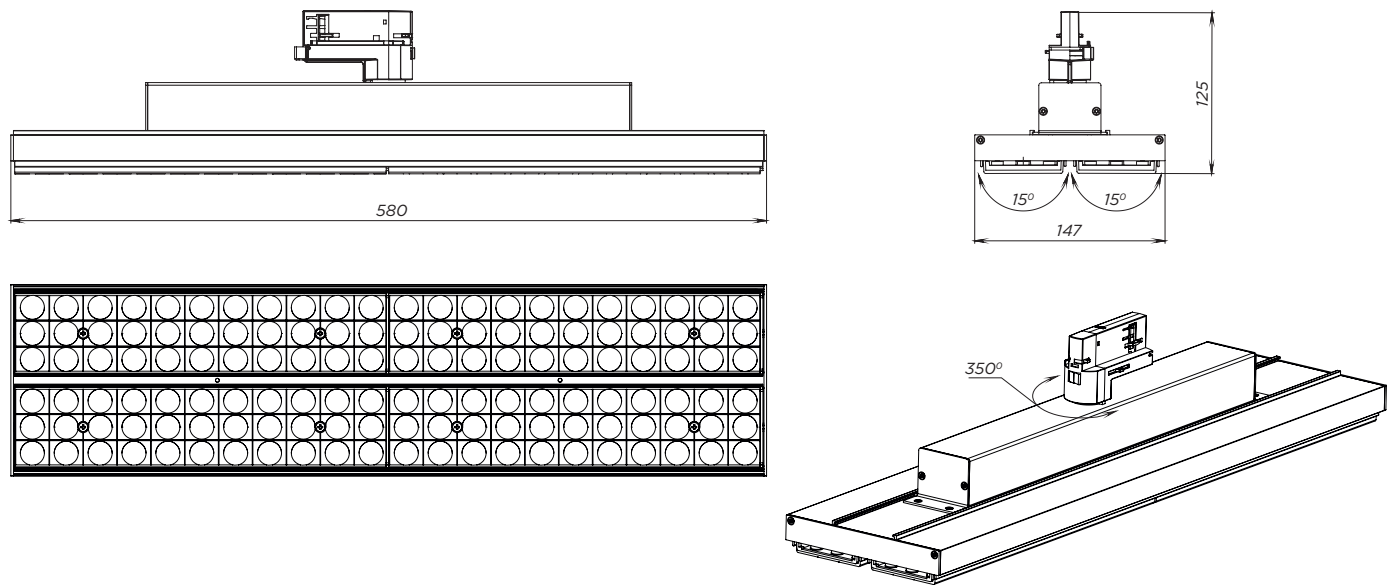

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Plano 2.0										SO	3R	LF	90°	70W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS25Wx120 DS25Wx120 DS24Wx120	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

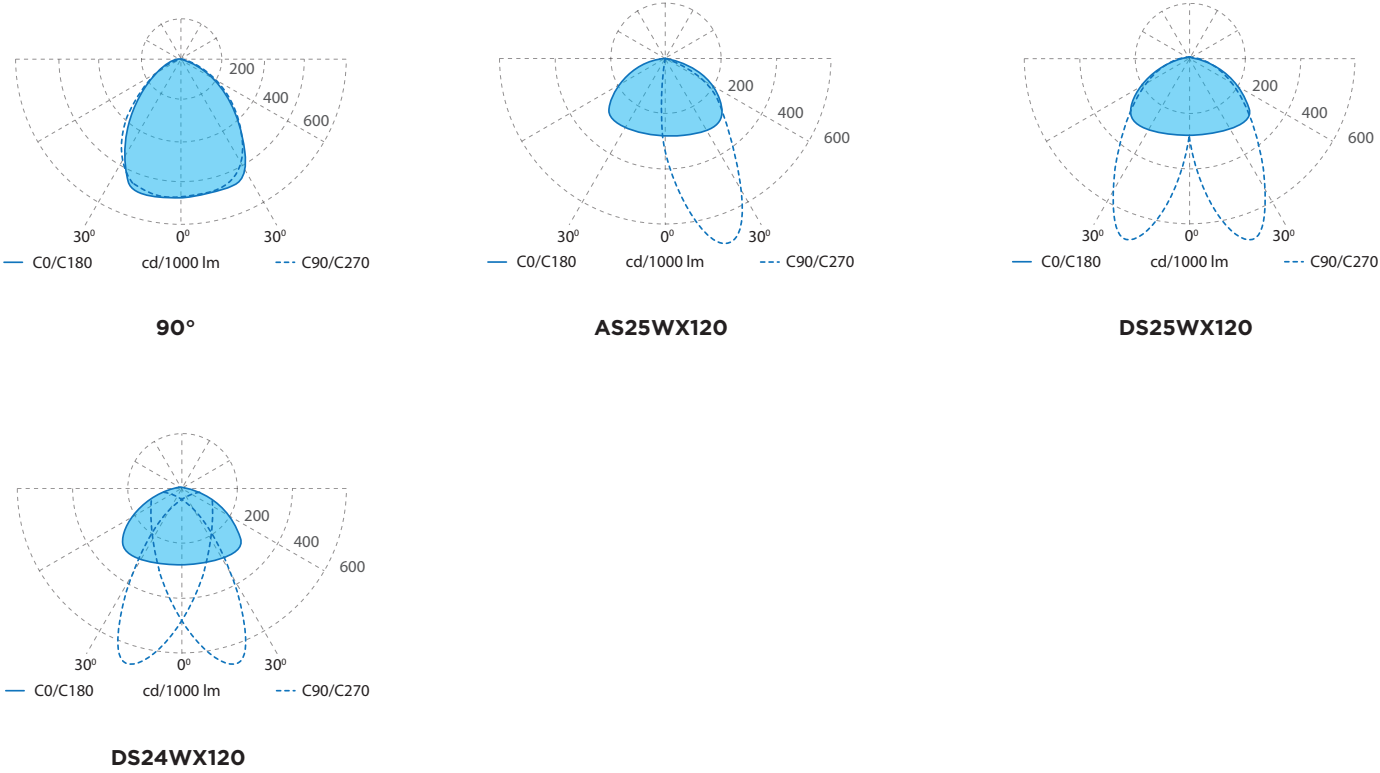

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі - Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Plano 3.0 3PH

LINE



ОПИС

Світильник Plano 3.0 3PH розроблений для трьохфазної шинної системи та вирізняється ще елегантнішим дизайном. Два мініатюрні легкі адаптери замінюють громіздкий блок, спрощуючи монтаж і надаючи світильнику сучасного, витонченого вигляду.

Ламелі Plano 3.0 3PH також обертаються відносно горизонтальної площини, що робить цю модель ідеальним вибором для тих, хто цінує гнучке налаштування світла без втрати естетики.

Plano 3.0 3PH гармонійно впишеться в інтер'єри, де важлива поєднаність вишуканості та легкого персоналізованого налаштування.



Універсальність: цей світильник дозволяє легко створити як загальне розсіяне, так і акцентне освітлення.



Потужність: дозволяє використовувати менше світильників у межах одного проекту.



Можливість комбінування оптики: у межах одного світильника можна поєднувати кілька типів оптики для вирішення різних освітлювальних завдань, наприклад, на паралельних полицях.



Гнучке налаштування світла: кожную ламель можна регулювати окремо – повертати на 18° відносно горизонтальної площини.





website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	сталевий
Вага	2,5 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

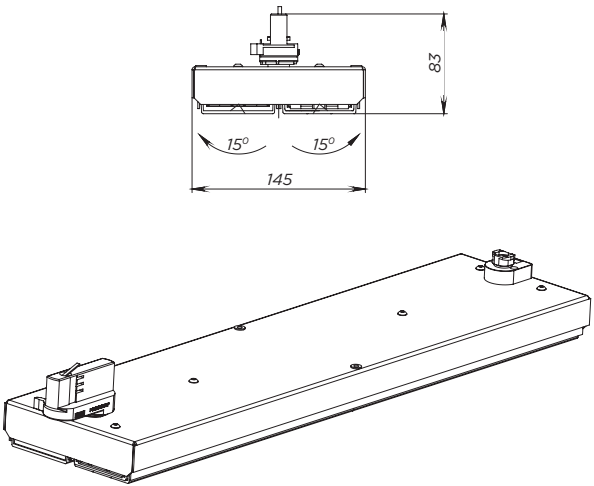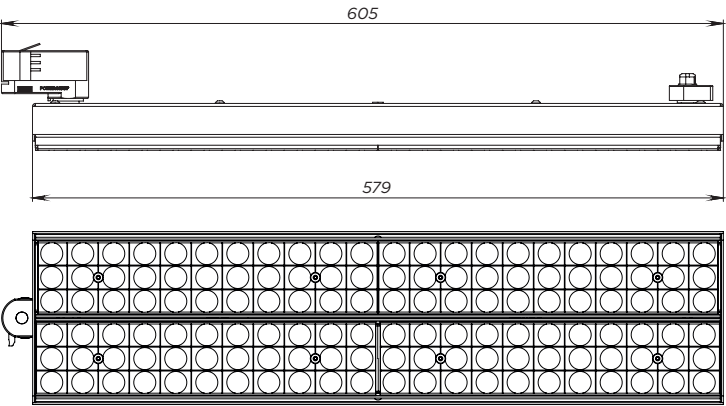

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Plano 3.0										SO	3R	LF	90°	80W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS25Wx120 DS25Wx120 DS24Wx120	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

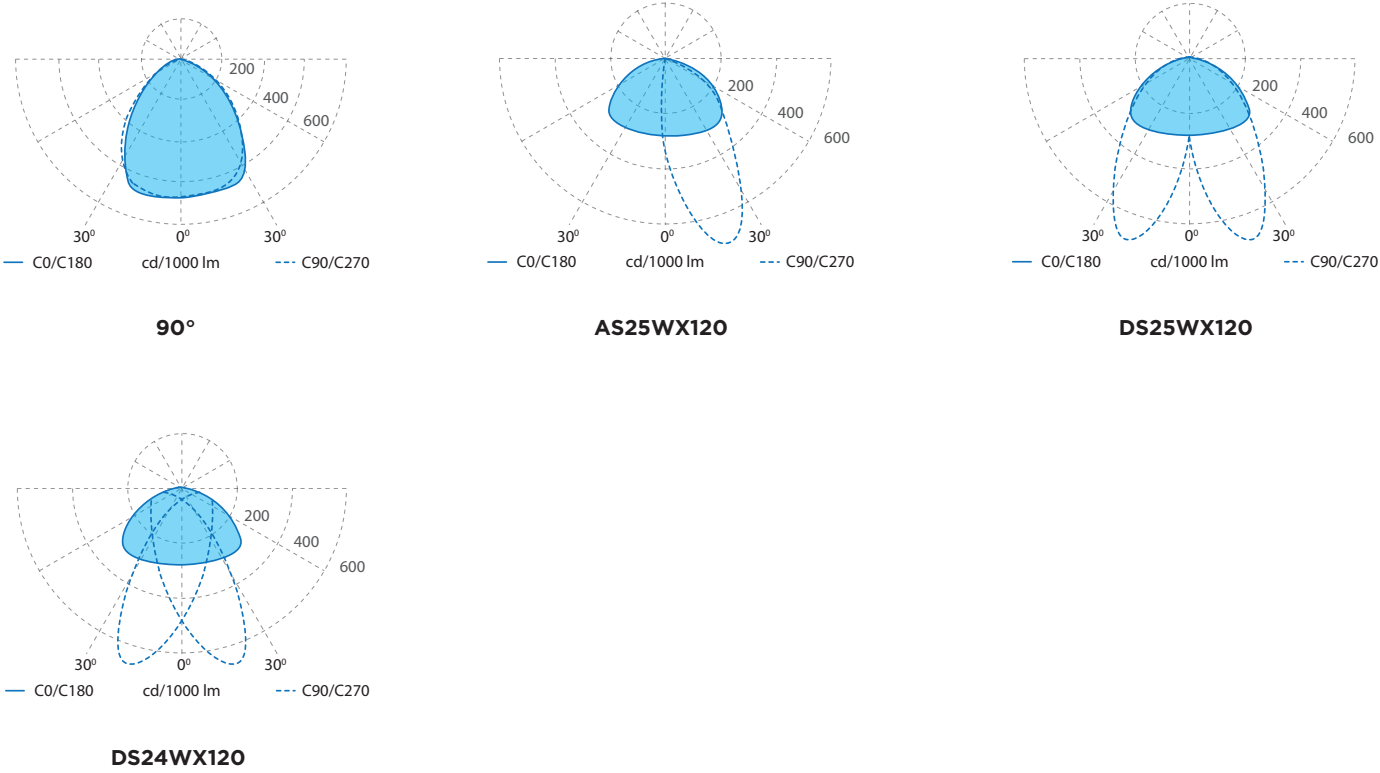

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%. Мінімальний індекс кольоропередачі - Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Plano 2.0 Space

LINE



ОПИС

Світильник Plano 2.0 Space відрізняється від попередньої моделі Plano 2.0 3PH використанням рефлекторної оптики, що забезпечує сфокусоване світло та підвищений комфорт для клієнтів.

Plano Space дозволяє комбінувати кілька типів оптики в одному корпусі, що дає змогу вирішувати різні освітлювальні завдання.

Завдяки високій потужності світильника можна зменшити кількість приладів у проєкті без втрати ефективності.



Підвищений комфорт для клієнтів: завдяки рефлекторній оптиці показник UGR може сягати 17, що забезпечує максимальний візуальний комфорт для покупців.



Потужність: дає змогу використовувати менше світильників у проєкті без втрати ефективності освітлення.



Можливість комбінування оптики: у межах одного світильника можна поєднувати кілька оптичних елементів для вирішення різних завдань, наприклад, освітлення паралельних полиць.





website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	2,6 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

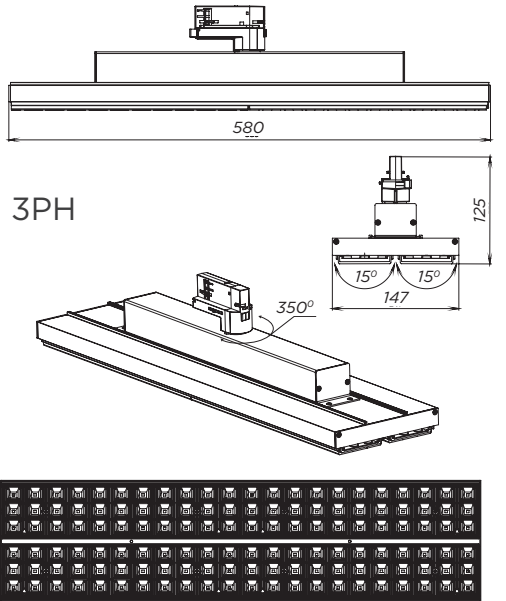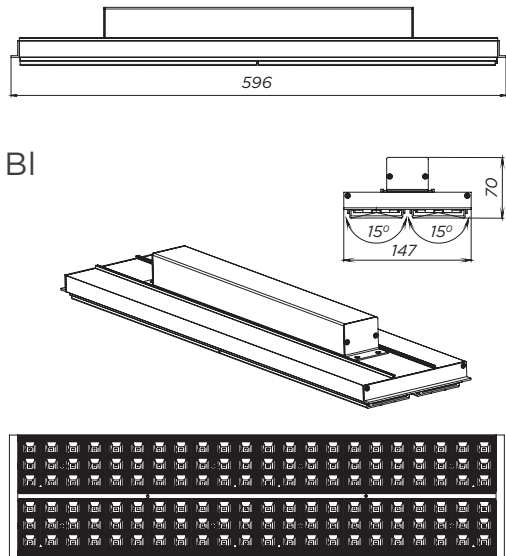

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Plano 2.0 Space										SO	3R	LF	90°	80W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS30Nx90 DS30Nx90 DS29Nx90	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	BI 3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

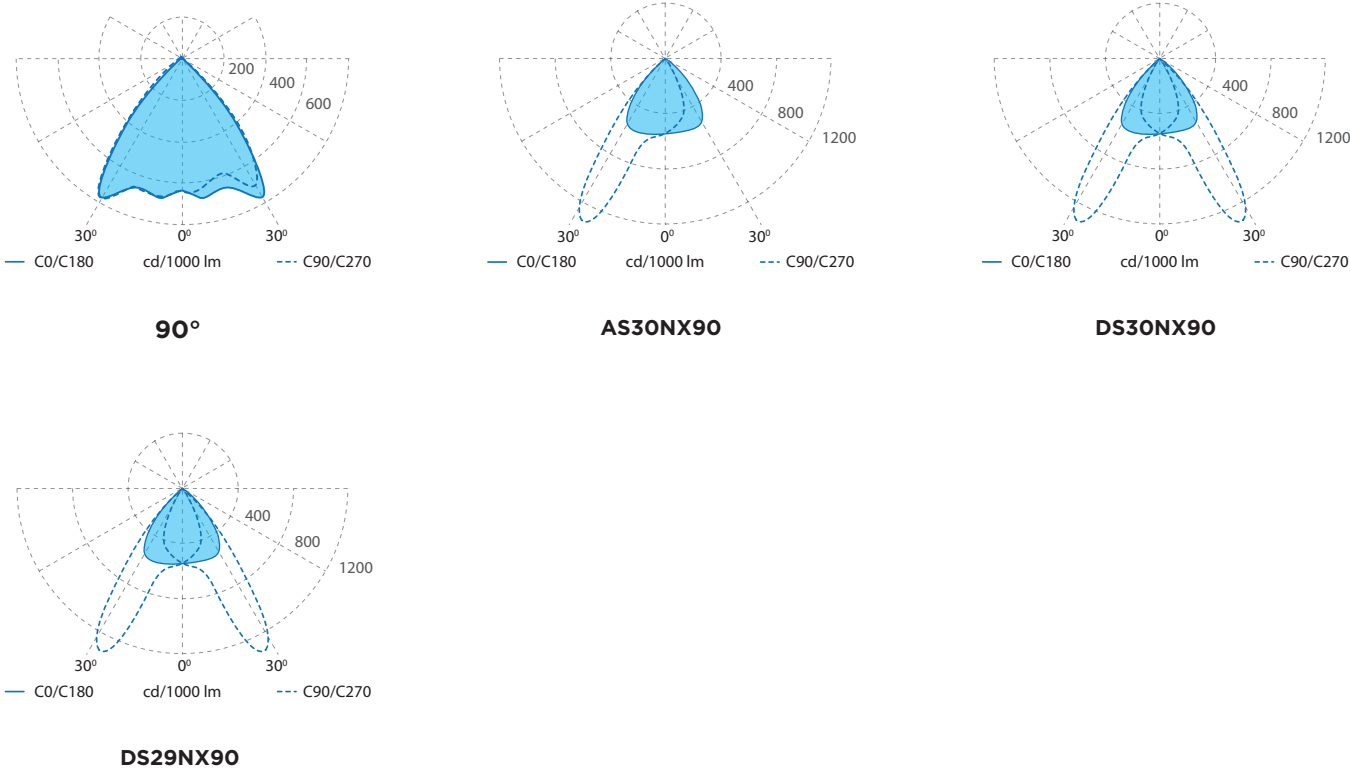


Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Plano 3.0 Space

LINE

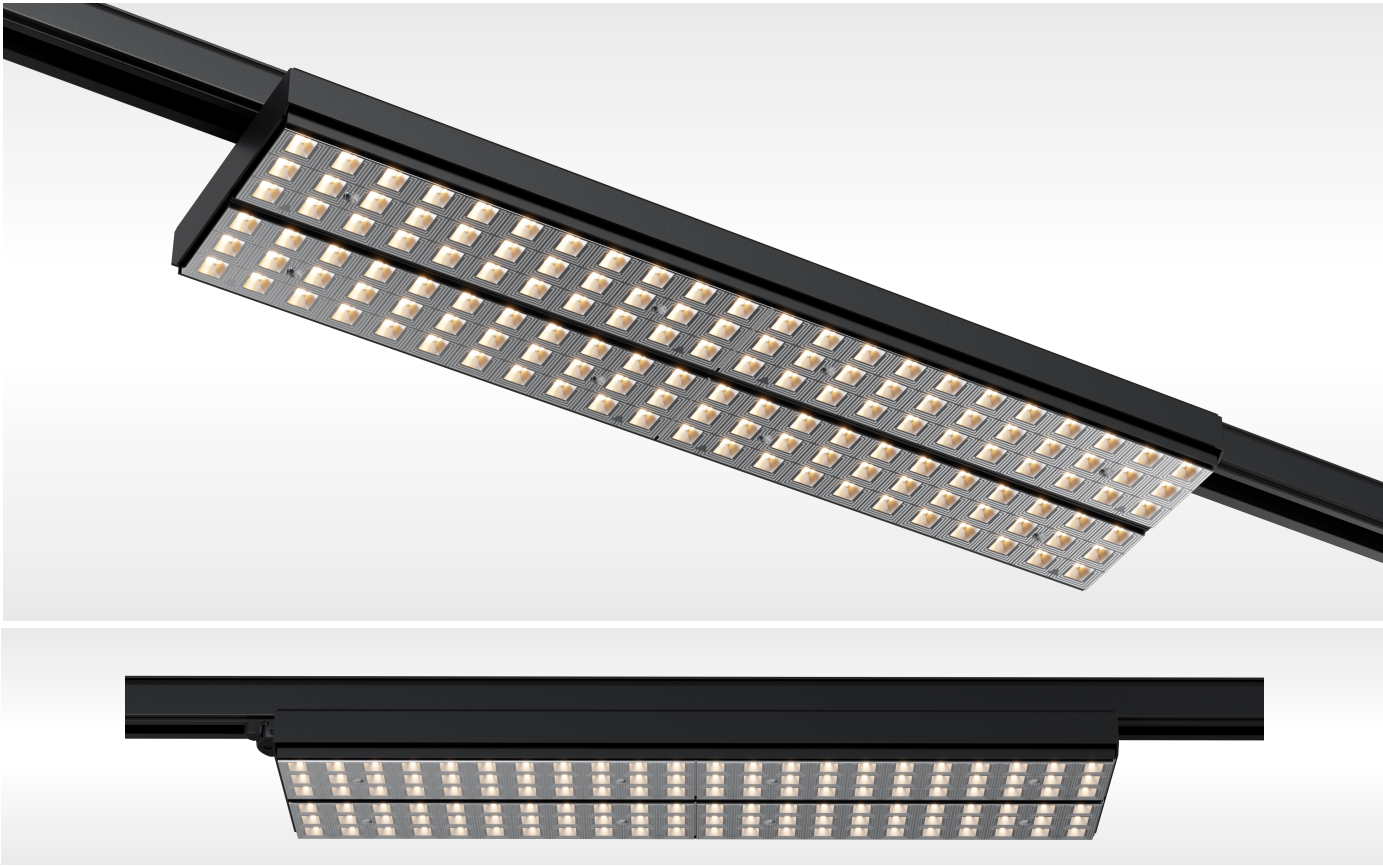

ОПИС

Трековий світильник Plano 3.0 Space відрізняється від попередньої моделі Plano використанням рефлекторної оптики, яка забезпечує сфокусоване світло та підвищений комфорт для клієнтів.

Plano 3.0 Space дозволяє комбінувати кілька типів оптики в одному корпусі, що дає змогу вирішувати різні освітлювальні завдання в межах одного проєкту.

Завдяки високій потужності світильника можна зменшити їх кількість у проєкті, зберігаючи необхідний рівень освітлення.



Підвищений комфорт для клієнтів: завдяки рефлекторній оптиці показник UGR може сягати 17, що забезпечує покращений зоровий комфорт для покупців.



Потужність: дає змогу зменшити кількість світильників у межах одного проєкту без втрати якості освітлення.



Можливість комбінування оптики: у світильнику можна поєднувати кілька оптичних елементів для вирішення різних завдань, наприклад, освітлення паралельних полиць.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	сталевий
Вага	2,5 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

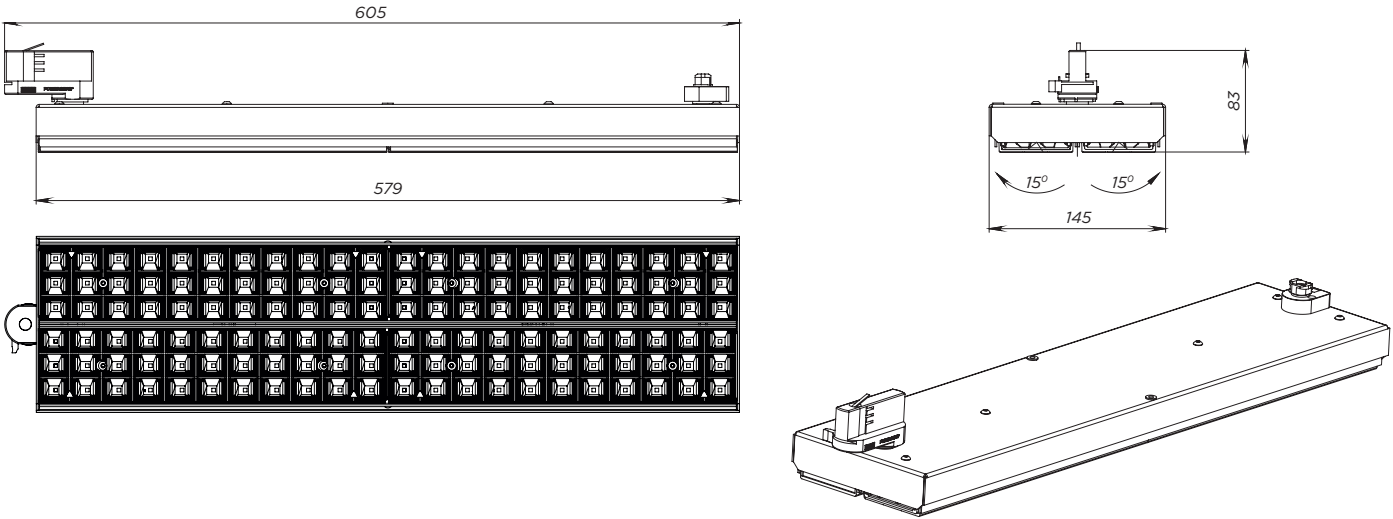

Сфера застосування



Plano 3.0 Space


LINE

Номенклатура

Світильник LINE Plano 3.0 Space										SO	3R	LF	90°	80W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS30Nx90 DS30Nx90 DS29Nx90	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

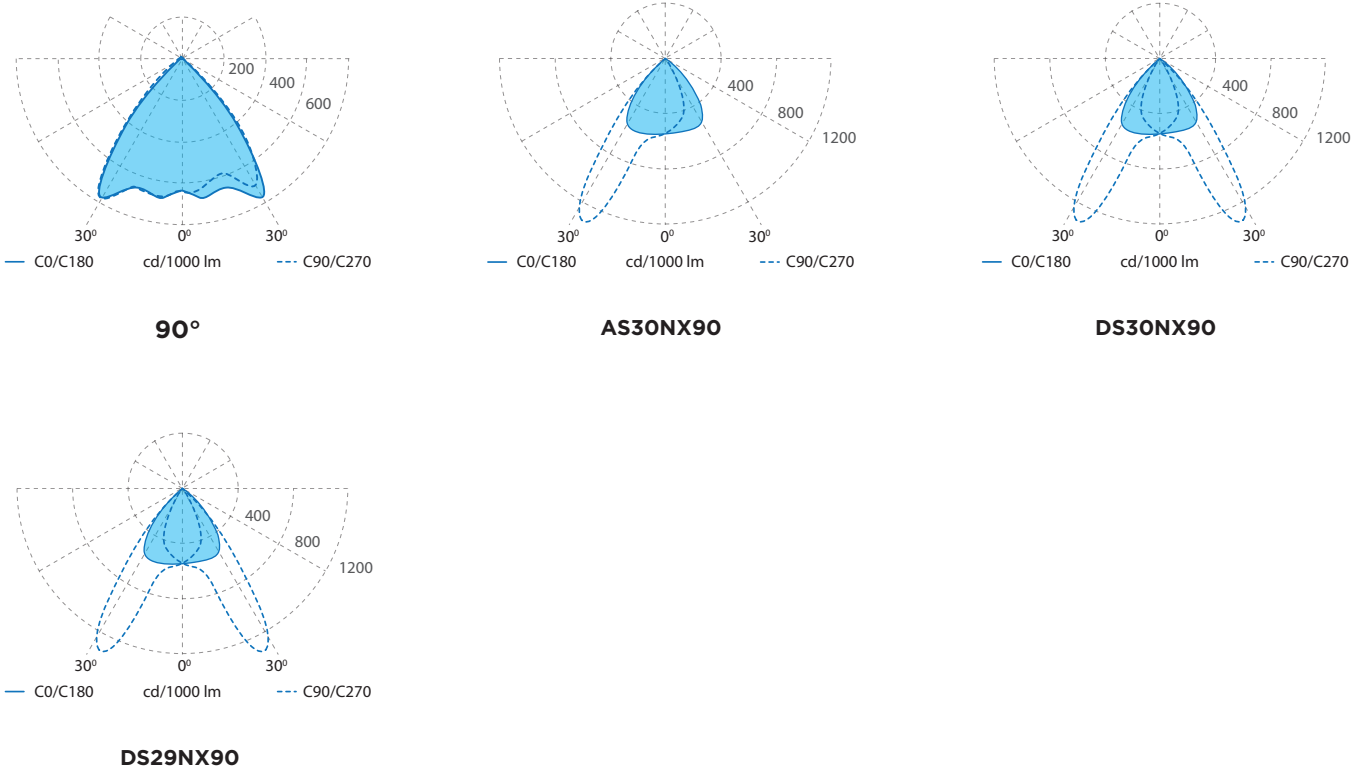

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

☰

LINE

Plano 2.0 BI



ОПИС

- Вбудований світильник Plano 2.0 – ідеальне рішення для акцентного та загального освітлення, ефективно та рівномірно освітлює приміщення з високими стелями.


Plano 2.0 має лаконічний сучасний дизайн і забезпечує однорідний розподіл світла, доповнений широким вибором оптики для різних завдань.
- Універсальність:** цей світильник дозволяє легко створити як загальне розсіяне, так і акцентне освітлення.
- Потужність:** дає змогу використовувати менше світильників у межах одного проекту.
- Можливість комбінування оптики:** у світильнику можна поєднувати кілька типів оптики для вирішення різних світлотехнічних завдань на паралельних полицях.
- Гнучкість у налаштуванні освітлення:** світло від кожної ламелі можна направляти окремо – шляхом обертання на 18° відносно горизонтальної площини.



Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	2,6 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

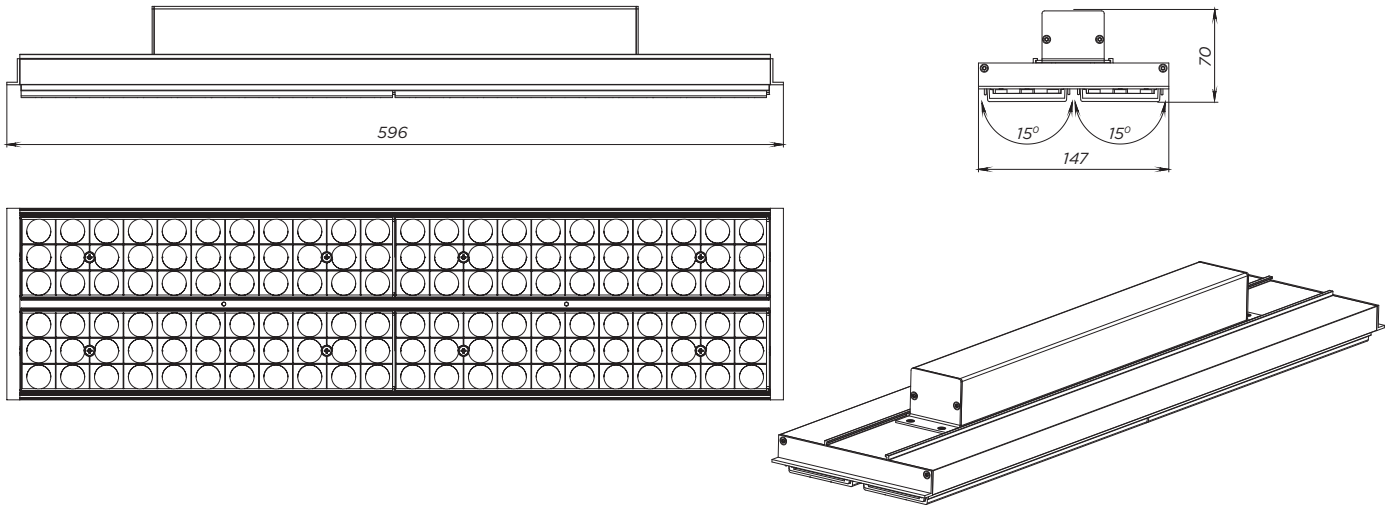

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Plano 2.0										SO	3R	LF	90°	80W	840	BI	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS25Wx120 DS25Wx120 DS24Wx120	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	BI	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

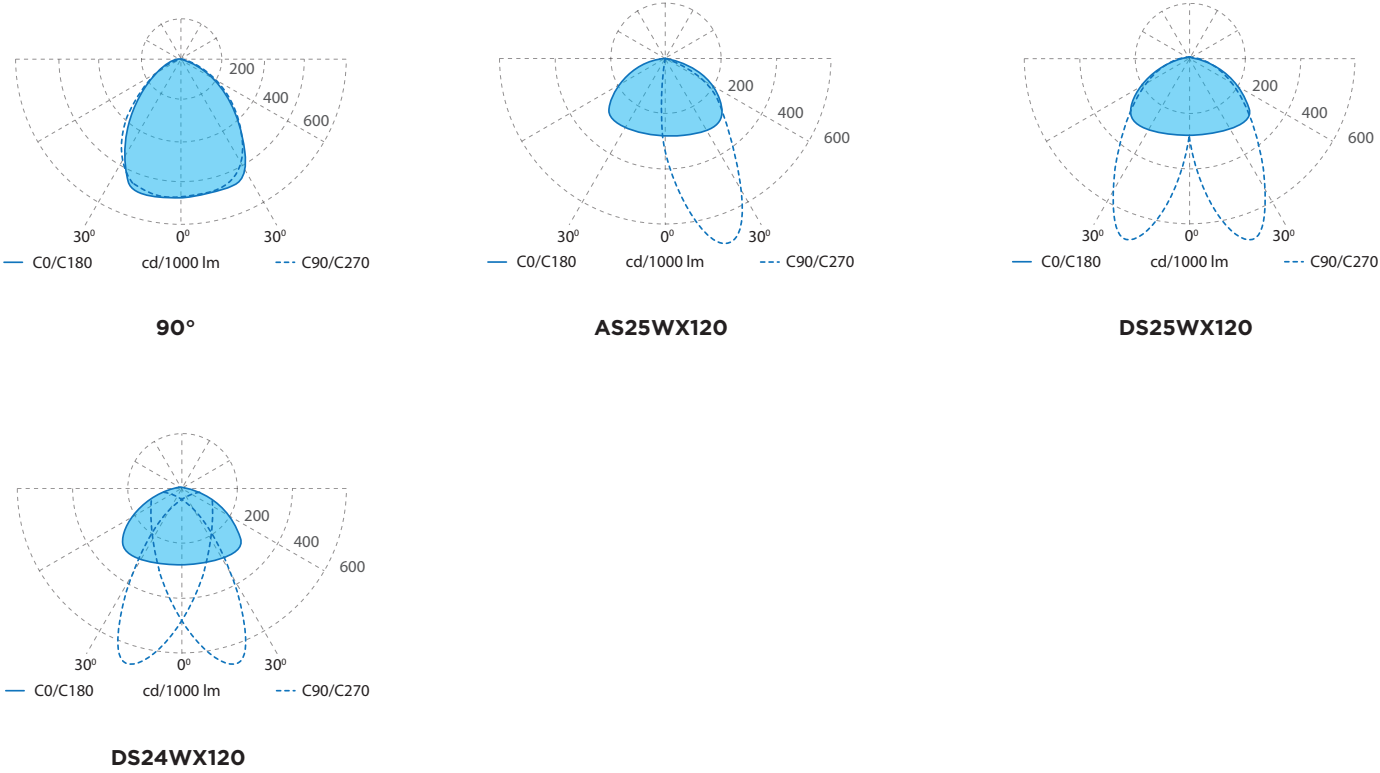

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

LINE

FastLine 3PH-D

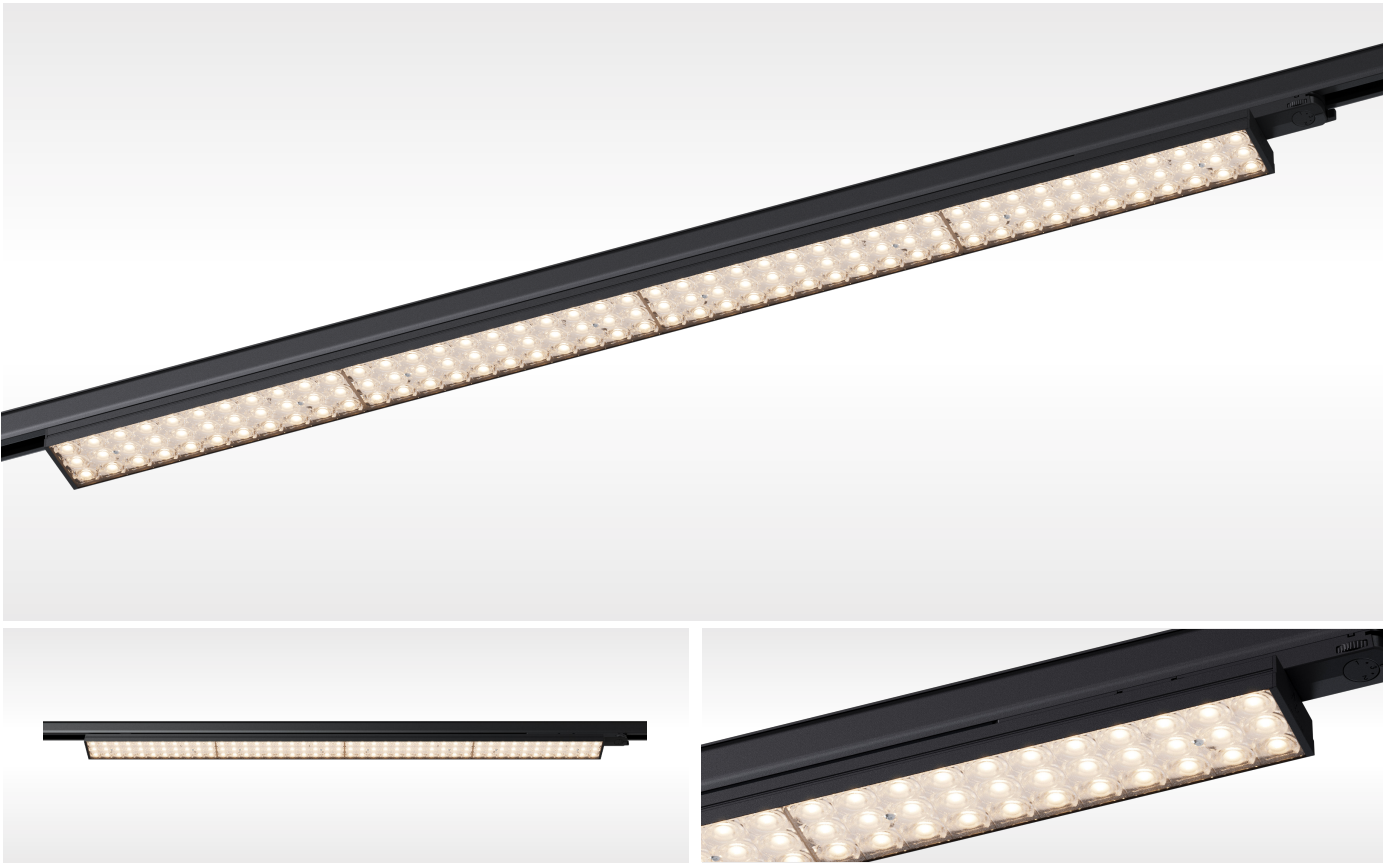

ОПИС

Світильник FastLine 3PH-D поєднує естетику, гнучкість і ефективність. Його тонкий і компактний корпус ідеально підходить для контурного освітлення та підсвітки графічних зон.

Гнучкість та інноваційність цього світильника виводять LED-освітлення на новий рівень.

- 

Швидкий монтаж і заміна: установлення та демонтаж не потребують спеціального інструменту й займають лише кілька хвилин.
- 

Універсальність: цей світильник дозволяє легко створити як загальне, так і акцентне освітлення.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1/1.3 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

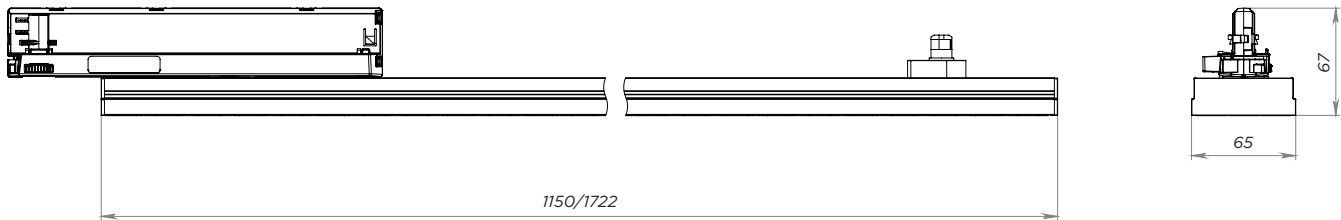

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник FastLine					SO	1700	SN	3R	LF	90°	40W	840	3PH-D	IP21	BL						
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника										
SO	1200	SN	1R	LF	120° AS18Nx90 DS40Wx90 DS25Wx120K	20	8	3000	3PH-D	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016										
						25		3500													
						30		4000													
						35															
	1700					40	9	3000													
						20		3500													
						25		4000													
						30															
	1200		3R		90° 110° AS25Wx120 DS30Wx80 DS35Wx110	20															
						25															
						30															
						35															
	1700					40															
						20															
						25															
						30															
38																					
20																					
					25																
					30																
					38																

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

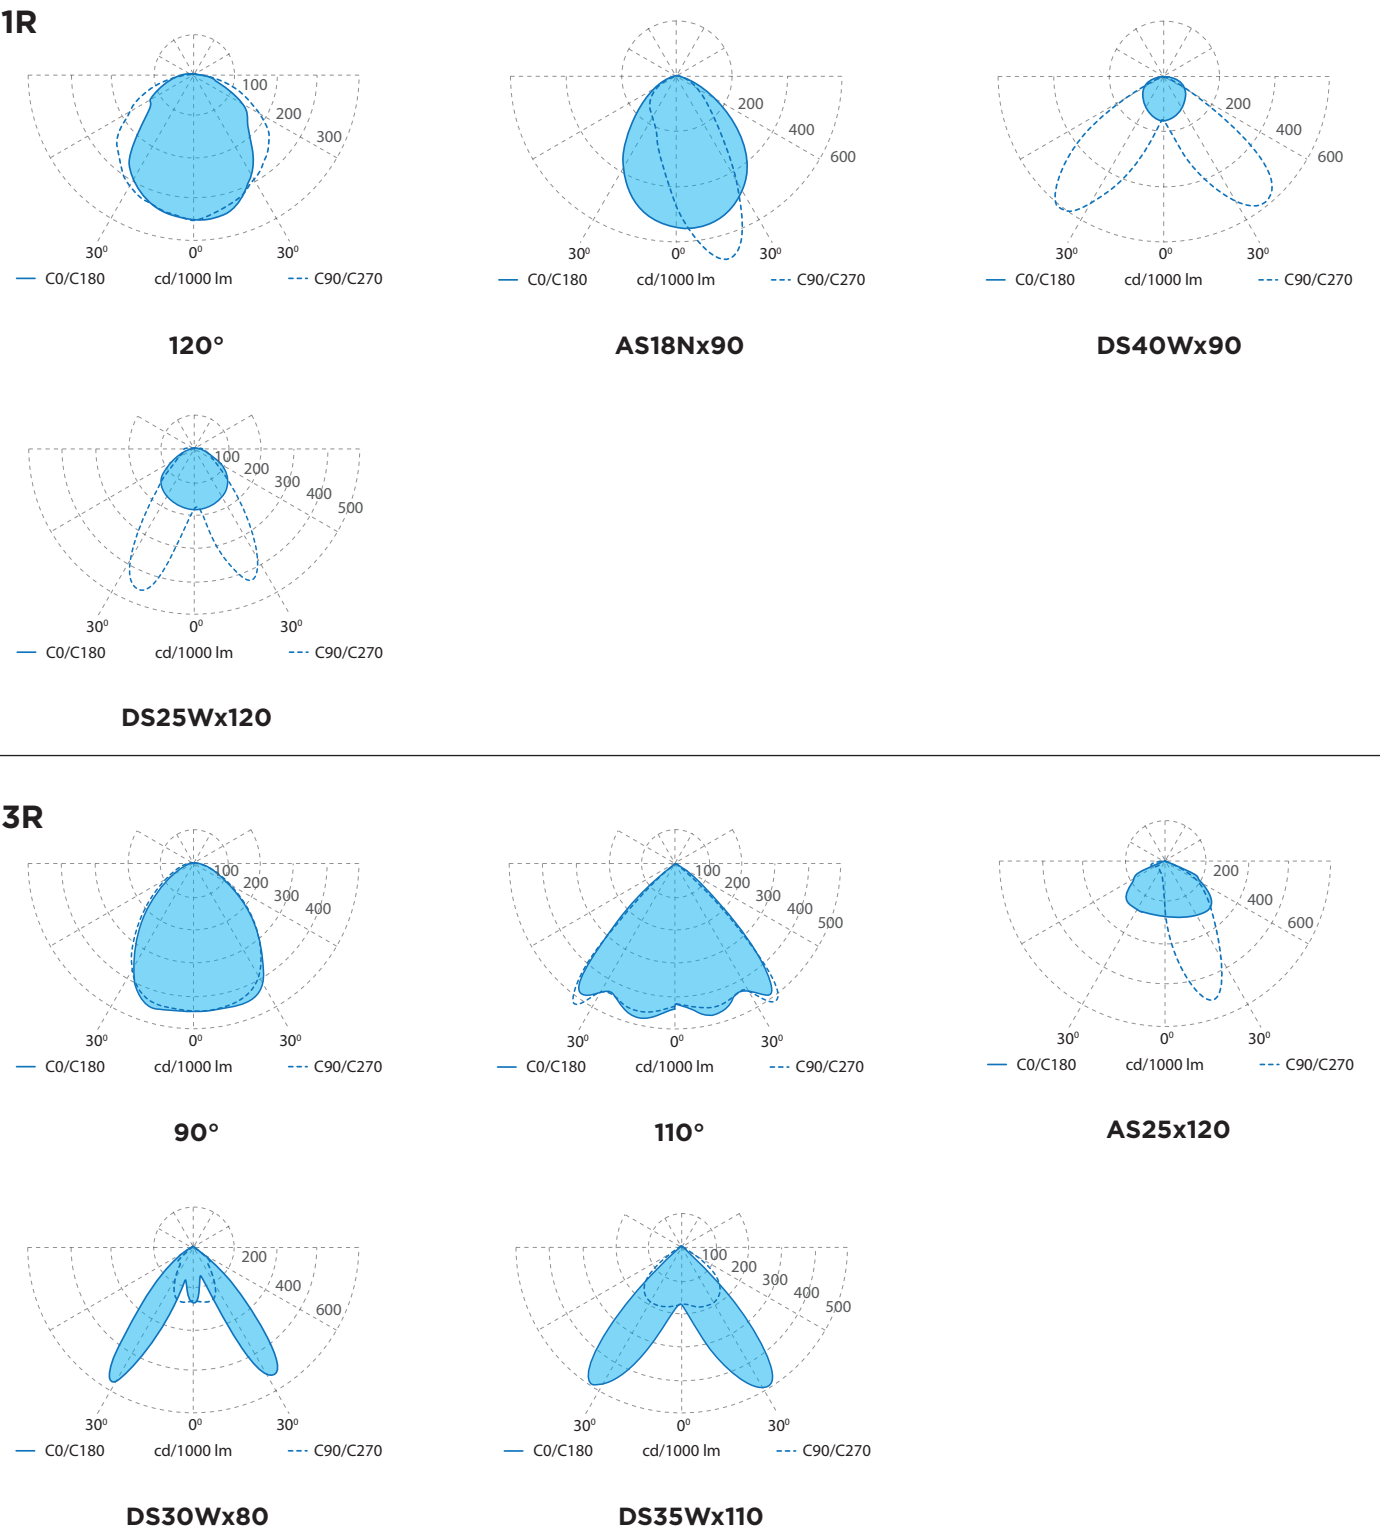

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%. Мінімальний індекс кольоропередачі - Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



FastLine Space 3PH-D

LINE



ОПИС

Світильник FastLine Space 3PH розроблений із урахуванням стилю, комфорту та зручності монтажу. Його тонкий і компактний корпус легко інтегрується в простір магазину чи офісу, забезпечуючи як загальне освітлення, так і точкову підсвітку окремих зон.

Завдяки високій гнучкості та інноваційному дизайну світильник створює рівномірне, не засліплююче світло – комфортне для працівників і клієнтів. Ця модель не лише виводить LED-освітлення на новий рівень, а й гарантує швидке та просте встановлення, що робить її ідеальним вибором для торговельних і офісних приміщень.



Тонкий дизайн: ідеально підходить для контурного та акцентного освітлення в торговельних і офісних просторах.



Комфортне освітлення: забезпечує рівномірне світло без засліплення – для максимальної зручності.



Легкий монтаж: швидке та зручне встановлення.



Гнучкість та інновації: сучасні LED-технології для універсального та енергоефективного освітлення.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.2 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

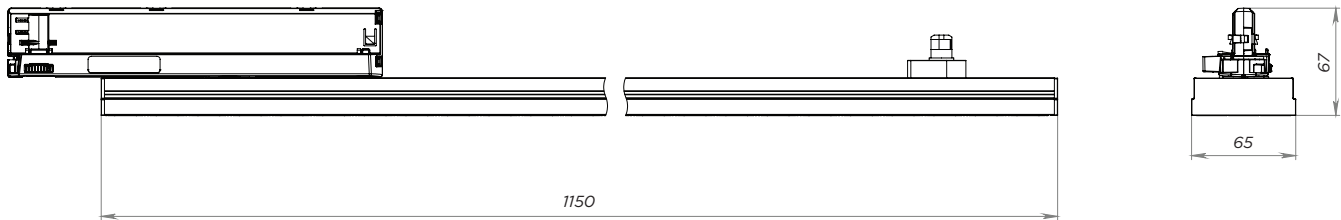

Сфера застосування




LINE


Номенклатура

Світильник FastLine Space					SO	1700	SN	3R	LF	90°	38W	840	3PH-D	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника				
SO	1200	SN	3R	LF	90° AS30Nx90 DS30Nx90	20	8	3000	3PH-D	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016				
						25		3500							
						30		4000							
						38									
	1700					20	9	3000							
						25		3500							
						30		4000							
						38									


Варіант кута розсіювання

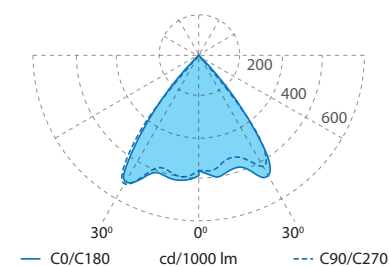

90°

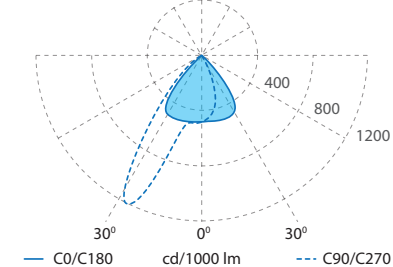

AS30Nx90

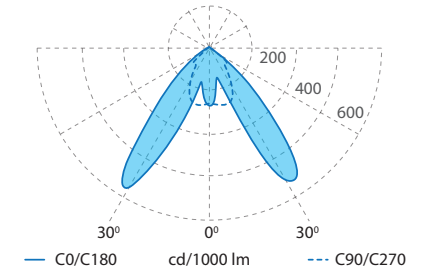

DS30Nx90

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує $\pm 5\%$. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує $\pm 10\%$.

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$. Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90 . Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Як і будь-який лінійний світильник, Кото стає частиною інтер'єрного рішення. М'яке розсіяне світло з опалового або мікропризматичного розсіювача не подразнює очі.

Цей світильник можна побачити в школі, спортивному клубі, офісі чи магазині.



Комфорт для клієнтів та працівників: опаловий або мікропризматичний розсіювач забезпечує приємне освітлення та не засліплює очі.





Висока потужність світильника: потужність до 70 Вт – дає змогу використовувати менше світильників у проєкті для досягнення потрібного рівня освітленості.



Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,9/1,1/1,6/2,4 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

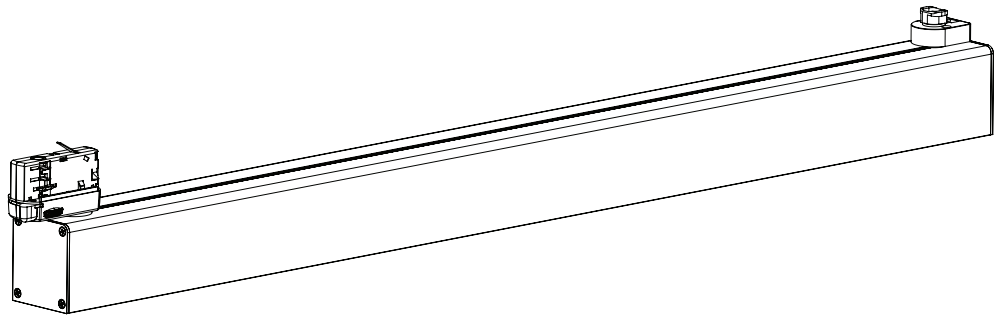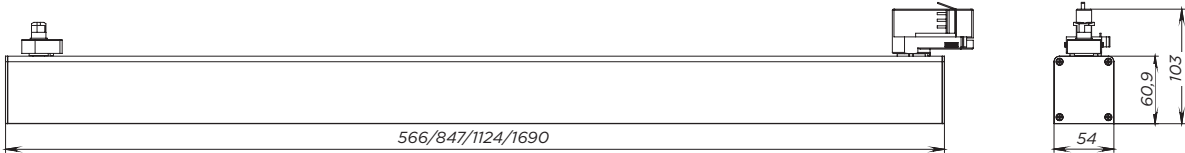

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Komo						SO	1700	SN	1R	OF	110°	70W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника					
SO	600	SN	1R	OF MF	110°	20	8	3000 3500 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016					
						25										
	900					20										
						25										
						30										
						35										
	1200					40										
						25										
						30										
						35										
	1700					40										
						45										
						50										
						55										
						60										
						65										
70																
70																

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

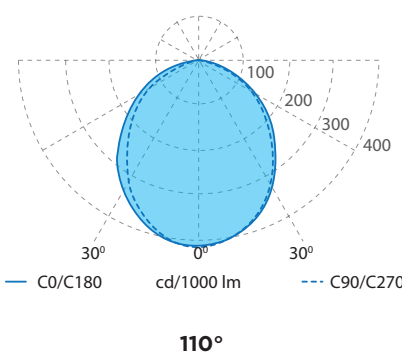

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Як і будь-який лінійний світильник, Komo є частиною дизайну приміщення. М'яке розсіяне світло з опалового або мікропризматичного розсіювача не подразнює очі. Цей світильник можна побачити в школі, спортивному клубі, офісі чи магазині.

Цю модель можна зібрати в лінію довжиною до 50 метрів.



Комфорт для клієнтів та працівників:
опаловий або мікропризматичний розсіювач створює приємне освітлення та не засліплює очі.



Висока потужність світильника:
потужність до 150 Вт – дає змогу використовувати менше світильників у проєкті для досягнення потрібного рівня освітлення.





Можливість вибору мікропризматичного розсіювача (MF) для підвищення світловіддачі світильника.



Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1,6/2,6/3,3/4,6 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

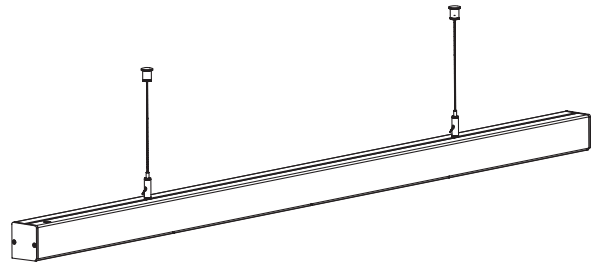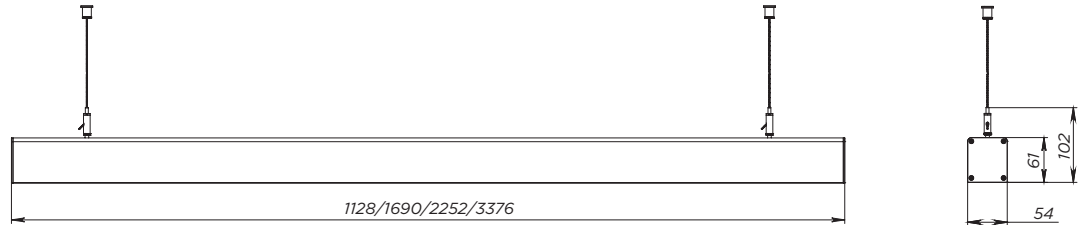

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Komo						SO	3400	CM	3x1.5	1R	OF	110°	150W	840	SP	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип магістрального проводу лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника					
SO	600	SN CM CS CE	3x1.5	1R	OF MF	110°	20	8	3000 3500 4000	SP SM	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016					
	1200						25										
							30										
							35										
							40										
							45										
	1700						50										
							35										
							40										
							45										
							50										
	2200						55										
							60										
							65										
							70										
							75										
	3400						80										
							90										
							100										
							110										
							120										
							130										
							140										
							150										

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

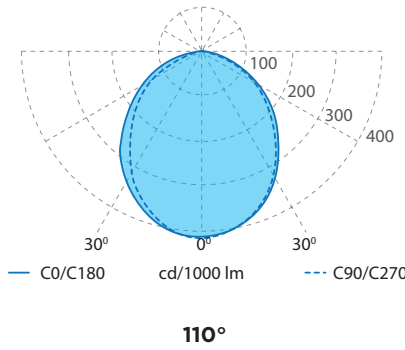

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Лінійний світильник Komo 2.0 відповідає найвищим стандартам функціонального та енергоефективного освітлення у комерційних інтер'єрах. Світильник забезпечує м'яке, збалансоване світло, яке запобігає засліпленню та знижує зорове навантаження.

Komo 2.0 може монтуватися у безперервні світлові лінії довжиною до 50 метрів, а висока потужність світильника оптимізує кількість світильників у приміщенні.



Комфорт для клієнтів та працівників:
опаловий або мікропризматичний розсіювач створює приємне освітлення та не засліплює очі.



Висока потужність світильника:
потужність до 150 Вт – дає змогу використовувати менше світильників у проєкті для досягнення потрібного рівня освітлення.



Можливість вибору мікропризматичного розсіювача (MF) для підвищення світловіддачі світильника.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.6/2.5/3.2/4.5 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

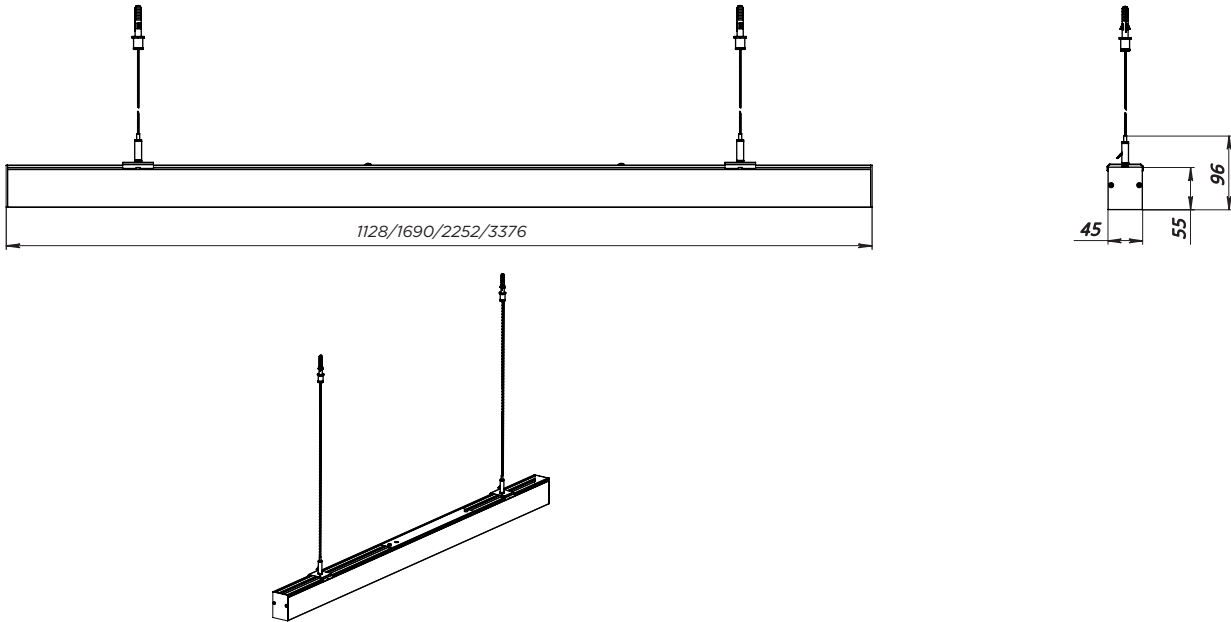

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Кото 2.0						SO	3400	CM	3x1.5	1R	OF	100°	150W	840	SP	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип магістрального проводу лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника					
SO	600	SN CM	3x1.5	1R	OF MF	100° 90°	20	8	3000 3500 4000	SP SM	IP21	BL	black RAL 9005				
	25						9							3000 3500 4000			
	20							1200	30								
	25																
	35																
	40																
	45																
	50																
	30							1700	35								
	40																
	45																
	50																
	55																
	60																
	65							2200	70								
	40																
	45																
	50																
	55																
	60																
	65							3400	70								
	75																
	60																
	70																
	80																
	90																
	100																
	110																
	120																
	130																
	140																
	150																

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

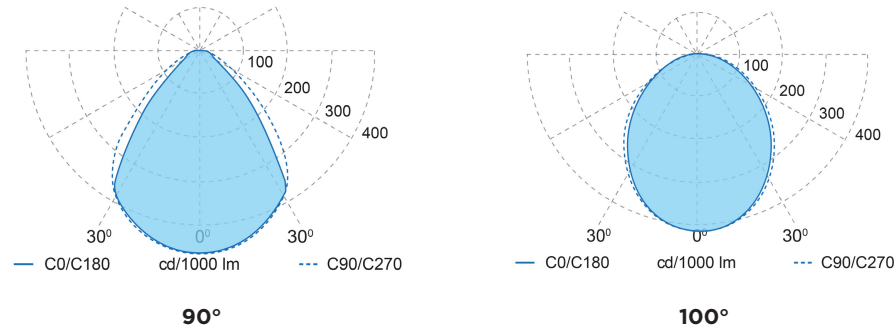

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%. Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Світильник для акцентного та загального освітлення Linda – для вирішення складних завдань. Освітлення проходів або акцент на продукції – світильник Linda впорається з будь-яким завданням завдяки системі зі спеціальною оптикою.

Гнучкість і інноваційність цього світильника виводять LED-освітлення на новий рівень.



Швидкість монтажу та заміни.




Універсальність:
завдяки цьому світильнику ви легко створите як загальне, так і акцентне освітлення.



Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	інтегрований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.8/2.3/3.2/4.5 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

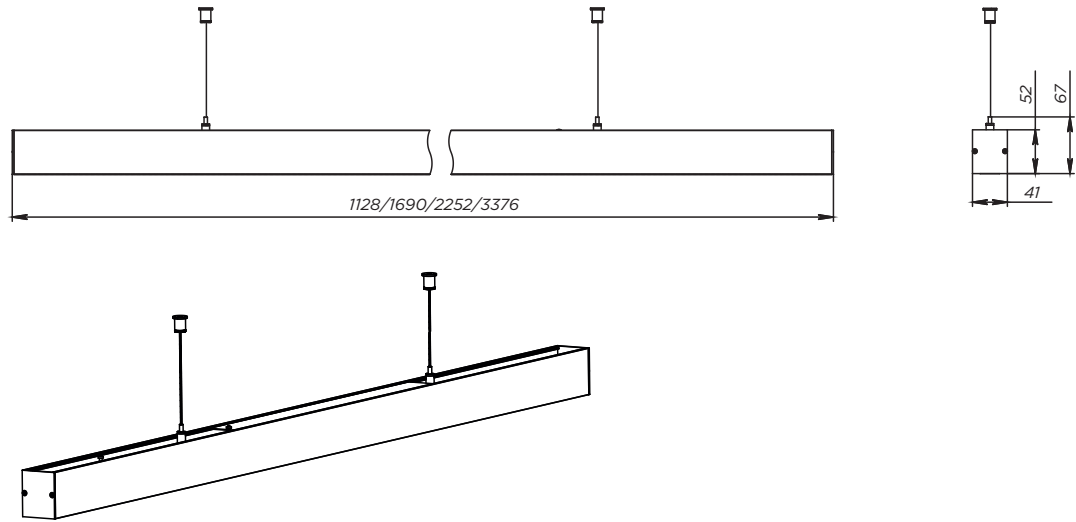

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Linda						SO	3400	CM	3x1.5	1R	LF	DS25Wx120	110W	840	SP	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип магістрального проводу лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника					
SO	1200	SN CM	3x1.5	1R	LF	DS25Wx120	20	89	3000	SP	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016					
						AS15Wx100	25		3500								
						DS40Wx90	30		4000								
							35										
						90	30		3000								
							35		3500								
							40		4000								
							45										
							50										
							55										
							35										
							40										
							45										
							50										
							55										
							60										
							65										
							70										
							60										
70																	
80																	
90																	
100																	
110																	

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

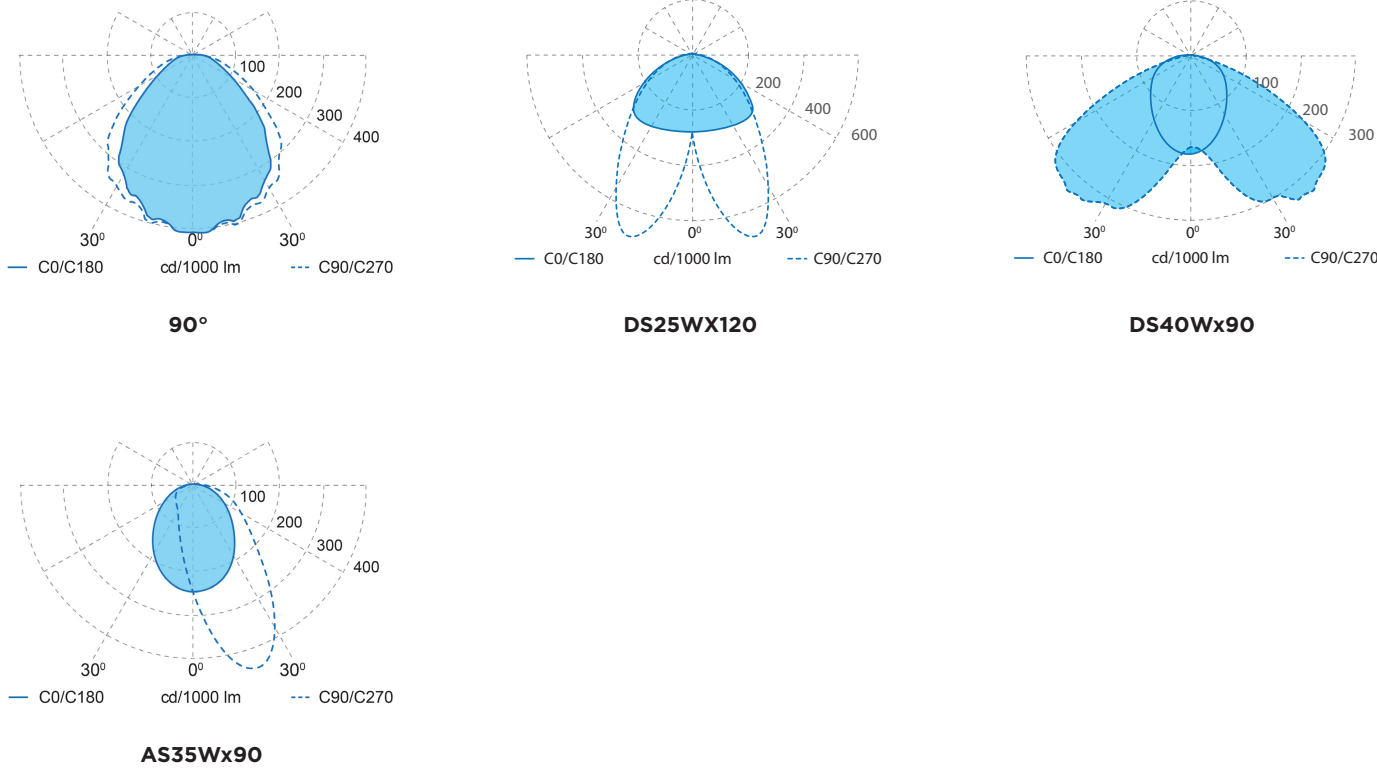

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%. Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Стиль, дизайн і вигідна ціна вдало поєднані у лінійному світильнику Baseline.

Його популярність говорить сама за себе – ідеальне рішення для освітлення стелажів та проходів, що легко вписується в різноманітні дизайнерські концепції.



Універсальність: цей світильник дозволяє легко створити як загальне атмосферне, так і акцентне освітлення.



Потужність: дає змогу зменшити кількість світильників у межах одного проєкту без втрати якості освітлення.



Можливість комбінування оптики: у світильнику можна поєднувати кілька оптичних елементів для вирішення різних завдань, наприклад, освітлення паралельних полиць.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1,5/2,5/3,2/4,5 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

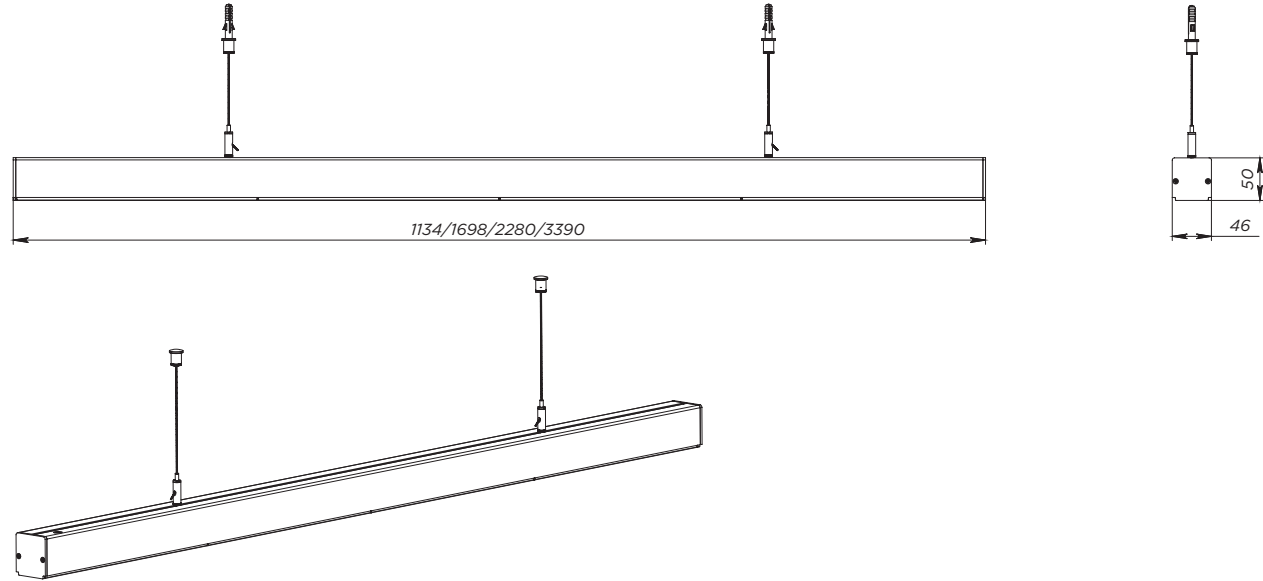

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Baseline						SO	1700	CM	3x1.5	1R	LF	90°	50W	840	SP	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип магістрального проводу лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника					
SO	1200	SN CM CE CS CMR CSR CER CML CSL CEL	3x1.5	1R	LF	90° DS20Wx90 AS20Wx60	25	8	3000 3500 4000	SP	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016					
	1700						30										
							35										
							40										
							45										
	2200						50										
							55										
							45										
							50										
	3400						55										
							60										
							65										
							70										
							80										
							90										
							100										
		110															

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%. Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

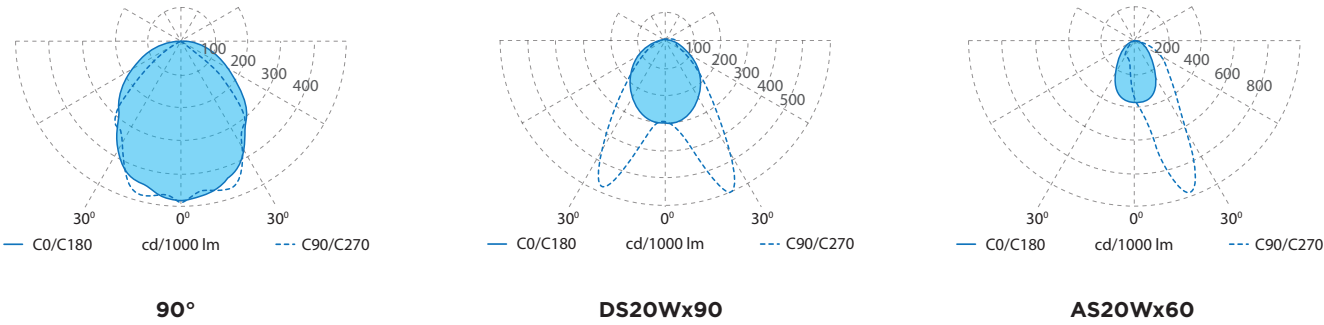

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю. Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С. Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%. Мінімальний індекс кольоропередачі - Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Підкресліть стиль вашого простору зі світильником Astra S. Поєднуючи елегантність і функціональність, цей вишуканий світильник не лише забезпечує загальне освітлення, а й надає інтер'єру витонченості.

Astra S завдяки своєму дизайну стане ефектним декоративним елементом у будь-якому інтер'єрі.

Чи то над обіднім столом, у просторому вестибюлі, чи в сучасному офісі – Astra S легко адаптується до різних середовищ, додаючи кожному з них вишуканості та відчуття простору. Завдяки незалежним підвісам світильник можна закріпити під будь-яким кутом – навіть під нахилом.



Лаконічний вигляд:
світильник для дизайнерського загального освітлення.



Універсальність:
світильник можна підвішувати під різними кутами до горизонтальної поверхні.



Суцільний розсіювач:
для м'якого рівномірного освітлення.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.2/1.6 кг.
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

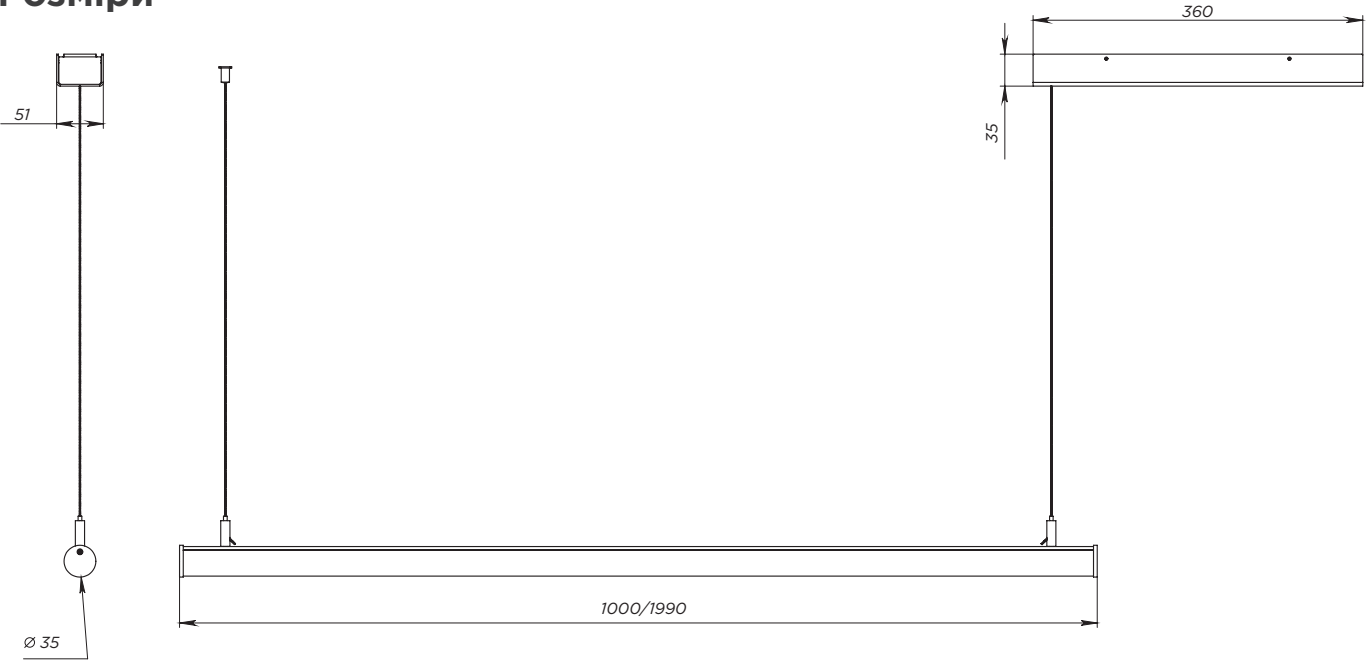

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник Astra S													SO	2000	1R	OF	120°	40W	8	4000	SP	IP20	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника													
SO	1000	1R	OF	120°	25	8	3500 4000	SP	IP20	BL black RAL 9005													
	30																						
	25																						
	30 35 40																						
	2000									WH white RAL9016													

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

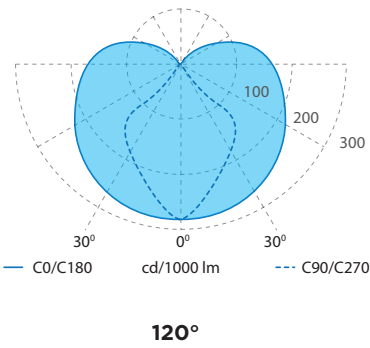

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

LINE Mirror X1 – світильник для примірочних, який ідеально монтується в один з кутів між стінами.

М’яке розсіяне світло без тіней створює точне й приємне відображення, допомагає згладити риси обличчя, зробити фігуру візуально стрункішою та покращити загальне враження. Рішення для примірочних, де важлива якісна візуалізація та компактний формат.

Мінімалістичний формат
та ідеальне встановлення
у кутових зонах

Плавне світлорозсіювання
з мінімальним осліпленням

**Покращує зовнішній
вигляд:** без тіней та
спотворень




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	LED driver
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0.7 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

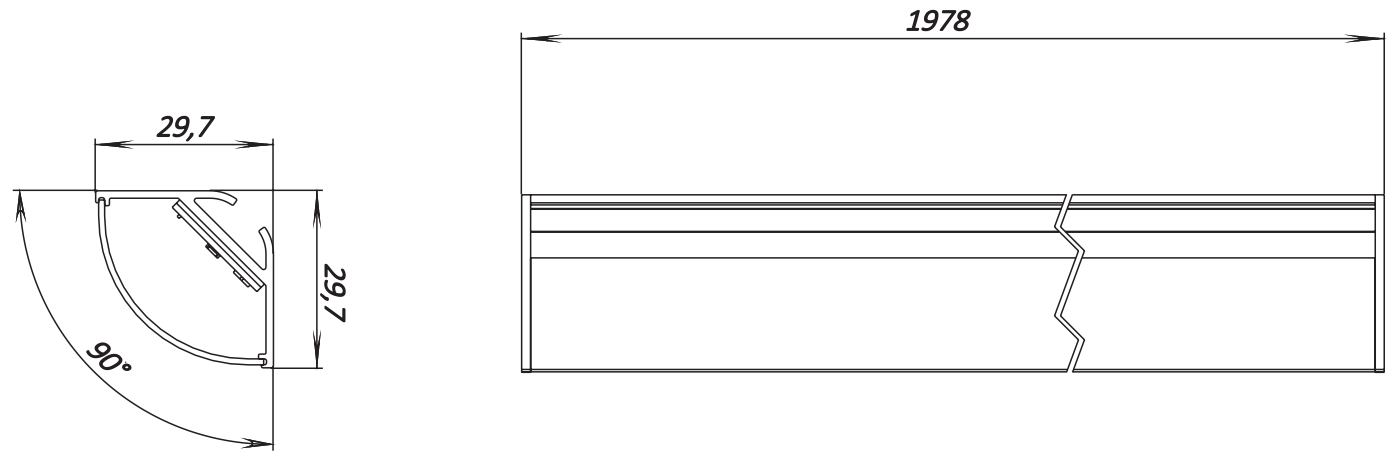

Сфера застосування



Mirror X1


LINE

Номенклатура


Світильник LINE Mirror X1					SO	2000	SN	1R	OF	110°	16W	8	3000	SM	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника					
SO	2000	SN	1R	OF	110°	16 22	8 9	3000 3500 4000	SM	IP21	BL	black RAL 9005	WH white RAL9016 NC			

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

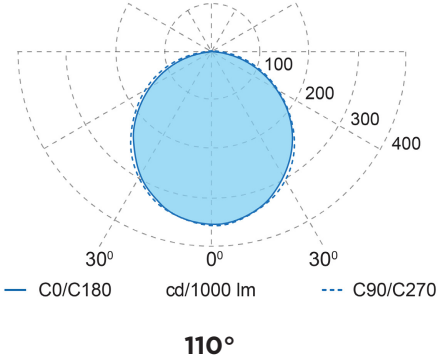

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі - Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

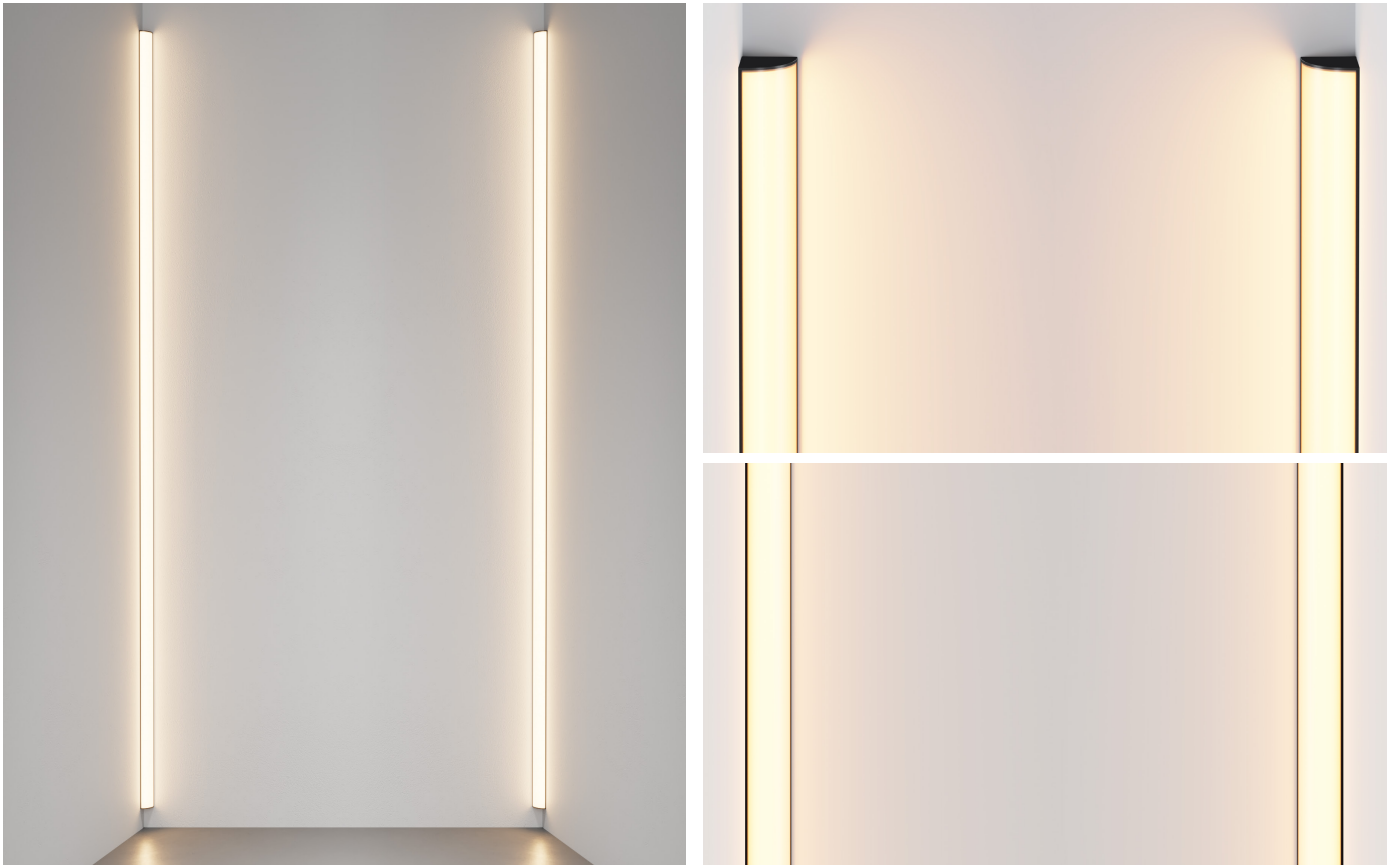

ОПИС

LINE Mirror X2 – подвійний світильник, що розміщується симетрично з обох боків дзеркала. Одна точка підключення живить одразу два світильники, що спрощує монтаж і знижує витрати.

М'яке розсіяне світло без тіней створює точне й приємне відображення, допомагає згладити риси обличчя, зробити фігуру візуально стрункішою та покращити загальне враження. Компактна конструкція підходить навіть для кутових зон.



Мінімалістичний формат
та ідеальне встановлення
у кутових зонах



Плавне світлорозсіювання
з мінімальним осліпленням



**Покращує зовнішній
вигляд:** без тіней та
спотворень




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.4 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

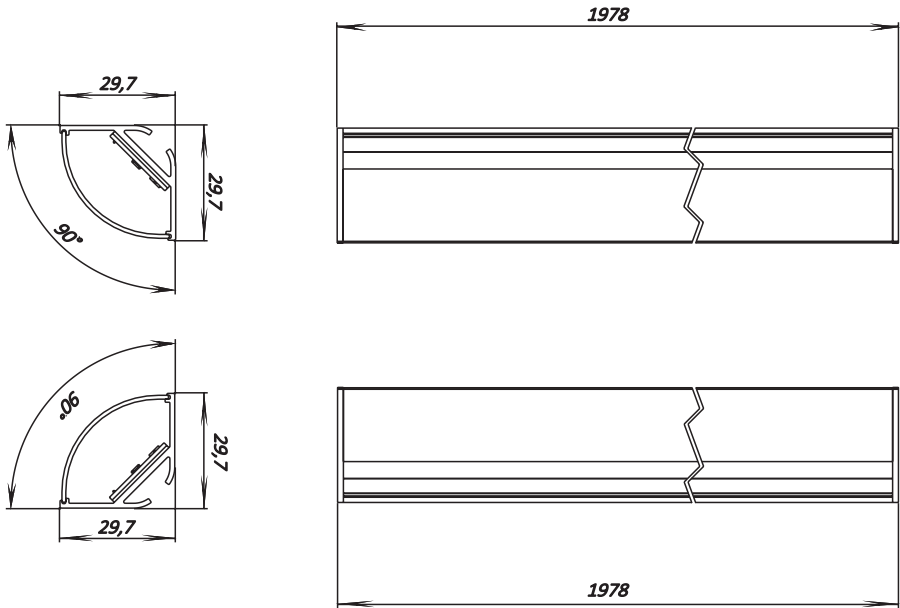

Сфера застосування




Номенклатура


Світильник LINE Mirror X2													SO	2000	SN	1R	OF	110°	32W	8	3000	SM	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника													
SO	2x2000	SN	1R	OF	110°	32 42	8 9	3000 3500 4000	SM	IP21	BL	black RAL 9005	WH	white RAL9016	NC									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

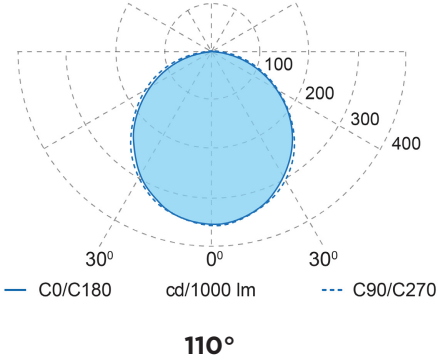

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі - Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

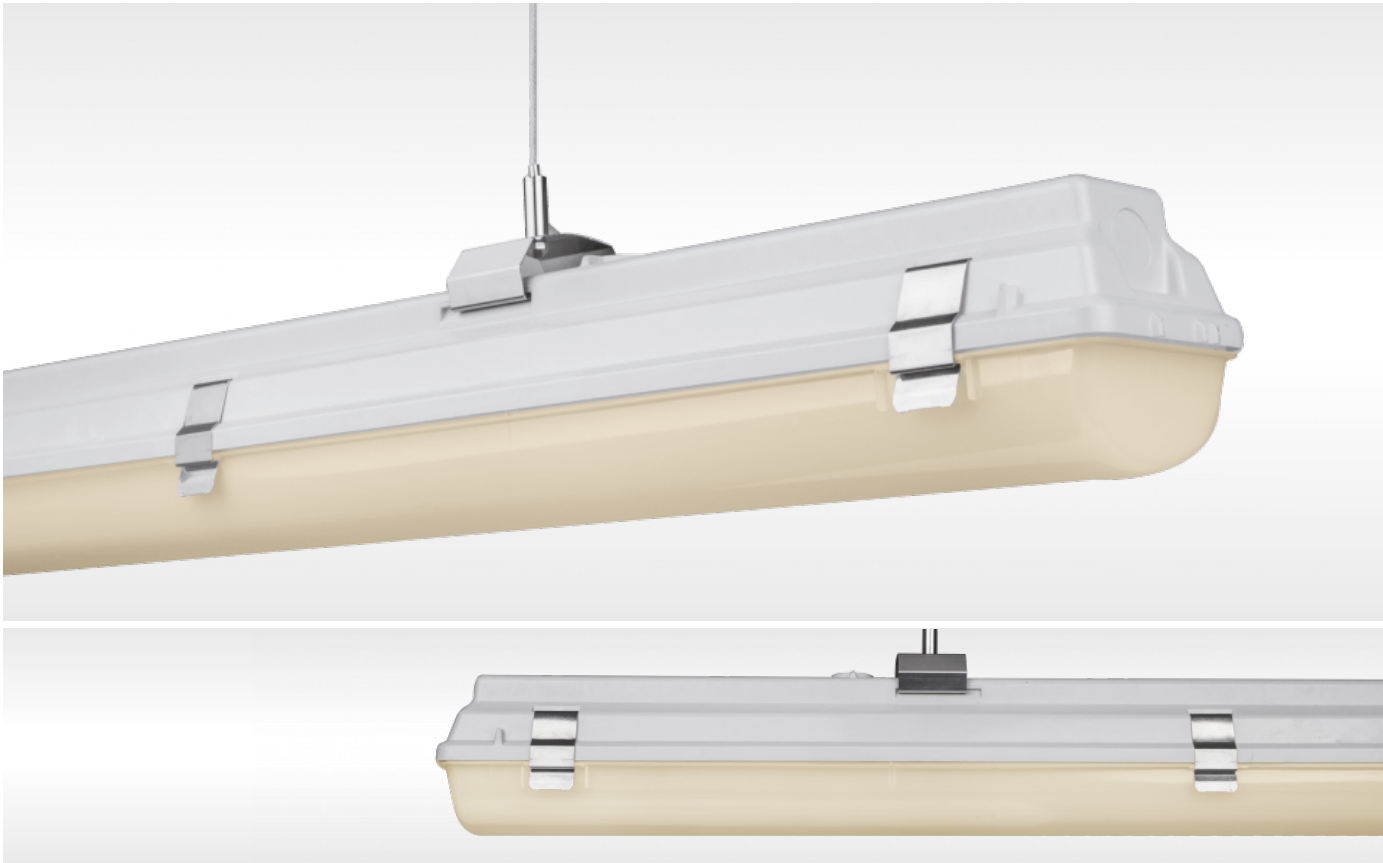

ОПИС

Однорядний промисловий світильник Alba оснащений розсіювачем із напівпрозорого полікарбонату. Призначений для використання у промислових внутрішніх приміщеннях і критих зовнішніх зонах, таких як склади, спортивні об’єкти, майстерні, гаражі, транспортні термінали, технічні приміщення та лабораторії, де відсутній ризик накопичення газу, пилу чи вибухонебезпечних парів.

Світильник стійкий до пилу, вологи та бризок води. Корпус і розсіювач виготовлені з ударостійкого та деформаційностійкого полікарбонату.



Міцність і універсальність: ударостійкий полікарбонат і ступінь захисту IP66 забезпечують надійну роботу в жорстких умовах експлуатації.



Широкий температурний діапазон і довговічність: працює при температурах від -25°C до +45°C, ресурс роботи – 50 000 годин.



Гнучкий монтаж і швидке підключення: різні варіанти встановлення та безгвинтові клеми для швидкого монтажу.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Тривалість роботи оптичної системи	IK10
Охолодження	пасивне
Корпус	PC, IP66
Вага	1.85 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

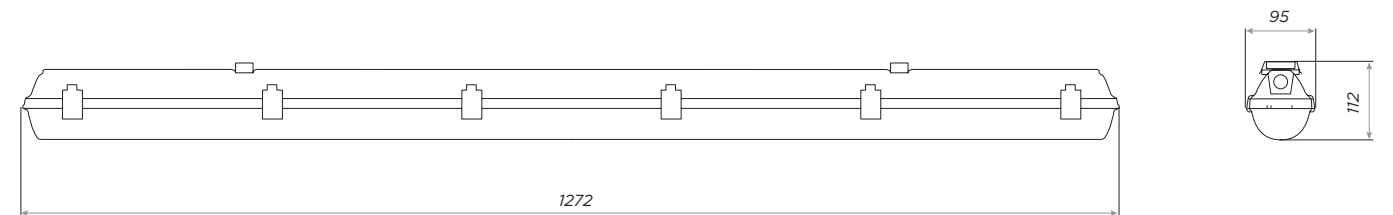

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Alba												CO	1200	1R	OF	120°	26W	3830Lm	840	SP	IP65	NC
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Світловий потік**, Lm	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Тип монтажу світильника		ІР світильника	Колір корпусу світильника											
CO	1200	1R	OF	120°	26	3830	840 CRI80, 4000	SP SM		IP65	NC											

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

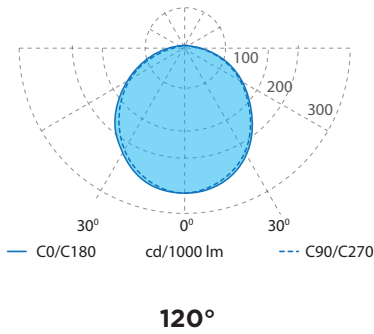

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимальною можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Україна

Бульвар Вацлава Гавела, 4
Київ, 03124
+38 (067) 386 44 74
office@ava-tech.com.ua

Німеччина

55127 Mainz
Sophie-Christ. Str 4
+49 6131 3277606
info@ava-tech.de

Польща

Al. Krakowska 110/114, B26,
02-256 Warszawa
+48 733 173 123
office@avatech.com.pl

Офіційний відділ продажів у Польщі

Profilight Group Sp. z o.o.
Al. Krakowska 110/114, B80
02-256 Warszawa
+48 793 082 589
info@ledlike.pl

Велика Британія

4 Cornish Court, Cats Lane
CO10 2JG Sudbury
+44 7900 275 430
officeuk@avatech.uk.com

Греція

Analipseos
Koumoundourou 103, A4
VOLOS
+302421183056
s.samoilov@ava-tech.de

