

# Chill X SM

SPOT



## ОПИС

Накладний світильник Chill X SM для загального освітлення торгових приміщень. Монтується безпосередньо на стелю, забезпечуючи рівномірне заливаюче світло без можливості зміни напрямку.

Лаконічний дизайн робить його універсальним рішенням для магазинів, шоурумів і громадських просторів.



**Накладний монтаж:** легко монтується на стелю, забезпечуючи рівномірне загальне освітлення.



**Естетичний дизайн:** мінімалістична конструкція, що не виступає за площину стелі, додає чистоти інтер'єру.




**Великий вибір кутів розкриття:** за допомогою різноманітних відбивачів світильник може створювати вузький або широкий пучок акцентного світла.



## Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0.95 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

## Розміри

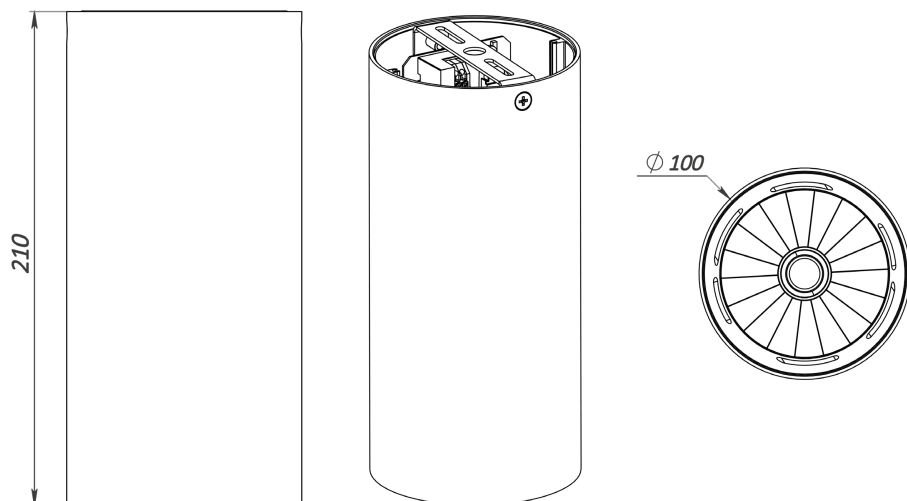

## Сфера застосування



# Chill X SM


SPOT

## Номенклатура


Світильник SPOT Chill X													
SO		24°		13W		830		SM		IP21		WH	
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника				
SO	HF	15°	13	8	3000	meat red	SM	IP21	BL black RAL 9005				
		15°S	15		3500	meat white							
		17°S	17		4000	meat vivid							
		24°	19	9	2700	elite				WH white RAL 9016			
		36°	22		3000	bread							
		36°S	24		3500	bread vivid							
		60°	27		4000	bakery							
		62°x34°	30		cheese								
		34°x62°	35		vegetables&fruits								
					vegetables&fruits vivid								
					fish white								
					fish vivid								
					fish								
					premium color 3000								
		bright color 3000											
		bright color 3500											
		bright color 4000											
		true white											
		premium white 3000											
		premium white 3500											
		premium white 4000											

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує  $\pm 5\%$ .  
 Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує  $\pm 10\%$ .


## Варіант кута розсіювання

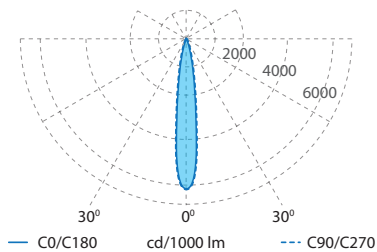


**15°**

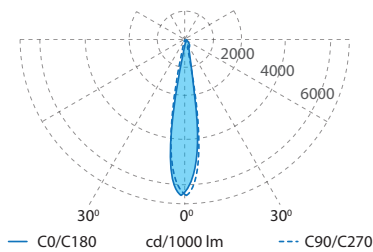


**15°S**

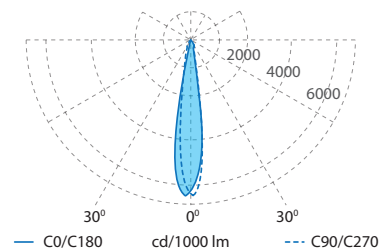


**17°S**

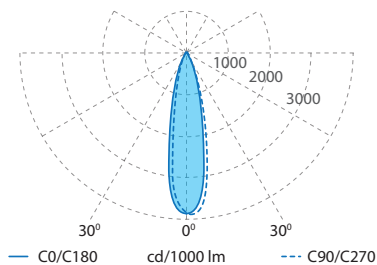


**24°**

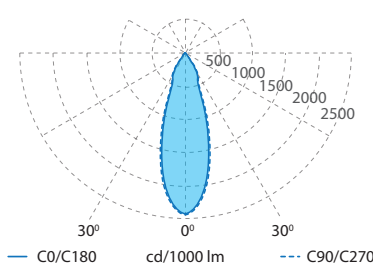


**36°**

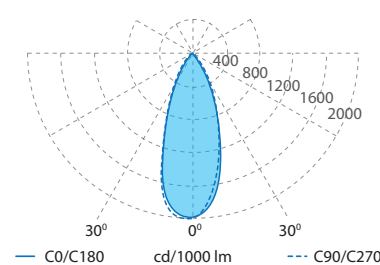


**36°S**

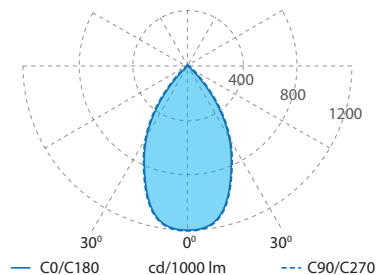

**60°**

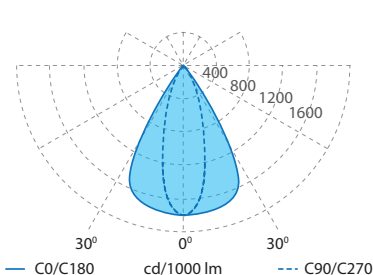

**62°x34°**

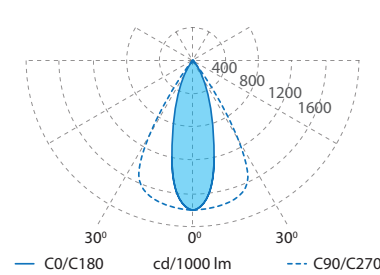

**34°x62°**

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск  $\pm 10\%$ .

Мінімальний індекс кольоропередачі - Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.