

Rony

SPOT



ОПИС

Надзвичайно потужний світильник Rony забезпечує світловий потік до 8 000 люменів і водночас, завдяки глибокому рефлектору, створює комфортне освітлення. Необхідність ефективного охолодження такого потужного світильника зумовила його оригінальний дизайн.

Завдяки високій потужності світильник можна встановлювати на великій висоті, а використання рефлектора BatWing дає змогу одночасно освітлювати дві протилежні полиці, не створюючи дискомфорту для покупців.



website



Висока потужність.

Потужність до 67 Вт дає змогу використовувати меншу кількість світильників у проєкті для досягнення того самого рівня освітленості.



Низький UGR.

Завдяки глибокому рефлектору світильник не засліплює покупця.



Можливість **використання спеціального спектра світла** для підсвічування продукції.






Різноманіття рефлекторів для різних завдань.

Рефлектор BatWing дає змогу освітлювати протилежні стелажі без засліплення покупця. Рефлектор Oval дає змогу освітлювати більшу площу потрібного стелажа.

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1,2 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

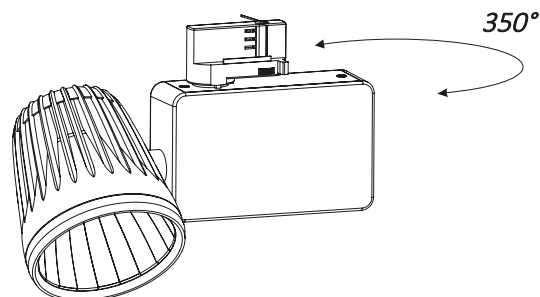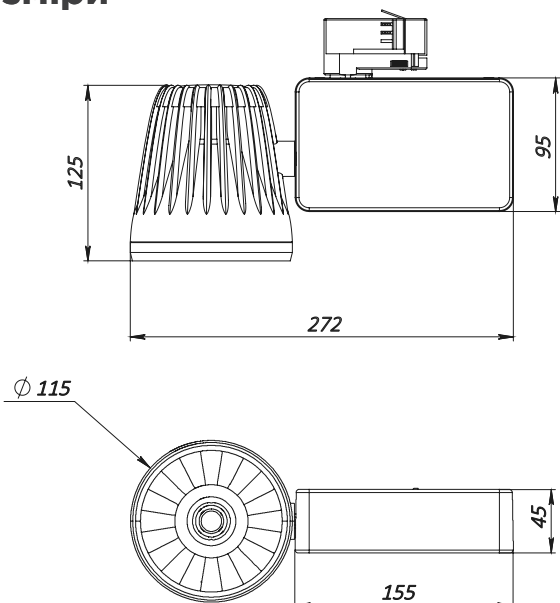

Сфера застосування



Rony

SPOT


Номенклатура

Світильник SPOT Rony													
SO		60°		26W		840		SM		IP21		BL	
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника				
SO	HF	16°	26	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	3PH	IP21	BL	black RAL 9005			
		16°S	30		9						3500		
		30°	34								4000		
		36°S	40	2700									
		42°S	49	3000									
		60°	55	3500									
		60°S	59	4000									
		34°x59°	67										
		59°x34°											
		DS20Wx60											
		DS30Wx60											
		40°x80°											
80°x40°													
									WH	white RAL9016			


Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує $\pm 5\%$.

Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує $\pm 10\%$.


Варіант кута розсіювання

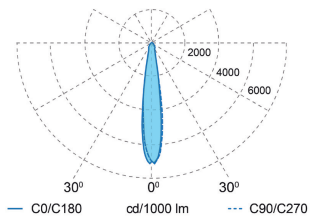


16°

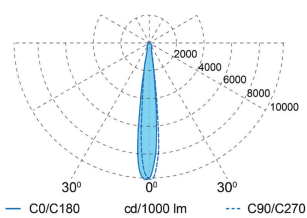


16°S

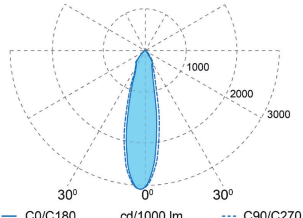


30°

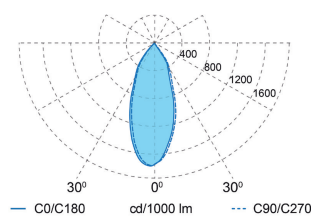


36°S

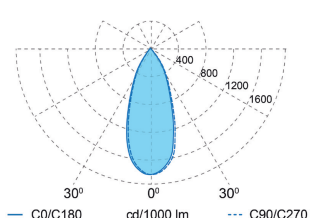


42°S

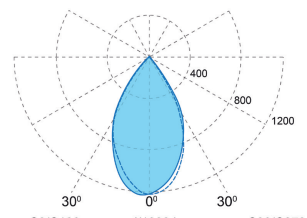


60°

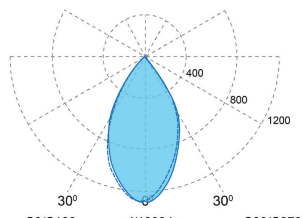


60°S

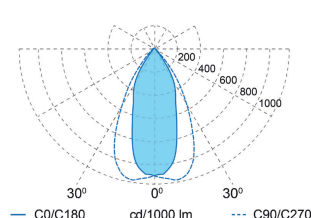


34°x 59°

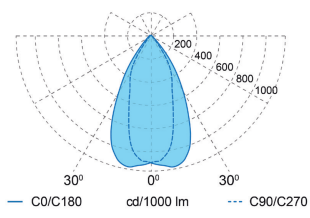


59°x 34°

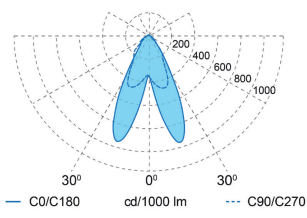


DS20Wx60

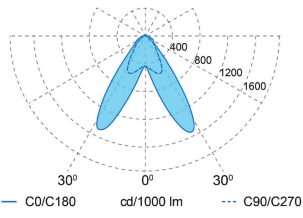

DS30Wx60

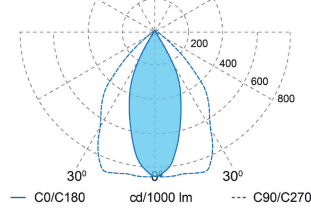

40°x 80°

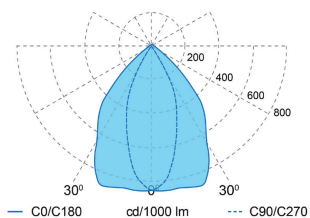

80°x 40°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі - Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.