



AVA TECH

LIGHTING THAT SELLS

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

AVA TECH - виробник професійних комплексних світлових рішень для **Retail**. Наша місія - зробити ваш бізнес ефективним і успішним за допомогою індивідуальних концепцій освітлення. Ми знаємо, як за допомогою світла розставити точні акценти, привернути увагу покупців, збільшити ваші продажі і поліпшити презентацію товарів будь-якого сегменту.

Дизайнери та інженери компанії **AVA TECH** самостійно проектують, розробляють і втілюють у життя дизайн наших світильників. Унікальний дизайн в поєднанні з високими технічними характеристиками - ось що виділяє нашу продукцію і підкреслює індивідуальність вашого бренду.

12

років
на ринку

120+

найкращих
фахівців

400+

компаній-клієнтів
в Україні та Європі

7000+

реалізованих
проектів різного
масштабу




Власне
виробництво
та склади у Європі



Розробка нових
продуктів
та рішень



Індивідуальний
проект для
кожного об'єкта



Команда
професіоналів



Світові
постачальники
комплектуючих



Більше 7000
реалізованих
проектів





ПОСЛУГИ

Світловий дизайн

Проектування, розробка, конструювання, розрахунок освітлення є основними роботами для якісного світлового дизайну. Правильне світло створює особливу атмосферу, притягує увагу, інтригує і грає з настроєм покупця. Таке світло допоможе вам виділити потрібний товар серед інших подібних. Компанія **AVA TECH** вміє створювати концепції дизайну освітлення з душею та ідеєю під будь-які вимоги замовника. Наше освітлення розкриє ваш продукт в кращому світлі та допоможе збільшити продажі.

Наша компанія – справжні професіонали своєї сфери. Ми пропонуємо **світлодіодне освітлення від виробника на найвигідніших умовах.**

Вибір здійснюється зі значного асортименту товарів, а також ми готові запропонувати чималий перелік послуг.

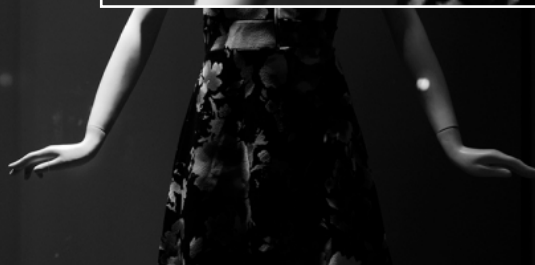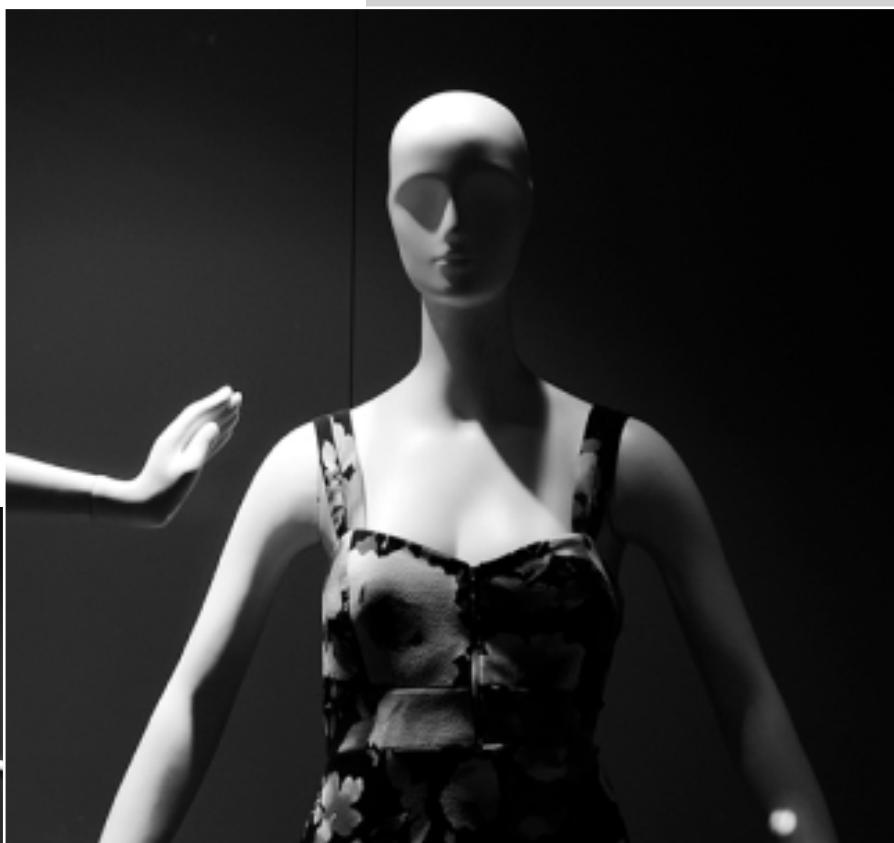

Монтаж, шеф-монтаж і налаштування освітлення

Монтаж та налаштування освітлення - це невід'ємна частина якісно виконаного світлового рішення. Фахівці **AVA TECH** розмістять освітлення згідно з проектом та проведуть налаштування світильників, щоб світло виконувало свої завдання з максимальною точністю. Якщо бажаєте виконати монтаж самостійно, можете скористатися послугою шеф-монтажу. У цьому випадку наш фахівець виїжджає на об'єкт та виконує технічний нагляд та організаційно-технічне керівництво проекту.



Системи управління

Із нашими системами автоматичного управління ви отримаєте доступ до управління різними побутовими процесами своєї нерухомості. Системи управління дозволяють контролювати роботу при різних умовах і допоможуть знизити витрати на обслуговування. За допомогою технології Human Centric Lighting ми створюємо біологічно ефективне освітлення, яке динамічно підлаштовує освітленість та температуру світла, протягом дня, під біоритми людини. Фахівці компанії **AVA TECH** допоможуть підібрати систему управління нерухомістю за індивідуальними вимогами та потребами.



Точкові світильники



Chill
стор. 8



Chill X SM
стор. 12



Chill X SP
стор. 16



Chill X SP3PH
стор. 20



Mio 3PH-D
стор. 24



Mio 3PH
стор. 28



Mio 1PH
стор. 32



Mio SM
стор. 36



Rony
стор. 40



Tor
стор. 44




Iris
стор. 48




Iris S
стор. 52



Gefest
стор. 56



Molo
стор. 60



Molo L
стор. 64

Лінійні світильники



Plano 2.0 3PH
стор. 68



Plano 3.0 3PH
стор. 72



Plano 2.0 Space
стор. 76



Plano 3.0 Space
стор. 80



Plano 2.0 BI
стор. 84



FastLine 3PH-D
стор. 88



FastLine Space 3PH
стор. 92



Komo 3PH
стор. 96



Komo
стор. 100



Komo 2.0
стор. 104




Linda
стор. 108




Baseline
стор. 112



Astra S
стор. 116



Mirror X1
стор. 120



Mirror X2
стор. 124



Alba
стор. 128



ОПИС

Світильник Chill – це ультрасучасне акцентне освітлення в елегантному мінімалістичному дизайні.

Створений зі спеціальним відбивачем MIRO-Silver® і доповнений кільцем проти відблиску, Chill забезпечує оптимальний розподіл світла, гарантуючи візуальний комфорт.



Антиблікове кільце: для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.



Компактний корпус: гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.




Широкий вибір кутів розкриття: завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.



Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1,24 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

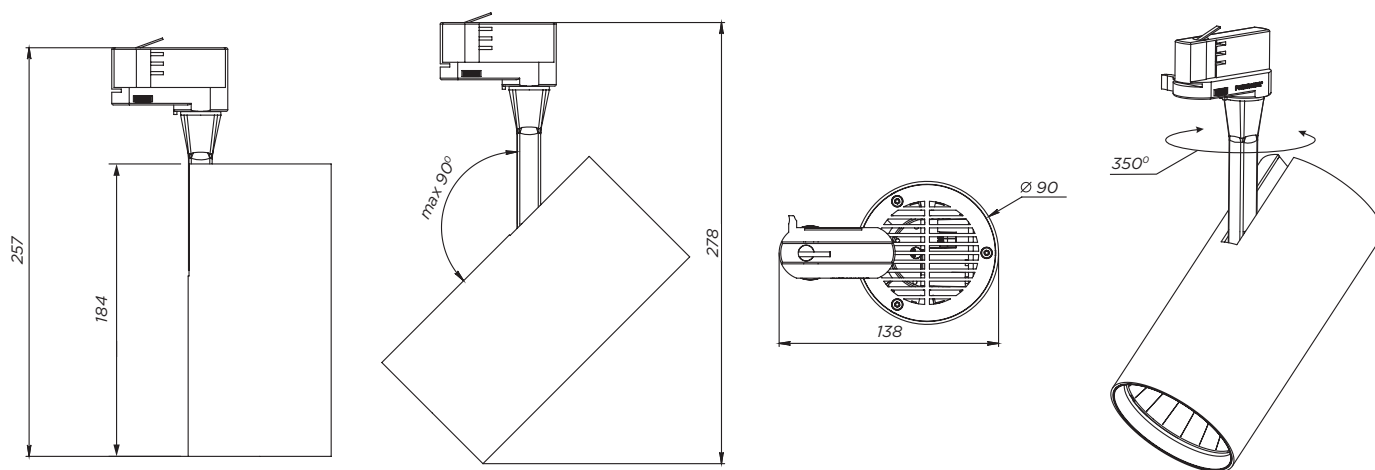

Сфера застосування




Номенклатура


Світильник SPOT Chill						SO	24°	13W	830	3PH	IP21	WH
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника		Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника		
SO	HF	15°	13	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000		3PH 1PH	IP21	BL	black RAL 9005 WH white RAL9016	
		15°S	15		3500							
		17°S	17		4000							
		24°	19	9	2700							
		36°	22		3000							
		36°S	24		3500							
		60°	27		4000							
		62°x34°	30									
		34°x62°	32									
			34									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

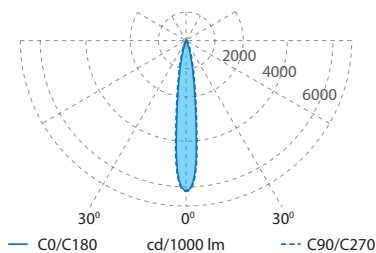


15°

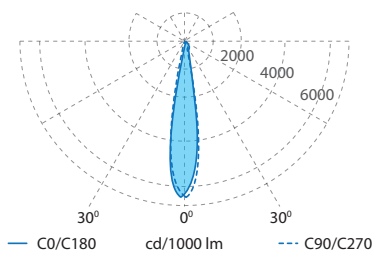


15°S

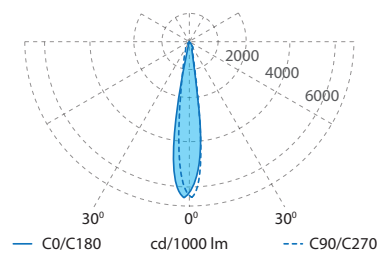


17°S

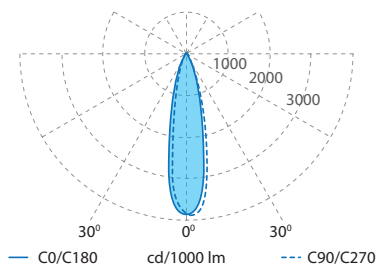


24°

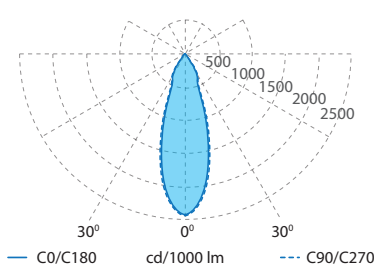


36°

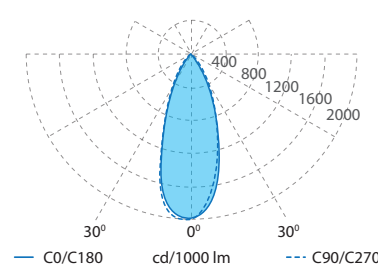


36°S

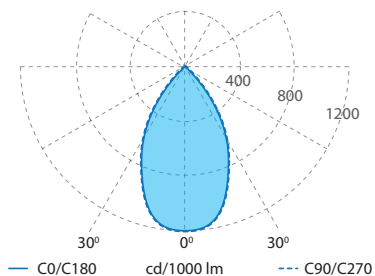

60°

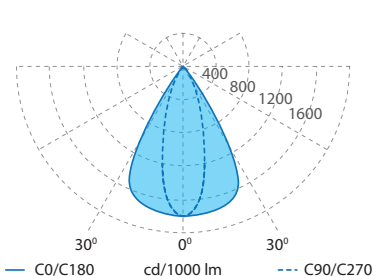

62°x34°

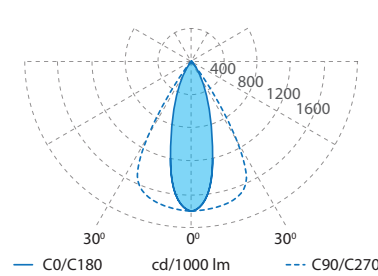

34°x62°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Chill X SM



SPOT



ОПИС

Накладний світильник Chill X SM для загального освітлення торгових приміщень. Монтується безпосередньо на стелю, забезпечуючи рівномірне заливаюче світло без можливості зміни напрямку.

Лаконічний дизайн робить його універсальним рішенням для магазинів, шоурумів і громадських просторів.



Накладний монтаж: легко монтується на стелю, забезпечуючи рівномірне загальне освітлення.



Естетичний дизайн: мінімалістична конструкція, що не виступає за площину стелі, додає чистоти інтер'єру.



Великий вибір кутів розкриття: за допомогою різноманітних відбивачів світильник може створювати вузький або широкий пучок акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0.95 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

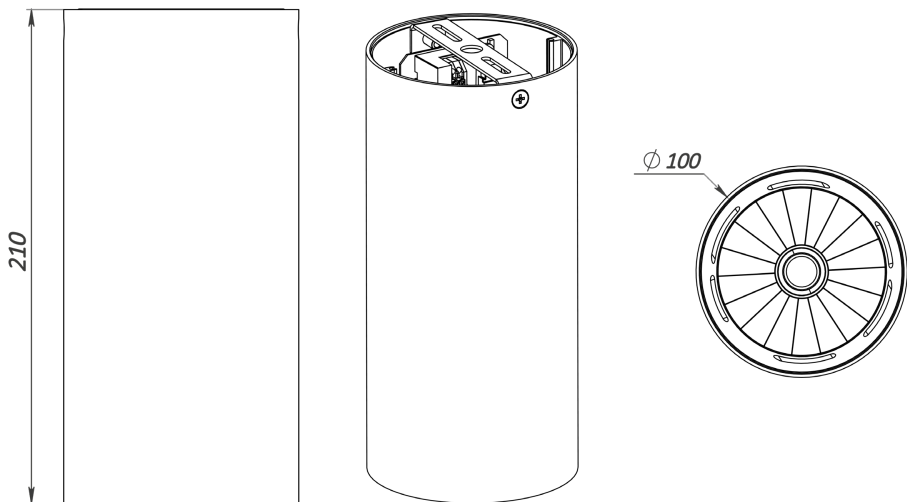

Сфера застосування





Chill X SM


SPOT

Номенклатура


Світильник SPOT Chill X						SO	24°	13W	830	SM	IP21	WH
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника			Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника	
SO	HF	15°	13	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000			SM	IP21	BL	black RAL 9005
		15°S	15		3500							
		17°S	17		4000							
		24°	19	9	2700							
		36°	22		3000							
		36°S	24		3500							
		60°	27		4000							
		62°x34°	30									
		34°x62°	35									
											WH	white RAL 9016

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

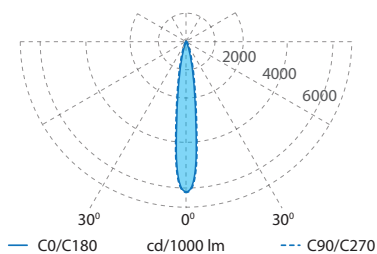


15°

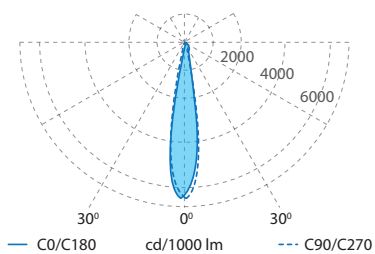


15°S

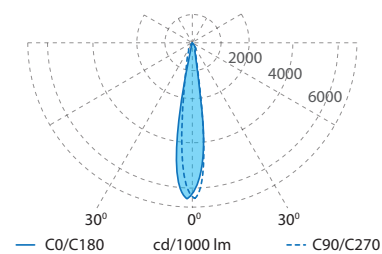


17°S

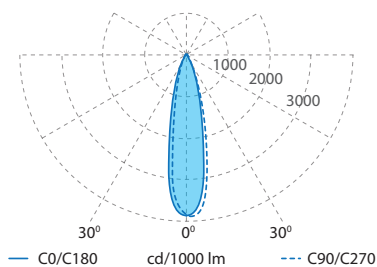


24°

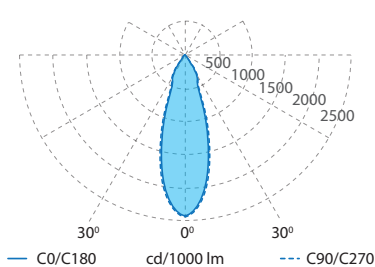


36°

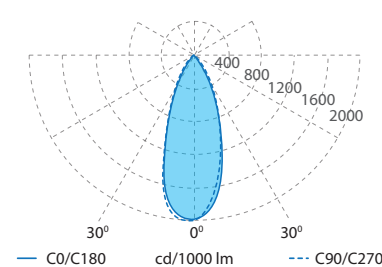


36°S

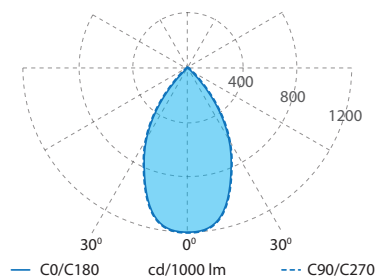

60°

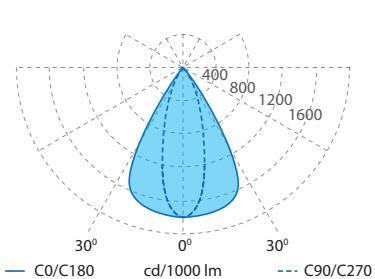

62°x34°

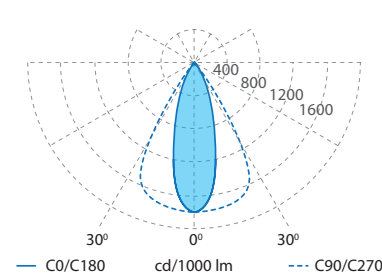

34°x62°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Chill X SP



SPOT



ОПИС

Підвісний світильник Chill X SP, ідеальне рішення для освітлення продуктових вітрин.

Завдяки регульованій висоті монтажу забезпечує акцентну подачу світла на кулінарну продукцію, рибу, м'ясо, сири, морозильні камери та інші товари. Витончене кріплення на чорному кабелі додає естетики в торговий простір.



Регульована висота:

дозволяє налаштувати висоту світильника для ідеального акцентного освітлення.



Ідеальний для вітрин:

підходить для освітлення продуктових вітрин, таких як кулінарія, сири, риба тощо.



Великий вибір кутів

розкриття: за допомогою різноманітних відбивачів світильник може створювати вузький або широкий пучок акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.35 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

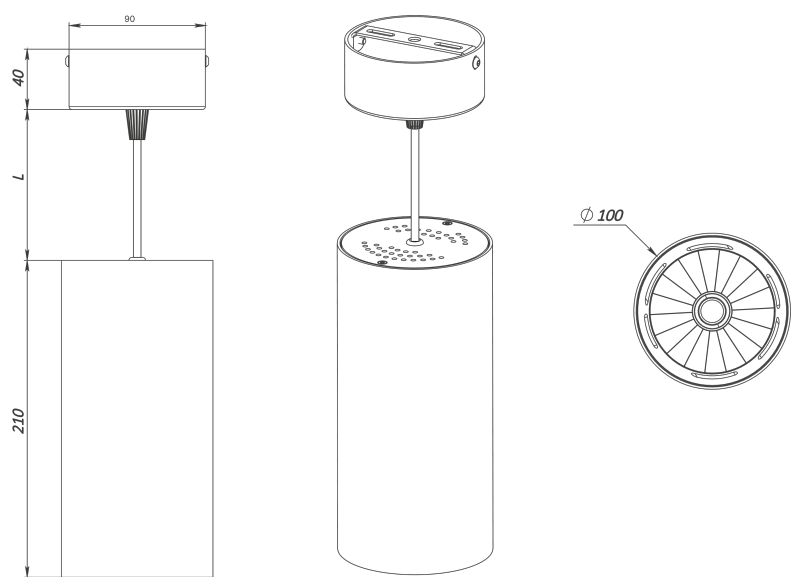

Сфера застосування





Chill X SP


SPOT

Номенклатура


Світильник SPOT Chill X					SO	500	24°	13W	830	SP	IP21	WH
Тип замовлення	Nominal length of a linear luminaire	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника		
SO	500 1000 1500	HF	15°	13	8	3000	meat red	SP	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL 9016		
			15°S	15		3500	meat white					
			17°S	17	9	4000	meat vivid					
			24°	19		2700	elite					
			36°	22		3000	bread					
			36°S	24		3500	bread vivid					
			60°	27		4000	bakery					
			62°x34°	30			cheese					
			34°x62°	35			vegetables&fruits					
							vegetables&fruits vivid					
							fish white					
			fish vivid									
			fish									
						premium color 3000						
						bright color 3000						
						bright color 3500						
						bright color 4000						
						true white						
						premium white 3000						
						premium white 3500						
						premium white 4000						

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

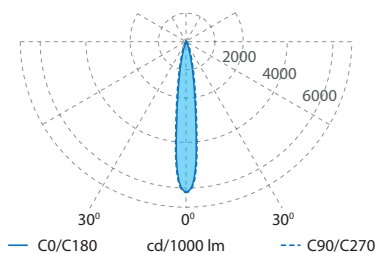


15°

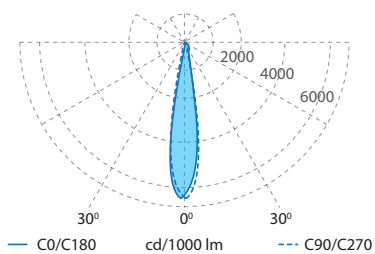


15°S

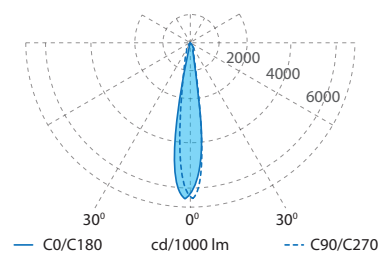


17°S

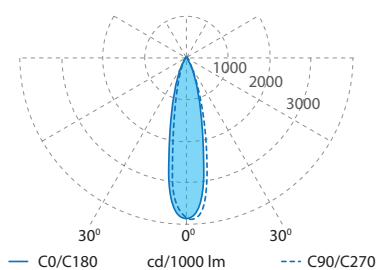


24°

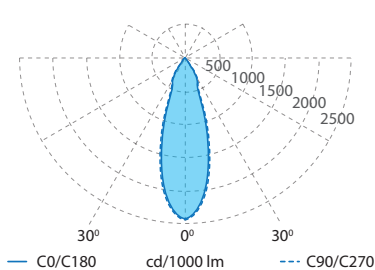


36°

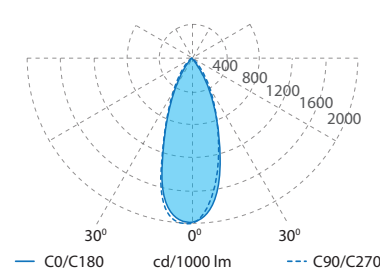


36°S

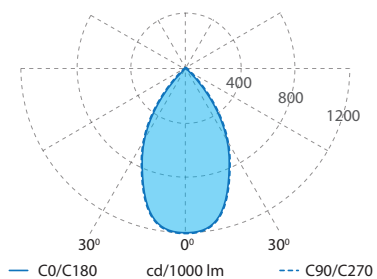

60°

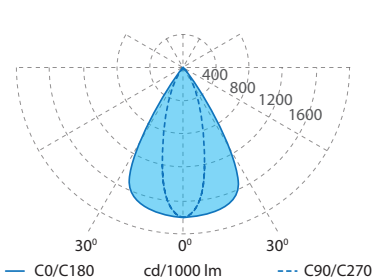

62°x34°

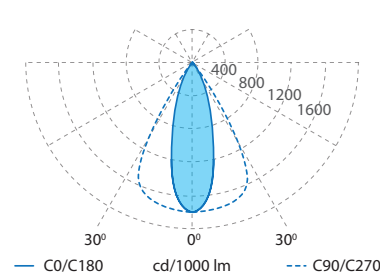

34°x62°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Chill X SP3PH



SPOT



ОПИС

Гнучке рішення Chill X SP3PH для трекових систем у магазинах та торгових залах.

Завдяки адаптеру-підвісу світильник легко переміщується та регулюється по висоті, що дозволяє ефективно висвітлювати товари. Спрямоване світло підкреслює деталі продукції та робить її візуально привабливішою для покупців.



Регульована висота:

дозволяє налаштувати висоту світильника для ідеального акцентного освітлення.



Ідеальний для вітрин:

підходить для освітлення продуктових вітрин, таких як кулінарія, сири, риба тощо.



Великий вибір кутів

розкриття: за допомогою різноманітних відбивачів світильник може створювати вузький або широкий пучок акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.12 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

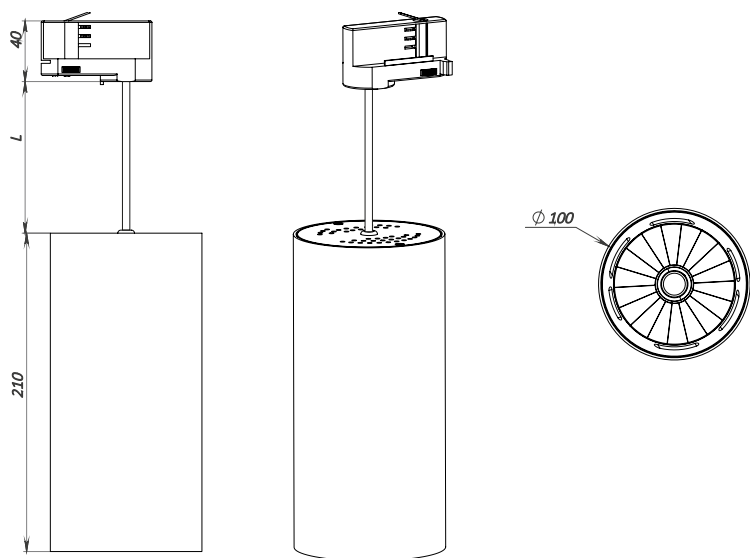

Сфера застосування





Chill X SP3PH


SPOT

Номенклатура


Світильник SPOT Chill X					SO	500	24°	13W	830	SP3PH	IP21	WH
Тип замовлення	Номінальна довжина лінійного світильника, мм	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника		
SO	500 1000 1500	HF	15°	13	8	3000	meat red	SP3PH SP1PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL 9016		
			15°S	15		3500	meat white					
			17°S	17		4000	meat vivid					
			24°	19	9	2700	elite					
			36°	22		3000	bread					
			36°S	24		3500	bread vivid					
			60°	27		4000	bakery					
			62°x34°	30			cheese					
			34°x62°	35			vegetables&fruits					
							vegetables&fruits vivid					
							fish white					
							fish vivid					
			fish									
			premium color 3000			premium color 3000						
			bright color 3000			bright color 3500						
			bright color 3500			bright color 4000						
			bright color 4000			true white						
			premium white 3000			premium white 3000						
			premium white 3500			premium white 3500						
			premium white 4000			premium white 4000						

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

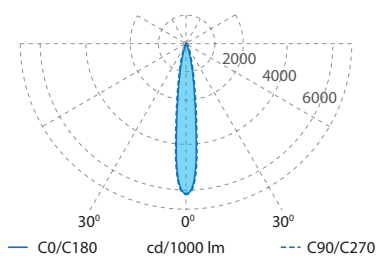


15°

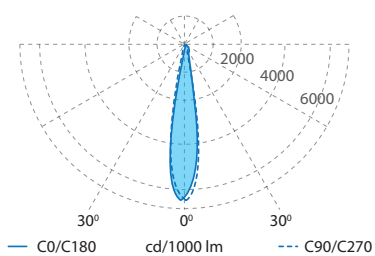


15°S

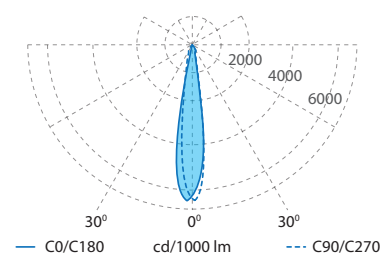


17°S

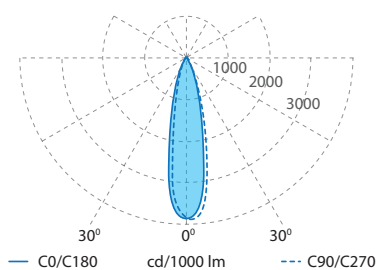


24°

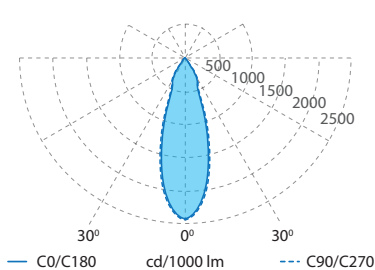


36°

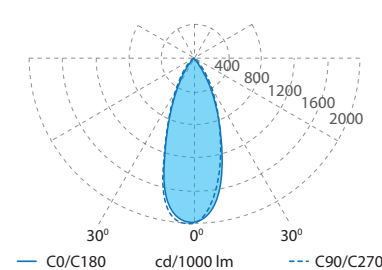


36°S

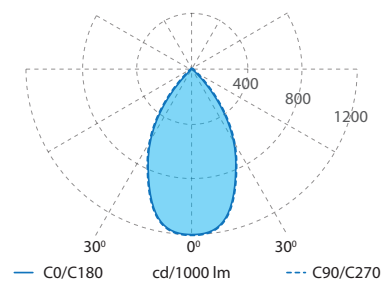

60°

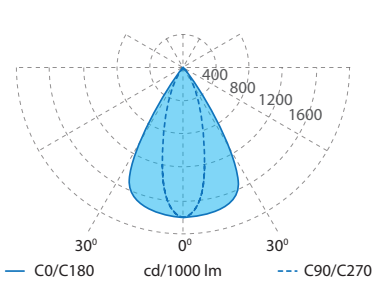

62°x34°

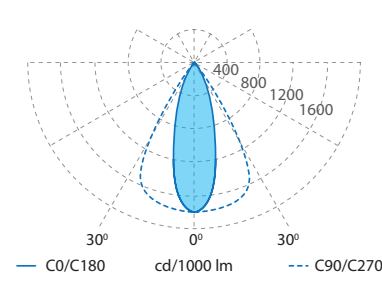

34°x62°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Mio 3PH-D



SPOT



ОПИС

Mio 3PH-D – технічно продуманий світильник для трьохфазної трекової системи. У цій моделі драйвер винесено за межі корпусу, що забезпечує ефективніше охолодження та спрощує встановлення. Підходить для великих приміщень із високими вимогами до естетики й функціональності.

Опційно доступна версія із сегментарним рефлектором із матеріалу MIRO-Silver® (позначення S), що підвищує світлову ефективність до 97%.



Антиблікове кільце: для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.



Компактний корпус: гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.



Широкий вибір кутів розкриття: завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,54 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

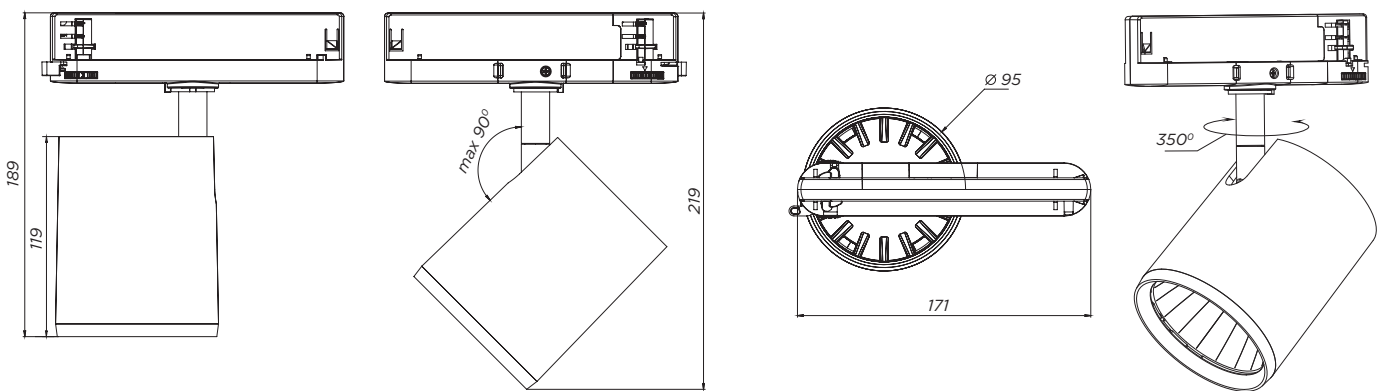

Сфера застосування





Mio 3PH-D


SPOT

Номенклатура


Світильник SPOT Mio				SO	60°	22W	840	3PH-D	IP21	BL
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника		Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника
SO	HF	15°	13	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	3PH-D	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016	
		15°S	15		3500					
		17°S	17		4000					
		24°	19	9	2700					
		36°	22		3000					
		36°S	24		3500					
		60°	27		4000					
		62°x34°	30							
		34°x62°	32							

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

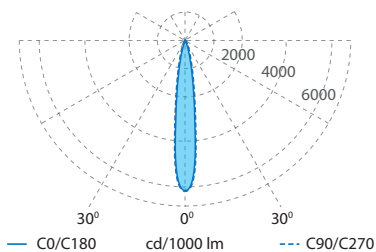


15°

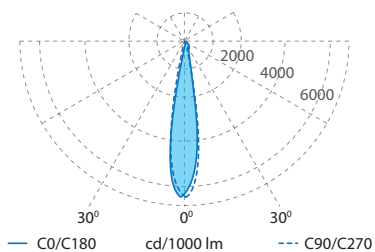


15°S

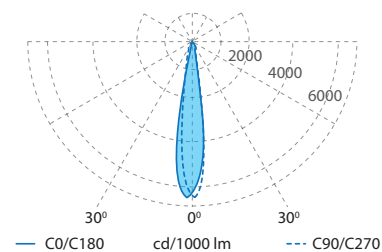


17°S

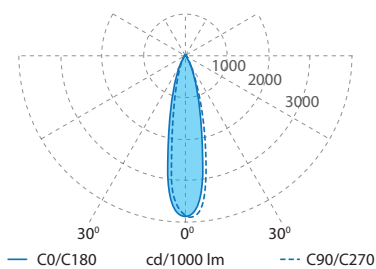


24°

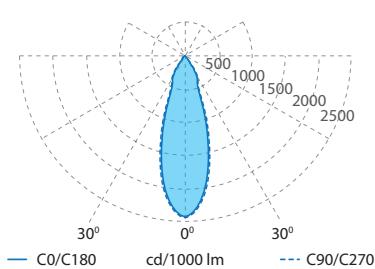


36°

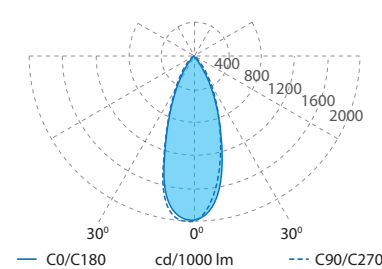


36°S

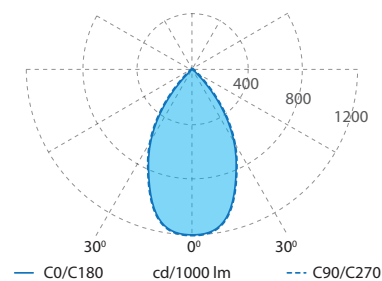

60°

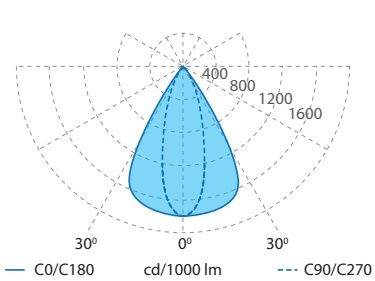

62°x34°

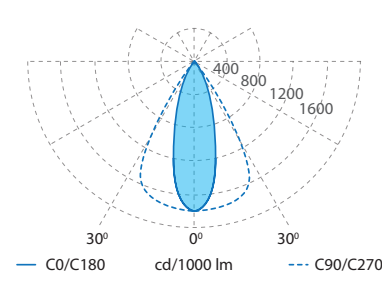

34°x62°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Mio 3PH

SPOT



ОПИС

Mio 3PH – сучасний акцентний та компактний світильник. Ідеальне рішення для просторих магазинів, шоурумів та торгових залів.

Завдяки трьохфазному трековому підключенню, він дозволяє розподіляти навантаження між трьома лініями, що особливо актуально для приміщень із великою кількістю світильників.

Опційно доступна версія із сегментарним рефлектором із матеріалу MIRO-Silver® (позначення S), що підвищує світлову ефективність до 97%.



Антиблікове кільце: для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.



Компактний корпус: гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.



Широкий вибір кутів розкриття: завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,54 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

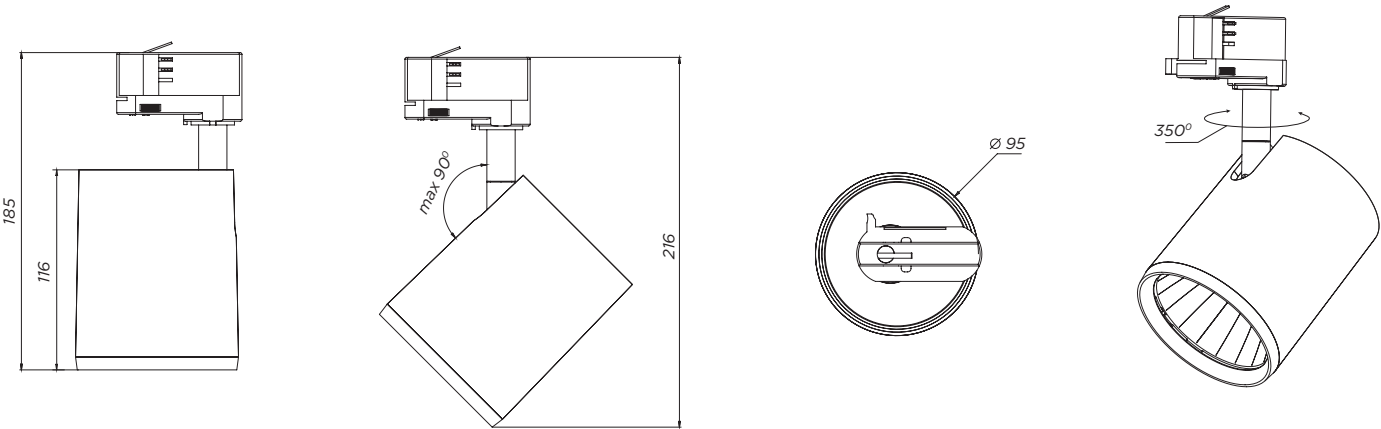

Сфера застосування





Mio 3PH


SPOT

Номенклатура


Світильник SPOT Mio										SO	60°	22W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника							
SO	HF	15°	9	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016							
		15°S	13		3500											
		17°S	19		4000											
		24°	22	9	2700											
		36°			3000											
		36°S			3500											
		60°			4000											
		62°x34°														
		34°x62°														

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

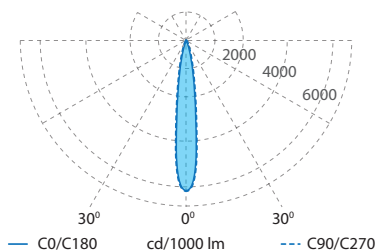


15°

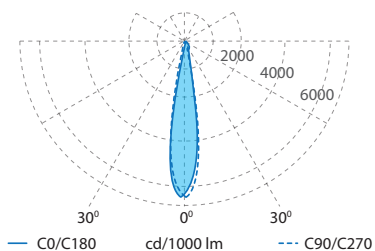


15°S

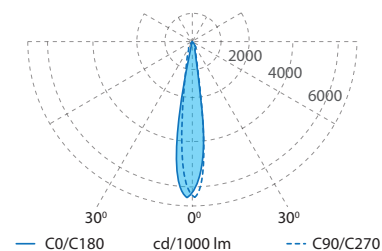


17°S

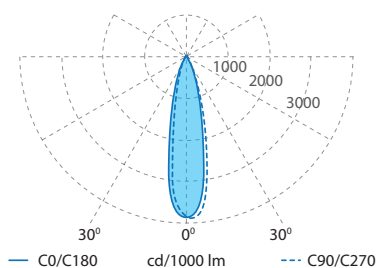


24°

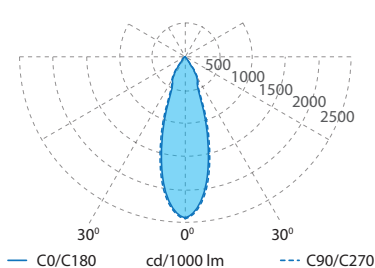


36°

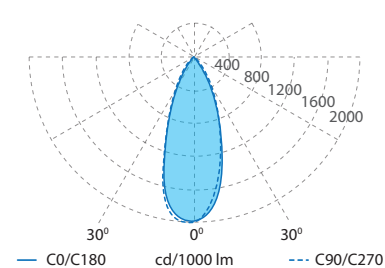


36°S

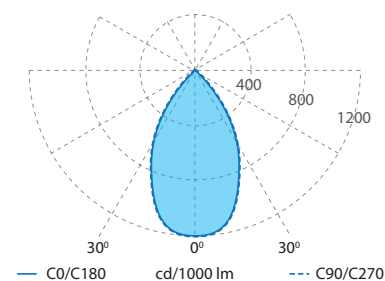

60°

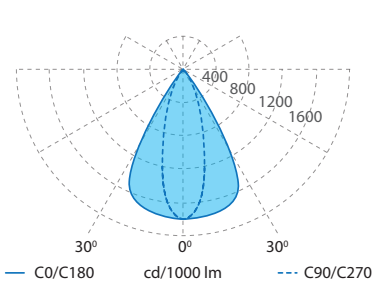

62°x34°

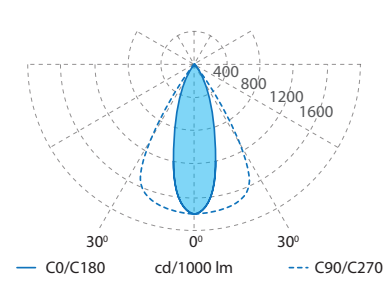

34°x62°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Mio 1PH

SPOT



ОПИС

Mio 1PH має компактний сучасний дизайн і відповідає найвищим стандартам акцентного освітлення. Призначений для однофазної трек-шини – ідеальний вибір для невеликих приміщень із помірною кількістю світильників.

Опційно доступна версія із сегментарним рефлектором із матеріалу MIRO-Silver® (позначення S), що підвищує світлову ефективність до 97%.



Антиблікове кільце: для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.



Компактний корпус: гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.



Широкий вибір кутів розкриття: завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,54 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

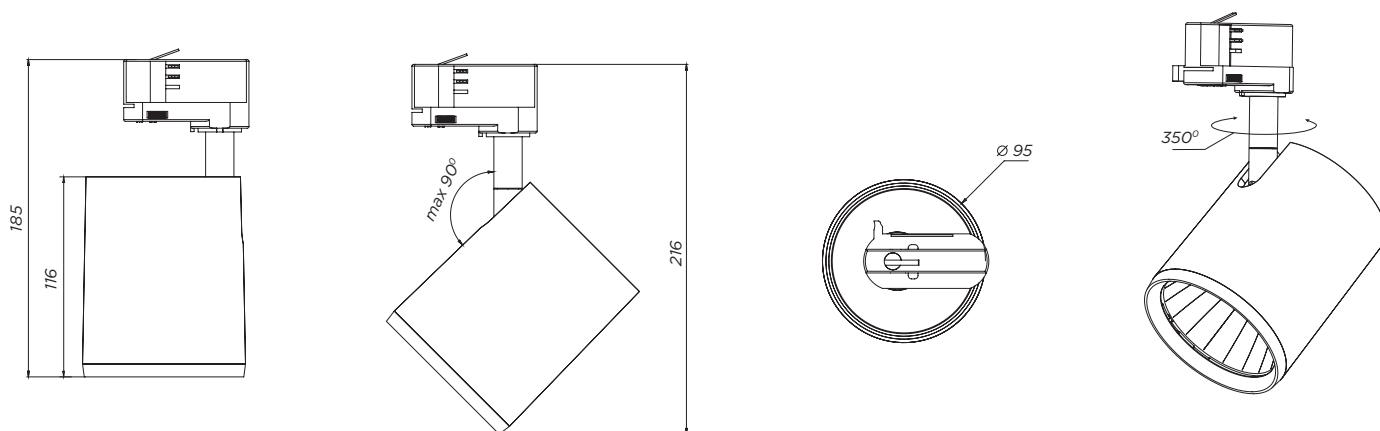

Сфера застосування





Mio 1PH


SPOT

Номенклатура


Світильник SPOT Mio						SO	60°	22W	840	1PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника			Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника	
SO	HF	15°	9	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000			1PH	IP21	BL	black RAL 9005
		15°S	13		3500							
		17°S	19		4000							
		24°	22	9	2700						WH	white RAL9016
		36°			3000							
		36°S			3500							
		60°			4000							
		62°x34°										
		34°x62°										

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

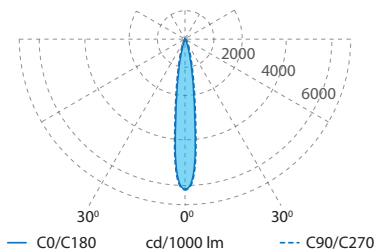


15°

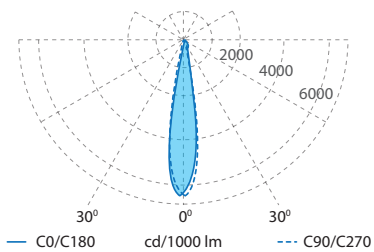


15°S

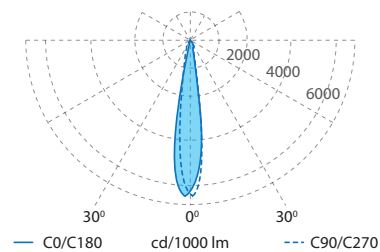


17°S

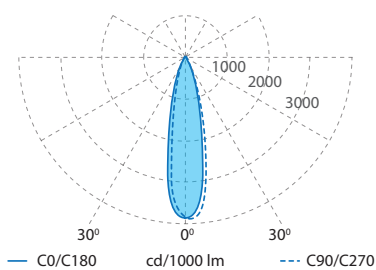


24°

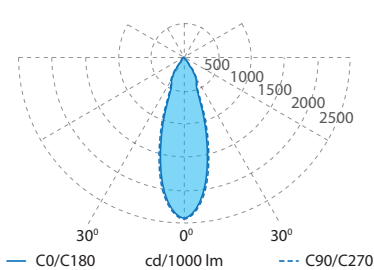


36°

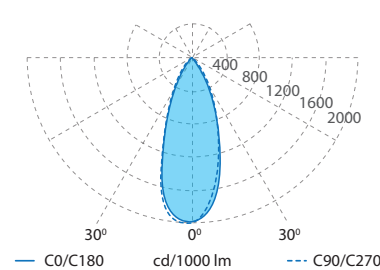


36°S

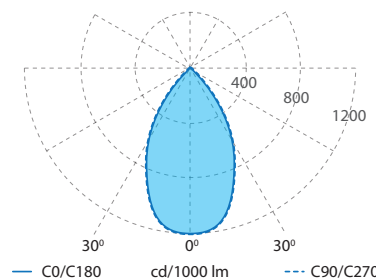

60°

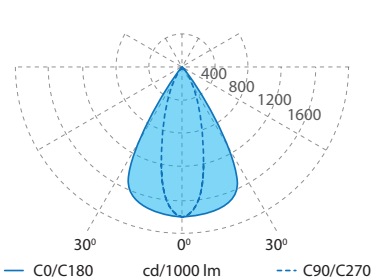

62°x34°

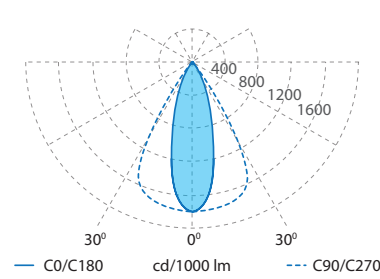

34°x62°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Mio SM

SPOT



ОПИС

Mio SM – світильник із монтажем безпосередньо на стелю. Це чудовий варіант для інтер'єрів, де потрібне компактне акцентне освітлення без підвісів. Ідеальний вибір для шоурумів, галерей і громадських просторів з відкритими стелями.

Опційно доступна версія із сегментарним рефлектором із матеріалу MIRO-Silver® (позначення S), що підвищує світлову ефективність до 97%.



Антиблікове кільце: для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.



Компактний корпус: гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.



Широкий вибір кутів розкриття: завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,54 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

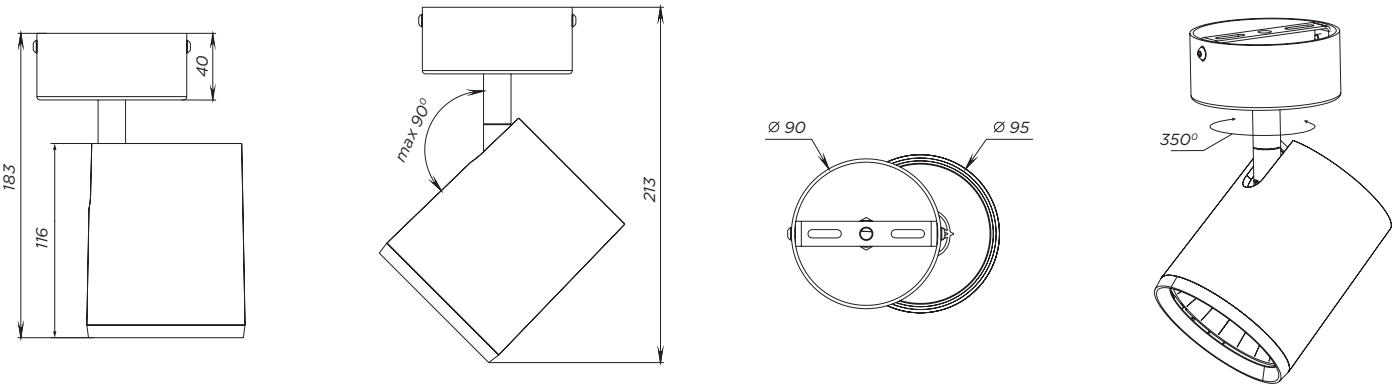

Сфера застосування





Mio SM


SPOT

Номенклатура


Світильник SPOT Mio						SO	60°	22W	840	SM	IP21	BL
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника			Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника	
SO	HF	15°	9	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000			SM	IP21	BL	black RAL 9005
		15°S	13		3500							
		17°S	19		4000							
		24°	22	9	2700						WH	white RAL9016
		36°			3000							
		36°S			3500							
		60°			4000							
		62°x34°										
		34°x62°										

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

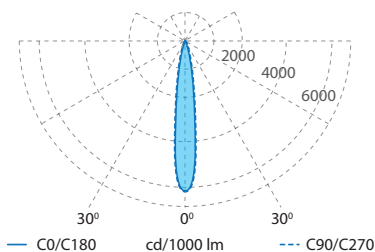


15°

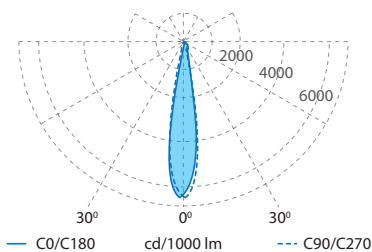


15°S

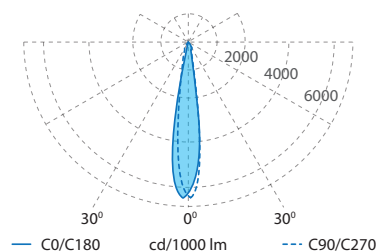


17°S

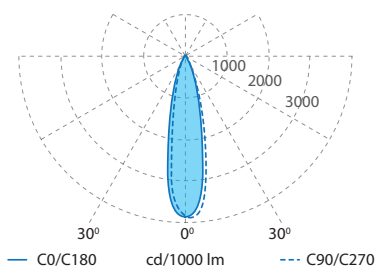


24°

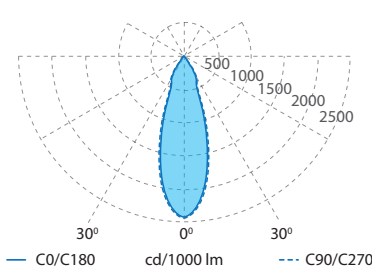


36°

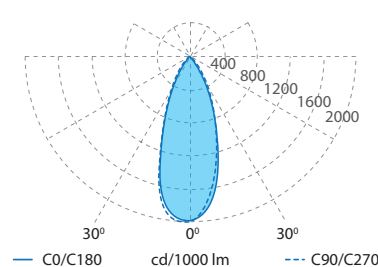


36°S

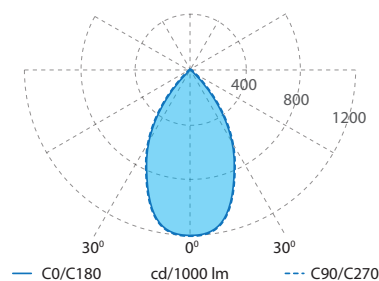

60°

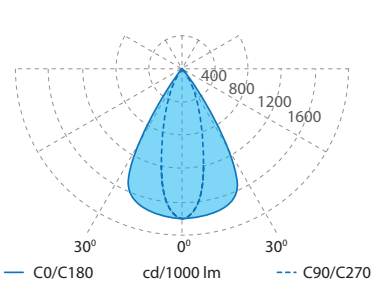

62°x34°

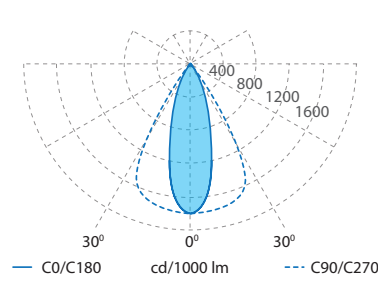

34°x62°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Надзвичайно потужний світильник Rony забезпечує світловий потік до 8 000 люменів і водночас, завдяки глибокому рефлектору, створює комфортне освітлення. Необхідність ефективного охолодження такого потужного світильника зумовила його оригінальний дизайн.

Завдяки високій потужності світильник можна встановлювати на великій висоті, а використання рефлектора BatWing дає змогу одночасно освітлювати дві протилежні полиці, не створюючи дискомфорту для покупців.



website



Висока потужність.

Потужність до 67 Вт дає змогу використовувати меншу кількість світильників у проєкті для досягнення того самого рівня освітленості.



Низький UGR.

Завдяки глибокому рефлектору світильник не засліплює покупця.



Можливість **використання спеціального спектра світла** для підсвічування продукції.




Різноманіття рефлекторів для різних завдань.

Рефлектор BatWing дає змогу освітлювати протилежні стелажі без засліплення покупця. Рефлектор Oval дає змогу освітлювати більшу площу потрібного стелажа.

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1,2 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

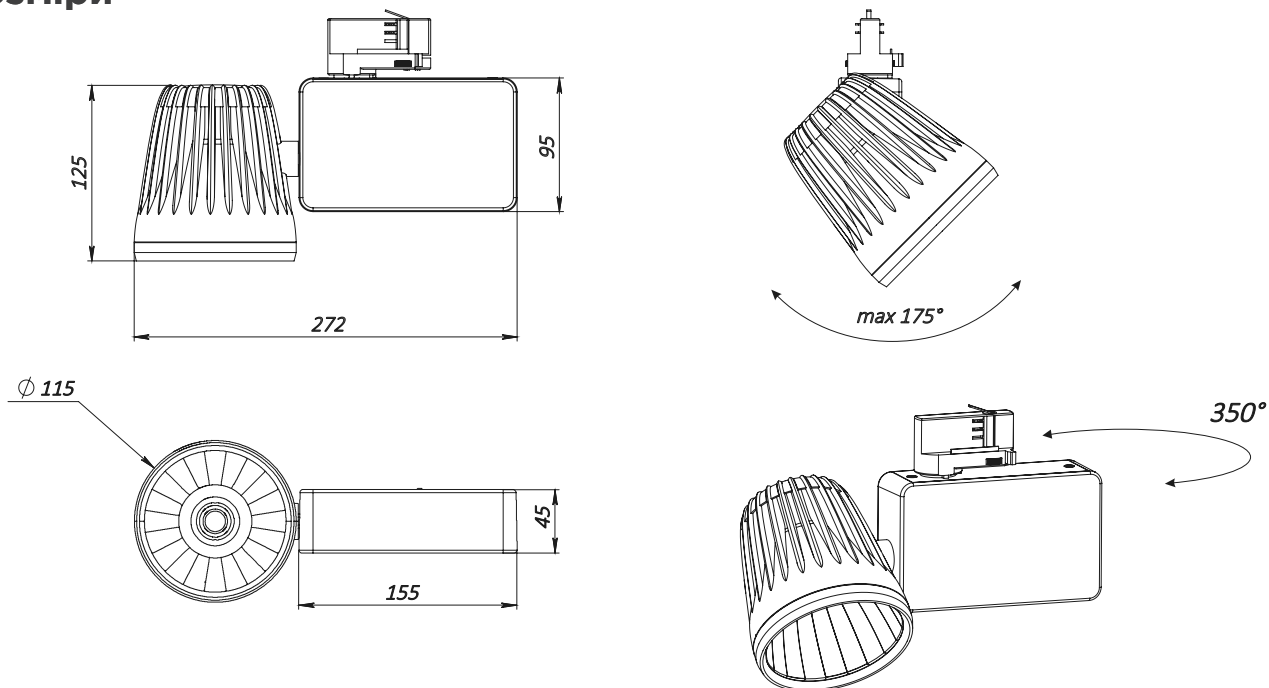

Сфера застосування




Номенклатура


Світильник SPOT Rony						SO	60°	26W	840	SM	IP21	BL							
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника			Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника								
SO	HF	16°	26	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000		3PH	IP21	BL	black RAL 9005								
		16°S	30		3500														
		30°	34		4000														
		36°S	40	9	2700											WH	white RAL9016		
		42°S	49		3000														
		60°	55		3500														
		60°S	59		4000														
		34°x59°	67																
		59°x34°																	
		DS20Wx60																	
		DS30Wx60																	
		40°x80°																	
		80°x40°																	

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
 Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання




16°




16°S




30°




36°S




42°S




60°




60°S




34°x 59°




59°x34°




DS20Wx60



DS30Wx60



40°x 80°



80°x40°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Вбудований світильник для загального та акцентного освітлення з вражаючими характеристиками: потужний і надзвичайно гнучкий, водночас компактний і зручний.

Конструкція світильника Tor дозволяє обертати його для акцентування уваги на товарі або ж використовувати як частину загального освітлення, гармонійно інтегруючи в стелю.



Створює сфокусоване світло.



Потужність: дозволяє використовувати меншу кількість світильників у проєкті.




Компактність: вибір для тих, хто хоче максимально ефективно використовувати простір, отримуючи при цьому ефективне освітлення.



Загальні характеристики

Тип світильника	Вбудоване світло (світловий модуль)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Діапазон повороту/нахилу	350° / 45°
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	литий алюмінієвий
Вага	0,8 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

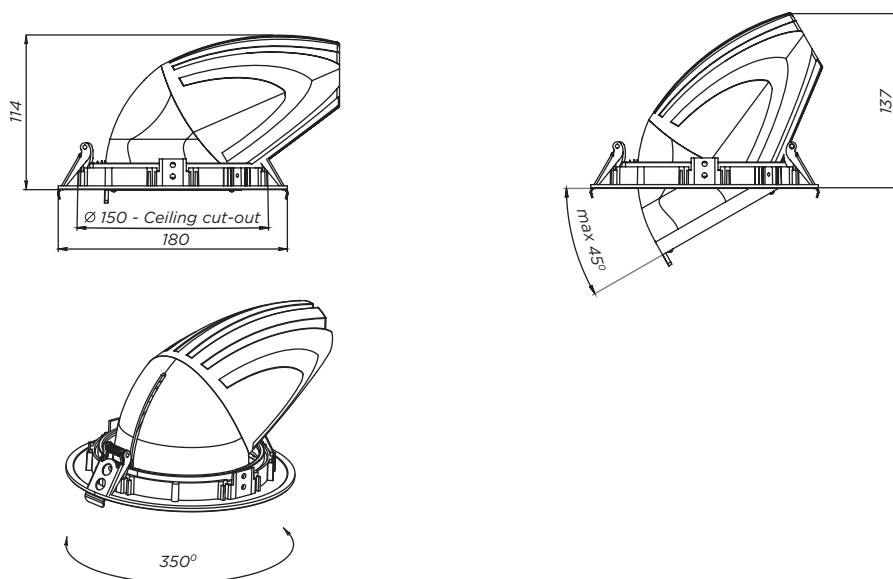

Сфера застосування





Номенклатура

Світильник SPOT Tor				SO	24°	13W	840	BI	IP21	BL
Тип замовлення	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, К	Спеціальне світло світильника			Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника
SO	24° 36°	13	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500 true white premium white 3000 premium white 3500 premium white 4000	BI	IP21	BL	black RAL 9005	
		19		3500						
		22		4000						
		24	9	2700				WH	white RAL9016	
		27		3000						
		30		3500						
		32		4000						

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
 Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 К, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

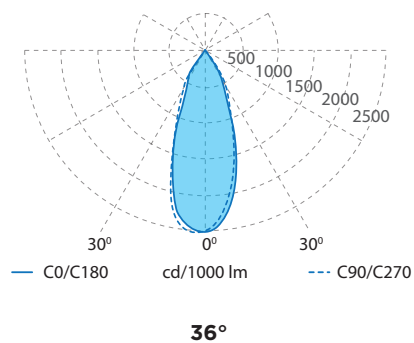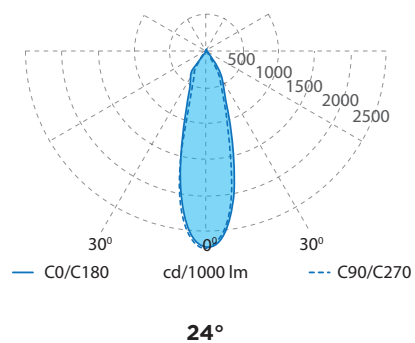

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Iris

SPOT



ОПИС

Точковий світильник Iris із сучасним мінімалістичним дизайном, створений для точного акцентного освітлення в комерційних інтер'єрах.

Розроблений для швидкого та простого монтажу, він забезпечує чисте, контрольоване освітлення та допомагає впевнено виділяти ключові товари або функціональні зони.

Iris оснащений поворотною головкою, що дає змогу точно спрямовувати світло та гнучко налаштовувати напрямок світлового пучка.



Сучасний компактний дизайн: Лаконічна форма, що гармонійно поєднується із сучасними інтер'єрами.



Простий монтаж: Розроблений для швидкого та зручного встановлення на об'єкті.



Висока потужність: Забезпечує ефективну роботу та дає змогу зменшити кількість світильників, необхідних у проєкті.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,52 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

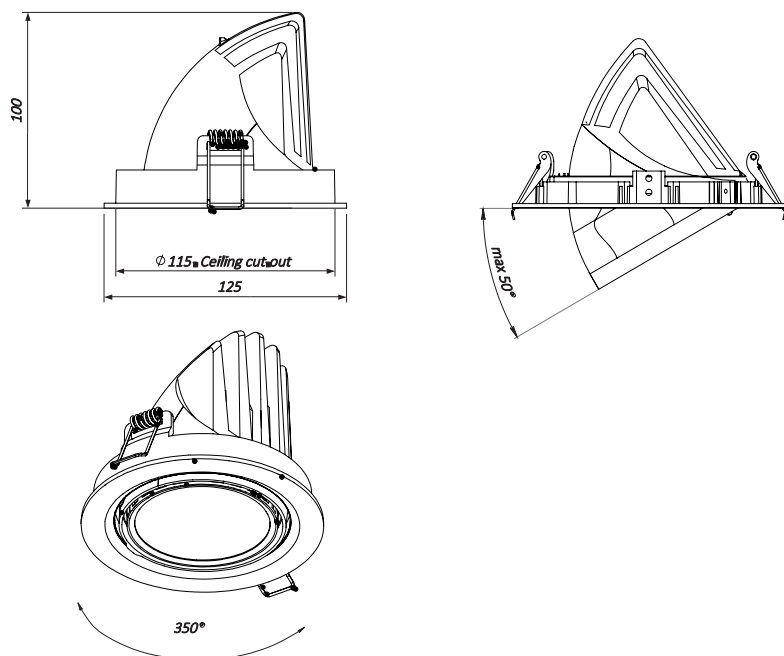

Сфера застосування




Номенклатура


Світильник SPOT Iris					SO	50°	13W	840	BI	IP21	BL
Тип замовлення	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника			Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника	
SO	18°	13	8	3000	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid bakery cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish white fish vivid fish premium color 3000 bright color 3000 bright color 3500			BI	IP21	BL	black RAL 9005
	25°	19		3500							
	36°	22		4000							
	50°	24	9	2700							WH white RAL9016
		27		3000							
				3500							
				4000							

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

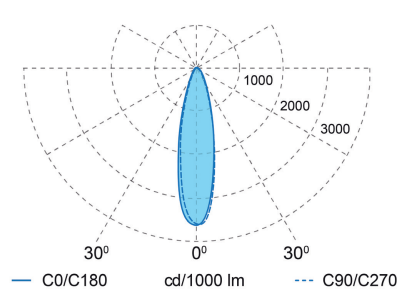


18°

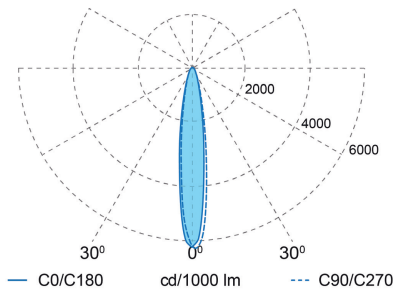

25°

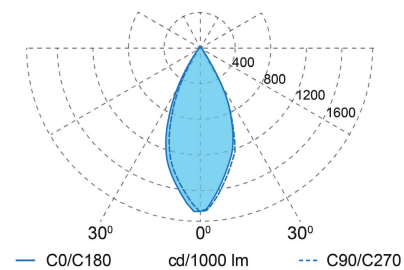

36°

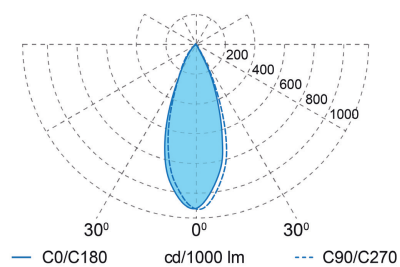

50°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Iris S



SPOT



ОПИС

Iris S – це компактний точковий світильник із сучасним мінімалістичним дизайном, створений для точного акцентного освітлення в комерційних інтер'єрах.

Його компактний форм-фактор робить його ідеальним для делікатної інтеграції в стелю та лаконічні, візуально чисті інтер'єри.

Iris S оснащений поворотною головкою, що дає змогу точно спрямовувати світло та гнучко налаштовувати напрямок світлового пучка.



Створює спрямоване акцентне освітлення.



Сучасний компактний дизайн: Лаконічна форма, що гармонійно поєднується із сучасними інтер'єрами.



Простий монтаж: Розроблений для швидкого та зручного встановлення на об'єкті.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Spot (точкове світло)
Сфери застосування	акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,45 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

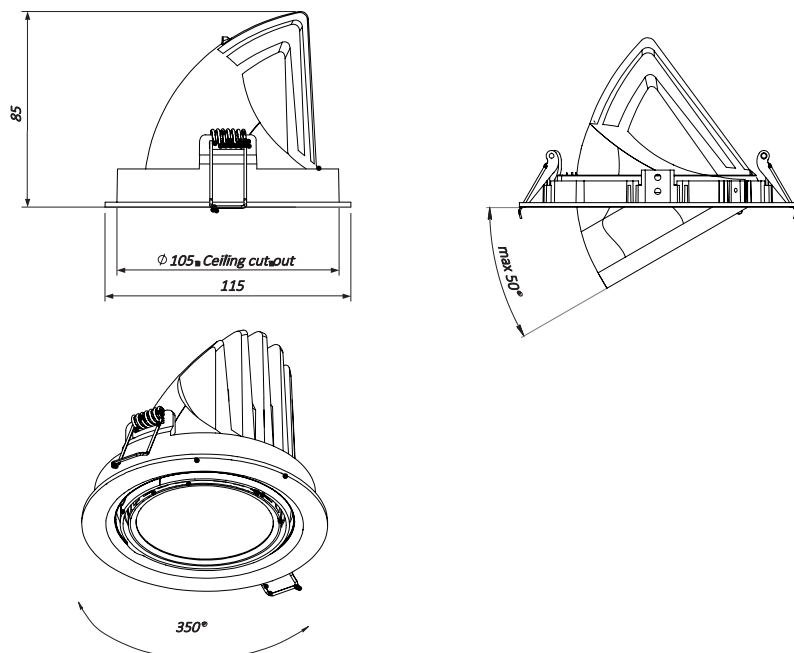

Сфера застосування





Iris S


SPOT

Номенклатура


Світильник SPOT Iris S			SO	36°	15W	840	BI	IP21	BL
Тип замовлення	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)		Колірна температура світильника, К		Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника
SO	18°	6	8		3000		BI	IP21	BL black RAL9005
	25°	9			3500				
	36°	11	9		4000				
	50°	13			2700				
		15			3000				WH white RAL9016
					3500				
					4000				

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

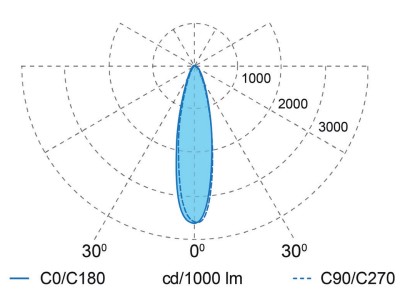


18°

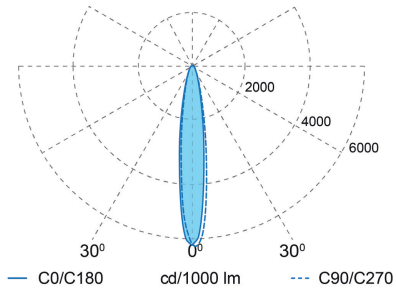

25°

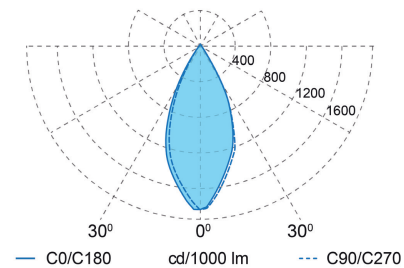

36°

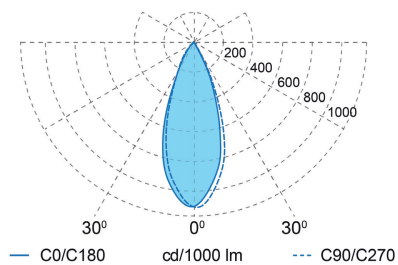

50°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Для тих, хто шукає ідеальне рішення для загального та акцентного освітлення, ми створили універсальний вбудований світильник Gefest.

Дизайн світильника дозволяє змінювати напрямок світла залежно від завдань, направляючи його на бажаний товар або ділянку магазину.

Широкий вибір відбивачів дає змогу налаштувати сценарії освітлення.



Універсальність: не має значення, що саме ви хочете освітлити – Gefest легко адаптується до будь-якого середовища.



Антиблікове кільце: для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.




Широкий вибір кутів світлового пучка: різні відбивачі дозволяють створювати як вузький, так і широкий промінь акцентного освітлення.



Загальні характеристики

Тип світильника	Вбудоване світло (світловий модуль)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	LED driver
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver®
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий / сталевий
Вага	0,8 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

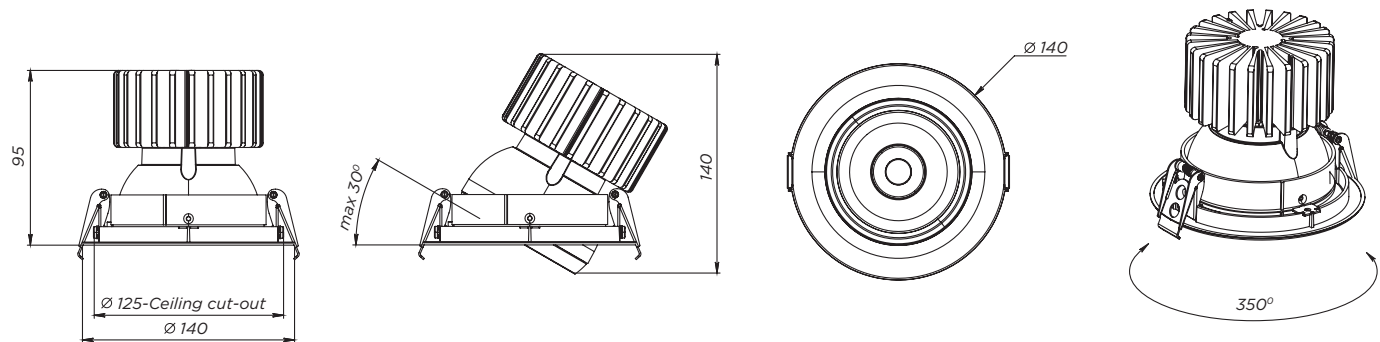

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник SPOT Gefest						SO	60°	24W	830	BI	IP21	BL / WH
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Спеціальне світло світильника			Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника	
SO	HF	15°	19	8	2700	meat red meat white meat vivid elite bread bread vivid cheese vegetables&fruits vegetables&fruits vivid fish premium color bright color 3000 bright color 3500 bright color 4000 true white premium white 3000 premium white 3500			BI	IP21	BL	black RAL 9005
		17°S	26		3000							
		24°	28		3500							
		36°	30	9	4000						WH	white RAL9016
		36°S	32		5000							
		40°	34									
		45°										
		60°										
		62°x34°										
		34°x62°										


Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.

Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

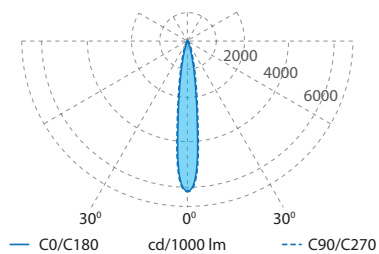


15°

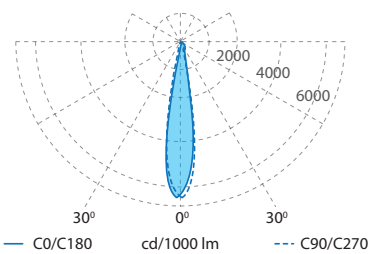


15°S

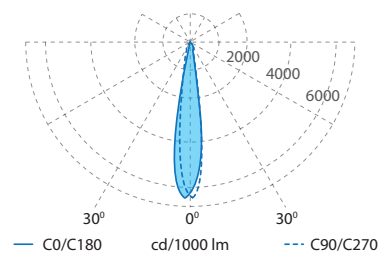


17°S

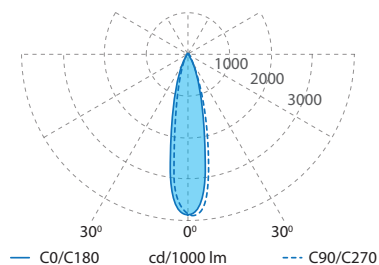


24°

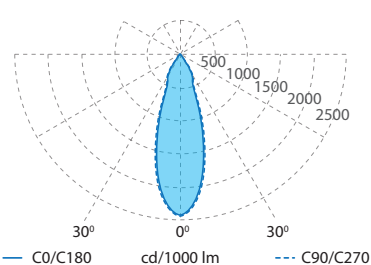


36°

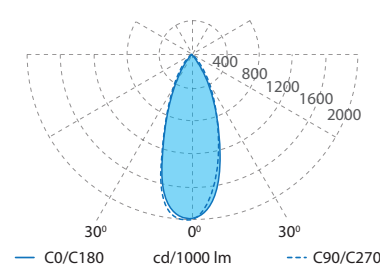


36°S

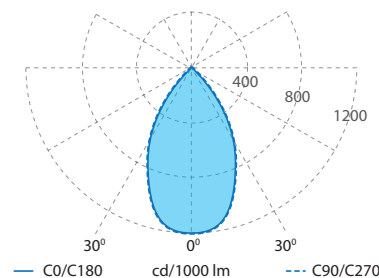

60°

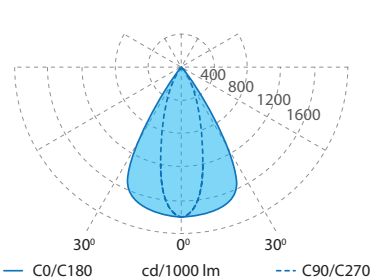

62°x34°

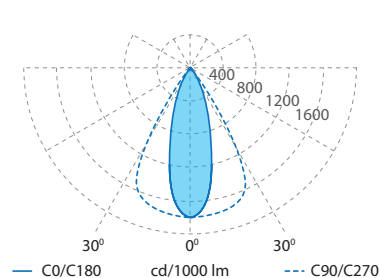

34°x62°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Molo

SPOT



ОПИС

Вбудований світильник Molo – ідеальне рішення для ритейлу. Завдяки компактному та ненав'язливому дизайну він легко інтегрується в будь-який інтер'єр, забезпечуючи комфортне та ефективне освітлення. Його універсальність дозволяє використовувати Molo як для загального, так і для акцентного освітлення.

Світильник має підвищену стійкість до вологи й пилу, що робить його відмінним вибором для приміщень з високою вологістю або пиловим середовищем.



website



Ступінь захисту: оптична частина має ступінь захисту IP65, а електрична — IP44, що робить цей світильник ідеальним для санвузлів та зон з підвищеною вологістю і запиленістю.



Компактність: вибір для тих, хто хоче максимально ефективно використовувати простір, отримуючи при цьому ефективне освітлення.




Універсальність: не має значення, що саме ви хочете освітлити — Gefest легко адаптується до будь-якого середовища.

Загальні характеристики

Тип світильника	Вбудоване світло (світловий модуль)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,5 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

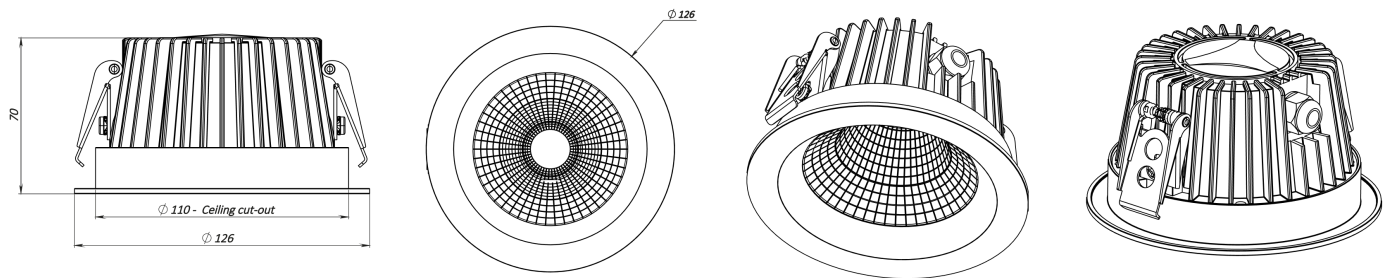

Сфера застосування






Номенклатура

Світильник SPOT Molo								
SO				60°		9W	830	BI
IP44				BL				
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника
SO	CG	60°	9 13	8	3000 3500 4000 5000	BI	IP44	BL black RAL 9005 WH white RAL 9016

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

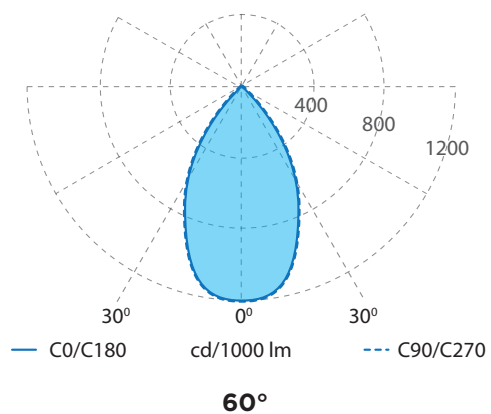


Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Molo L

SPOT

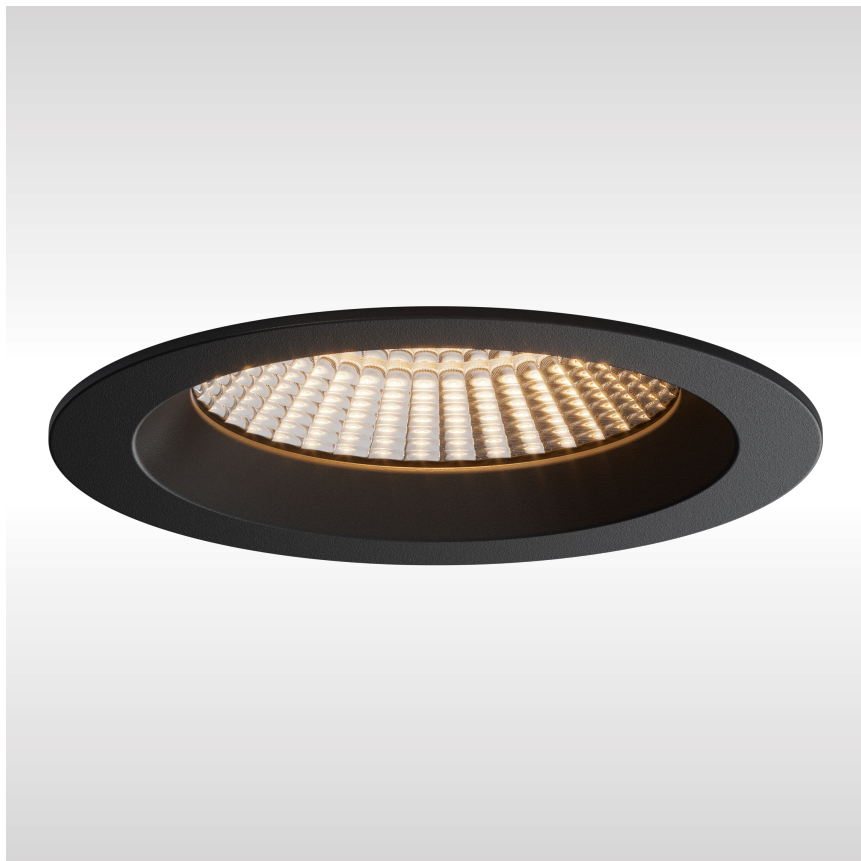

ОПИС

Molo L – це вбудований світильник високої потужності, розроблений для вимогливих умов застосування, де ключове значення мають продуктивність і надійність.

Завдяки швидкому та простому монтажу, а також лаконічному мінімалістичному дизайну, він гармонійно інтегрується в стелю, забезпечуючи потужне та рівномірне освітлення.

Світильник ідеально підходить для приміщень із високими стелями та великих просторів, де потрібне ефективне, надійне освітлення.



Висока світлова

потужність: Розроблений для монтажу на великій висоті та освітлення просторих зон, забезпечує надійну видимість у великих приміщеннях.



Простий монтаж:

Швидке та зручне встановлення допомагає скоротити час монтажних робіт на об'єкті.



Для вимогливих умов

експлуатації: Практичне рішення для об'єктів з інтенсивним режимом роботи.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Вбудоване світло (світловий модуль)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	світлодіодний COB
Оптика	алюмінієвий рефлектор
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,65 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

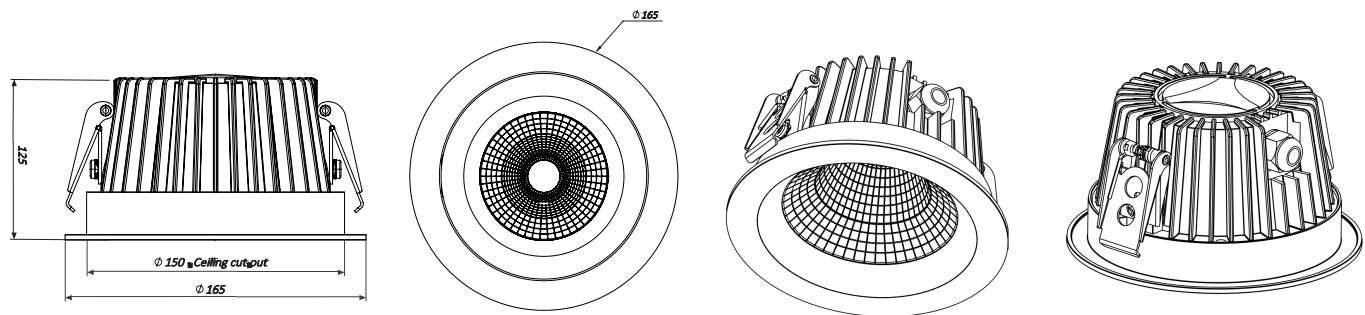

Сфера застосування





Molo L


SPOT

Номенклатура

Світильник SPOT Molo L				SO	60°	9W	830	BI	IP44	BL
Тип замовлення	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника		
SO	CG	60°	9 13 19 22	8	3000 3500 4000 5000	BI	IP21 IP44 IP67	BL black RAL 9005 WH white RAL 9016		

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

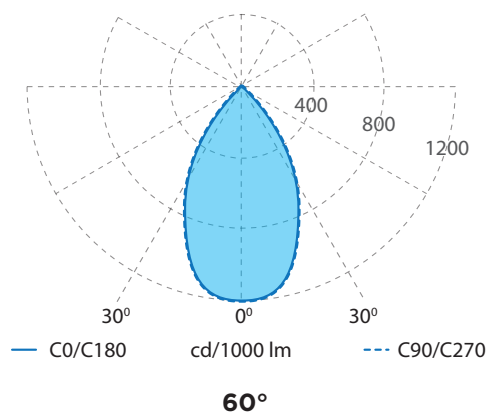

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Plano 2.0 3PH



LINE



ОПИС

Світильник Plano 2.0 розроблений для трьохфазних трекових систем та оснащений надійним і міцним адаптером, який забезпечує обертання корпусу на 355°. Модель також має дві регульовані ламелі, що можуть обертатися у будь-якому напрямку відносно горизонтальної площини, надаючи максимальну гнучкість у налаштуванні кута світла.

Це рішення дозволяє точно керувати світловим потоком. Plano 2.0 – ідеальний вибір для проєктів, які потребують стабільної та потужної конструкції з точним контролем освітлення.



Універсальність: цей світильник дозволяє легко створити як загальне розсіяне, так і акцентне освітлення.



Потужність: дає змогу використовувати менше світильників у межах одного проєкту.



Можливість комбінування оптики: у світильнику можна поєднувати кілька типів оптики для вирішення різних світлотехнічних завдань на паралельних полицях.



Гнучкість у налаштуванні освітлення: світло від кожної ламелі можна направляти окремо – шляхом обертання на 18° відносно горизонтальної площини.







website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	інтегрований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Корпус	алюмінієвий
Вага	2,6 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

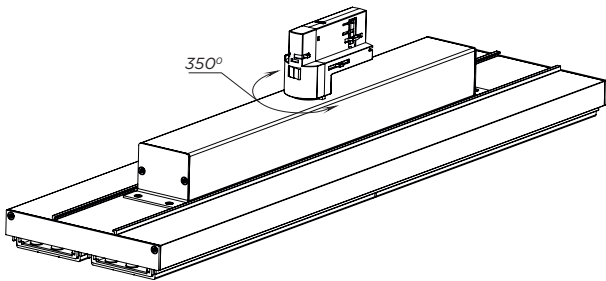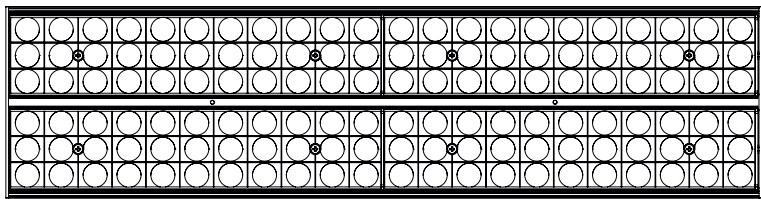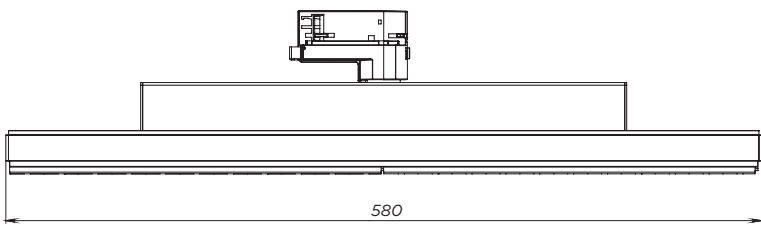

Сфера застосування





Plano 2.0 3PH


LINE

Номенклатура


Світильник LINE Plano 2.0										SO	3R	LF	90°	70W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS25Wx120 DS25Wx120 DS24Wx120	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

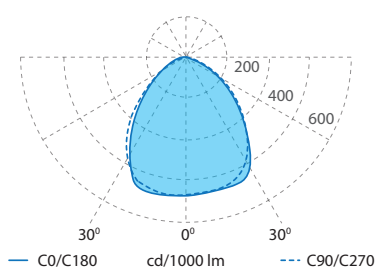


90°

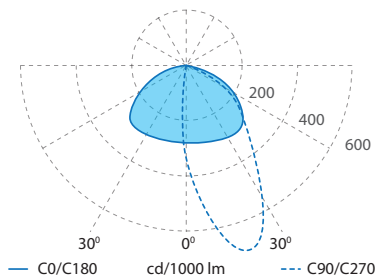

AS25WX120

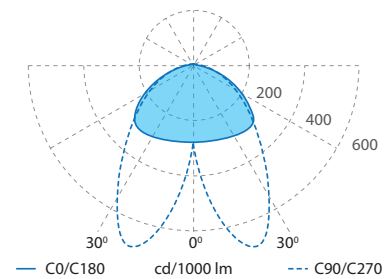

DS25WX120

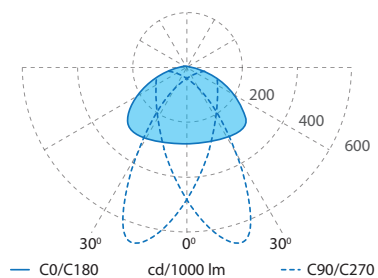

DS24WX120

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80$ / > 90 . Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Plano 3.0 3PH



LINE



ОПИС

Світильник Plano 3.0 3PH розроблений для трьохфазної шинної системи та вирізняється ще елегантнішим дизайном. Два мініатюрні легкі адаптери замінюють громіздкий блок, спрощуючи монтаж і надаючи світильнику сучасного, витонченого вигляду.

Ламелі Plano 3.0 3PH також обертаються відносно горизонтальної площини, що робить цю модель ідеальним вибором для тих, хто цінує гнучке налаштування світла без втрати естетики.

Plano 3.0 3PH гармонійно впишеться в інтер'єри, де важлива поєднаність вишуканості та легкого персоналізованого налаштування.



Універсальність: цей світильник дозволяє легко створити як загальне розсіяне, так і акцентне освітлення.



Потужність: дозволяє використовувати менше світильників у межах одного проєкту.



Можливість комбінування оптики: у межах одного світильника можна поєднувати кілька типів оптики для вирішення різних освітлювальних завдань, наприклад, на паралельних полицях.



Гнучке налаштування світла: кожную ламель можна регулювати окремо – повертати на 18° відносно горизонтальної площини.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	сталевий
Вага	2,5 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

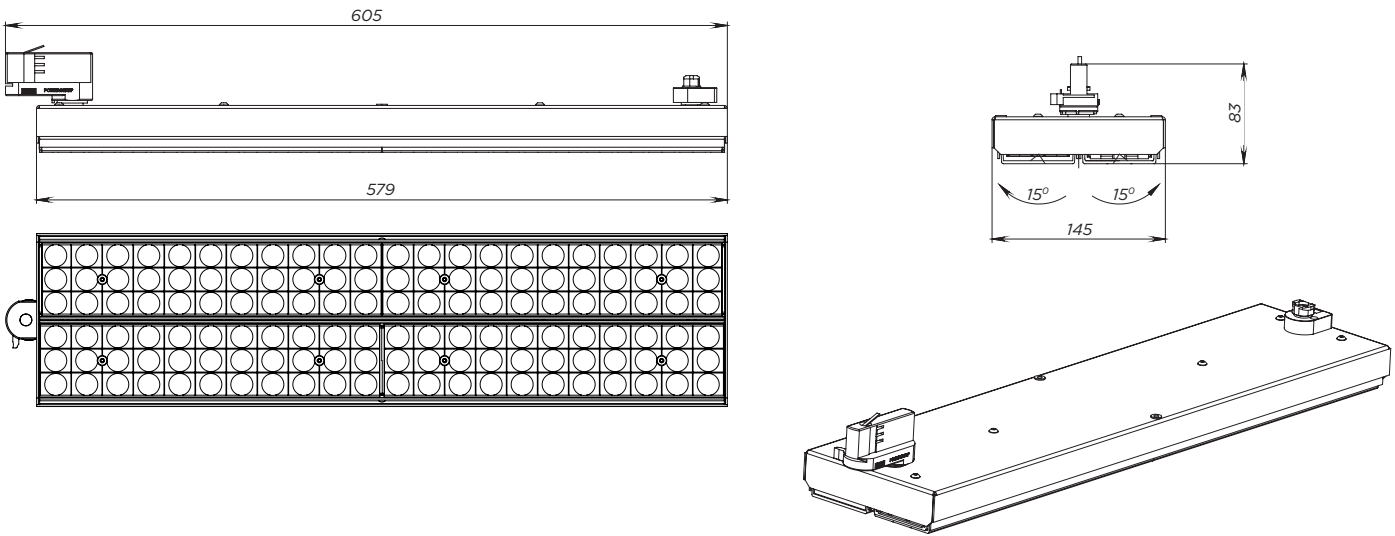

Сфера застосування





Plano 3.0 3PH


LINE

Номенклатура


Світильник LINE Plano 3.0										SO	3R	LF	90°	80W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS25Wx120 DS25Wx120 DS24Wx120	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

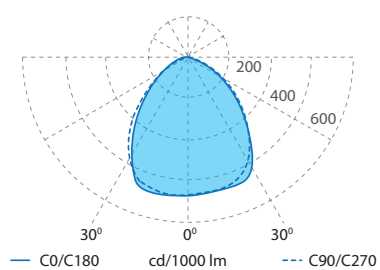


90°

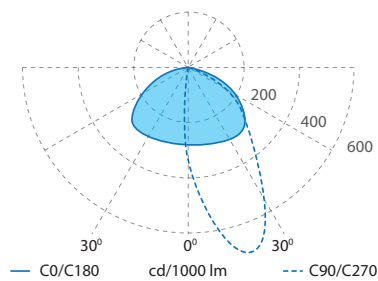

AS25WX120

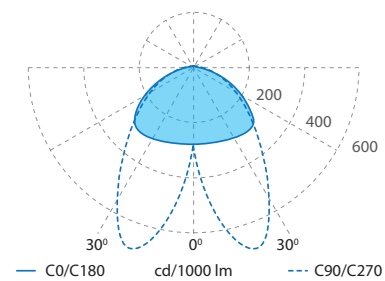

DS25WX120

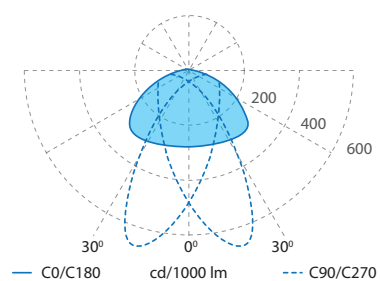

DS24WX120

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Plano 2.0 Space



LINE



ОПИС

Світильник Plano 2.0 Space відрізняється від попередньої моделі Plano 2.0 ЗРН використанням рефлекторної оптики, що забезпечує сфокусоване світло та підвищений комфорт для клієнтів.

Plano Space дозволяє комбінувати кілька типів оптики в одному корпусі, що дає змогу вирішувати різні освітлювальні завдання.

Завдяки високій потужності світильника можна зменшити кількість приладів у проєкті без втрати ефективності.



Підвищений комфорт для клієнтів: завдяки рефлекторній оптиці показник UGR може сягати 17, що забезпечує максимальний візуальний комфорт для покупців.



Потужність: дає змогу використовувати менше світильників у проєкті без втрати ефективності освітлення.



Можливість комбінування оптики: у межах одного світильника можна поєднувати кілька оптичних елементів для вирішення різних завдань, наприклад, освітлення паралельних полиць.





website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	2,6 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

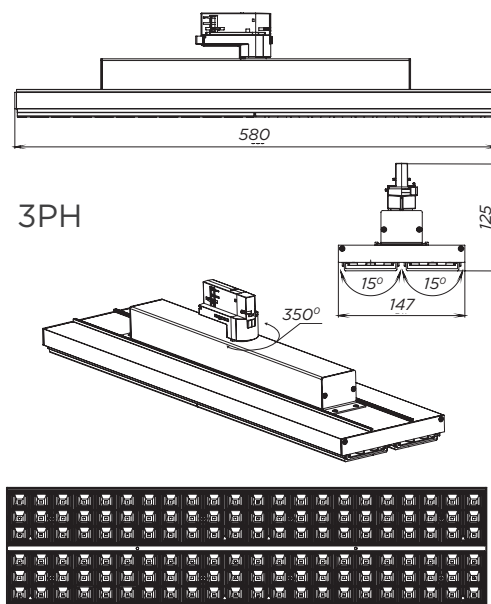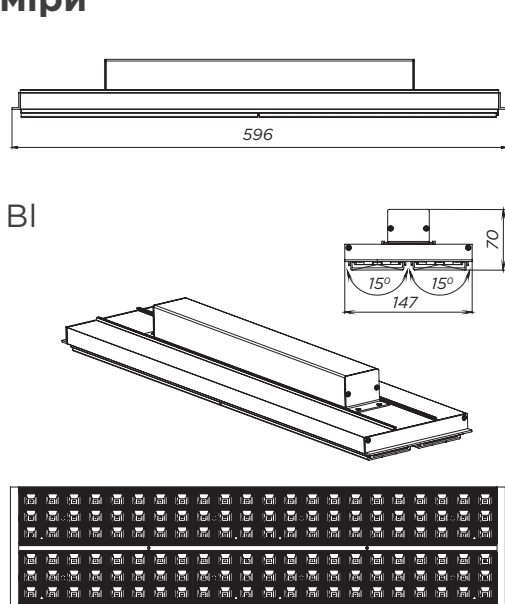

Сфера застосування





Plano 2.0 Space


LINE

Номенклатура


Світильник LINE Plano 2.0 Space										SO	3R	LF	90°	80W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS30Nx90 DS30Nx90 DS29Nx90	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	BI 3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

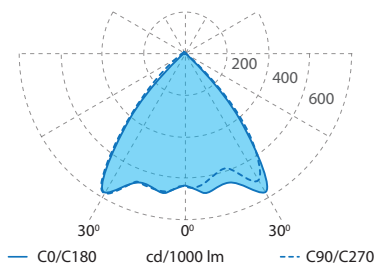


90°

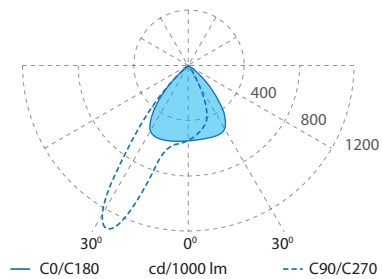

AS30NX90

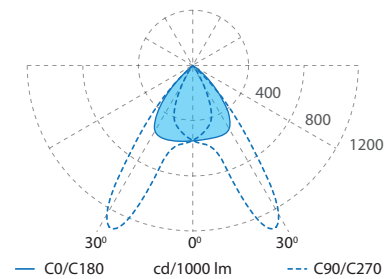

DS30NX90

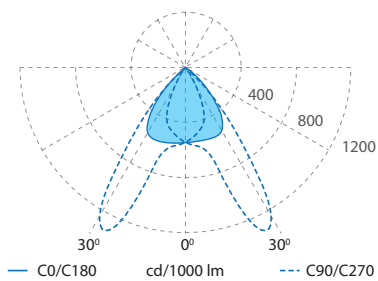


DS29NX90

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Plano 3.0 Space



LINE

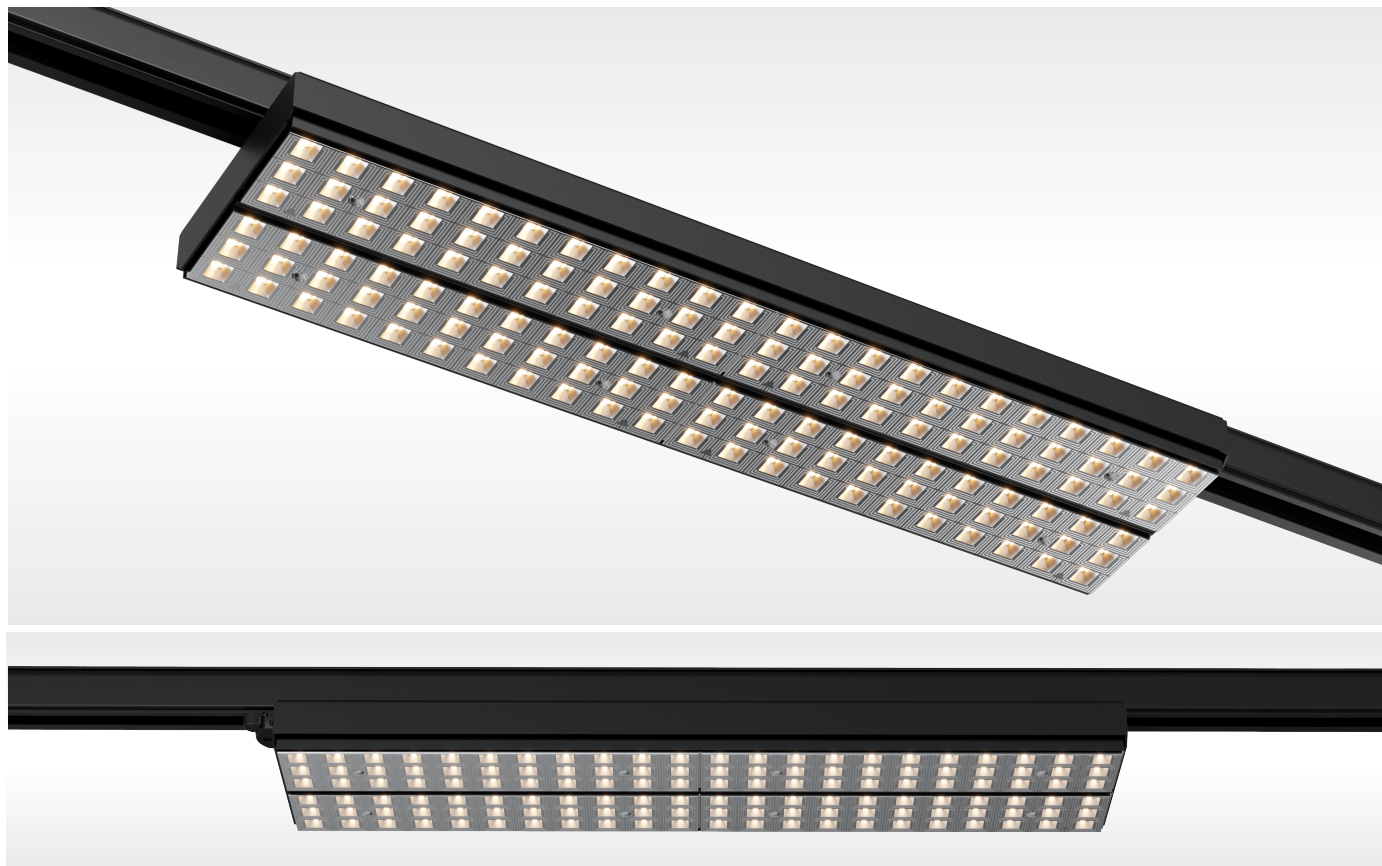

ОПИС

Трековий світильник Plano 3.0 Space відрізняється від попередньої моделі Plano використанням рефлекторної оптики, яка забезпечує сфокусоване світло та підвищений комфорт для клієнтів.

Plano 3.0 Space дозволяє комбінувати кілька типів оптики в одному корпусі, що дає змогу вирішувати різні освітлювальні завдання в межах одного проєкту.

Завдяки високій потужності світильника можна зменшити їх кількість у проєкті, зберігаючи необхідний рівень освітлення.



Підвищений комфорт для клієнтів: завдяки рефлекторній оптиці показник UGR може сягати 17, що забезпечує покращений зоровий комфорт для покупців.



Потужність: дає змогу зменшити кількість світильників у межах одного проєкту без втрати якості освітлення.



Можливість комбінування оптики: у світильнику можна поєднувати кілька оптичних елементів для вирішення різних завдань, наприклад, освітлення паралельних полиць.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	сталевий
Вага	2,5 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

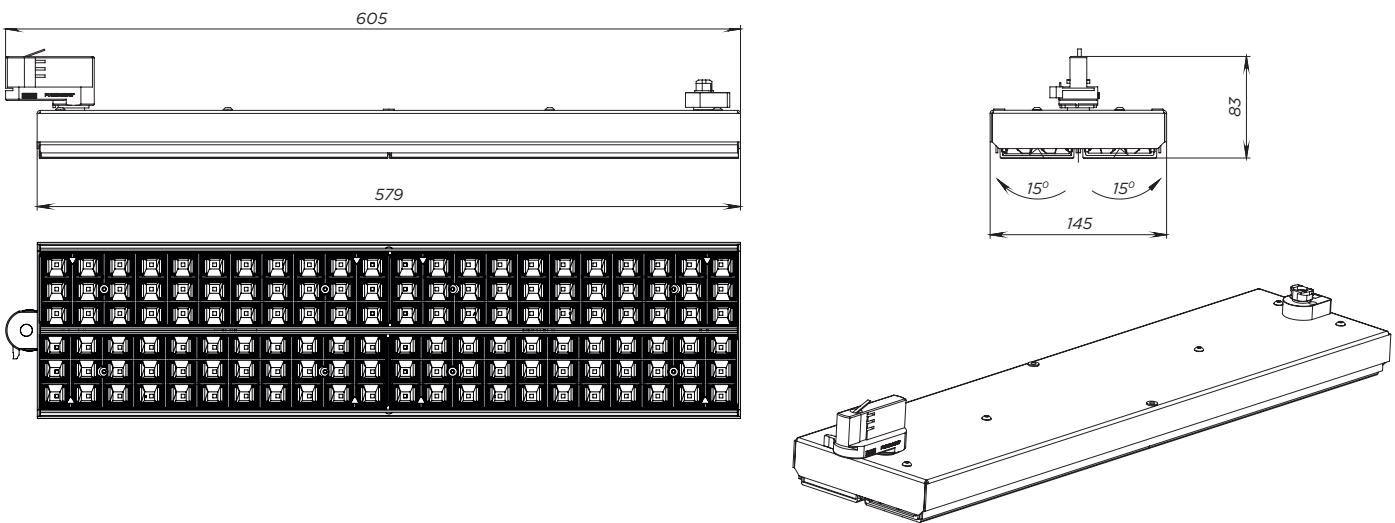

Сфера застосування





Plano 3.0 Space


LINE

Номенклатура


Світильник LINE Plano 3.0 Space										SO	3R	LF	90°	80W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS30Nx90 DS30Nx90 DS29Nx90	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

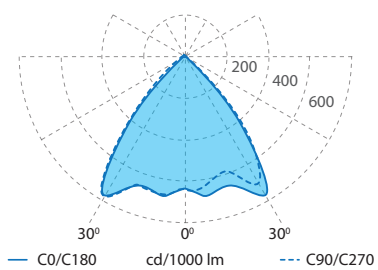


90°

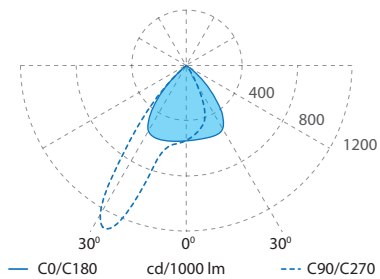

AS30NX90

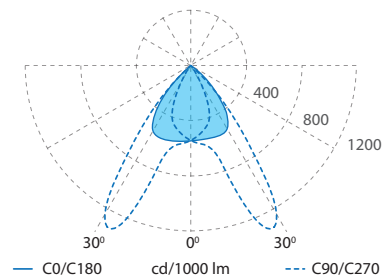

DS30NX90

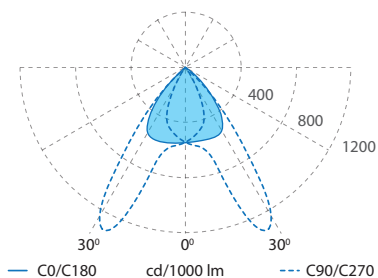

DS29NX90

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Plano 2.0 BI



LINE



ОПИС

Вбудований світильник Plano 2.0 – ідеальне рішення для акцентного та загального освітлення, ефективно та рівномірно освітлює приміщення з високими стелями.

Plano 2.0 має лаконічний сучасний дизайн і забезпечує однорідний розподіл світла, доповнений широким вибором оптики для різних завдань.



Універсальність: цей світильник дозволяє легко створити як загальне розсіяне, так і акцентне освітлення.



Потужність: дає змогу використовувати менше світильників у межах одного проєкту.



Можливість комбінування оптики: у світильнику можна поєднувати кілька типів оптики для вирішення різних світлотехнічних завдань на паралельних полицях.



Гнучкість у налаштуванні освітлення: світло від кожної ламелі можна направляти окремо – шляхом обертання на 18° відносно горизонтальної площини.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	2,6 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

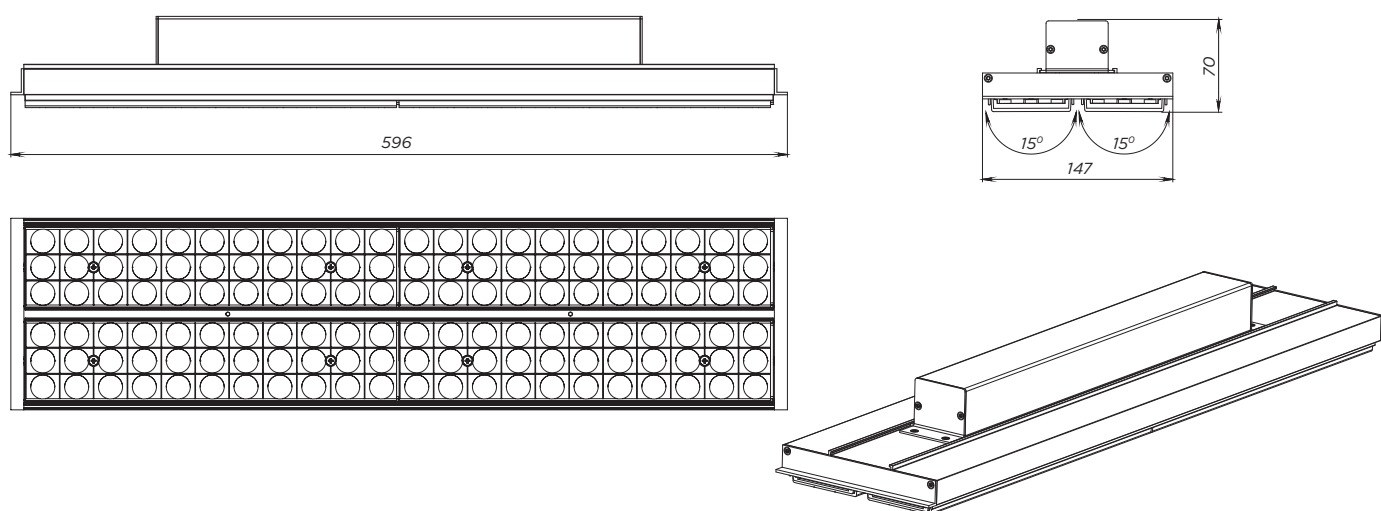

Сфера застосування





Plano 2.0 BI


LINE

Номенклатура


Світильник LINE Plano 2.0										SO	3R	LF	90°	80W	840	BI	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника									
SO	3R	LF	90° AS25Wx120 DS25Wx120 DS24Wx120	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	BI	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

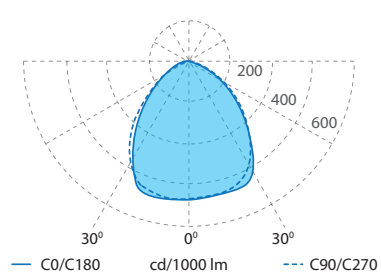


90°

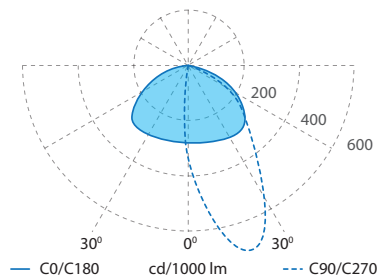

AS25WX120

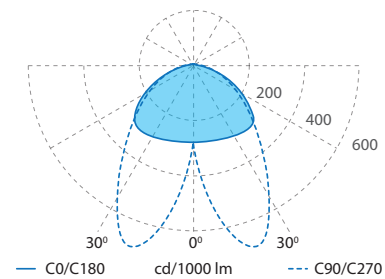

DS25WX120

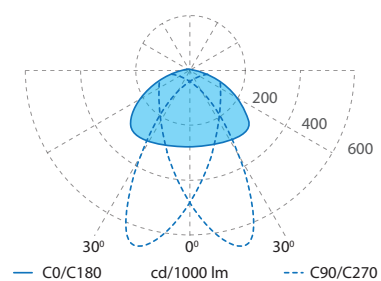

DS24WX120

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

FastLine 3PH-D



LINE



ОПИС

Світильник FastLine 3PH-D поєднує естетику, гнучкість і ефективність. Його тонкий і компактний корпус ідеально підходить для контурного освітлення та підсвітки графічних зон.

Гнучкість та інноваційність цього світильника виводять LED-освітлення на новий рівень.



Швидкий монтаж і заміна:

установлення та демонтаж не потребують спеціального інструменту й займають лише кілька хвилин.



Універсальність: цей світильник дозволяє легко створити як загальне, так і акцентне освітлення.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1/1.3 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

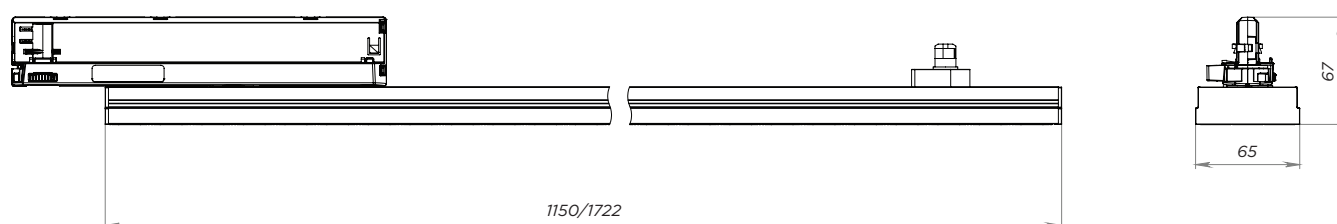

Сфера застосування





FastLine 3PH-D

LINE


Номенклатура

Світильник FastLine					SO	1700	SN	3R	LF	90°	40W	840	3PH-D	IP21	BL									
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника													
SO	1200	SN	1R	LF	120° AS18Nx90 DS40Wx90 DS25Wx120K	20	8	3000 3500 4000	3PH-D	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016													
						25																		
						30																		
						35																		
	1700		3R			40	9	3000 3500 4000																
						20																		
						25																		
						30																		
	1200		3R		90° 110° AS25Wx120 DS30Wx80 DS35Wx110	35																		
						40																		
						20																		
						25																		
	1700					30																		
						38																		
						20																		
						25																		
						30																		
						38																		


Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання


1R

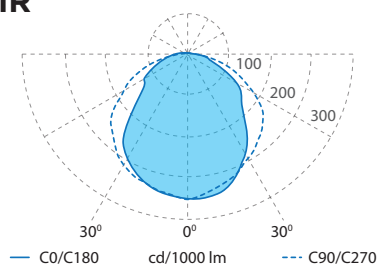


120°

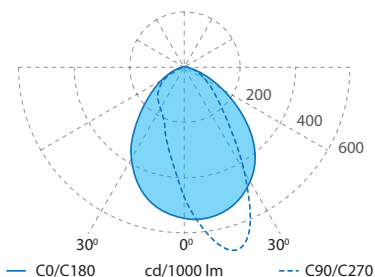

AS18Nx90

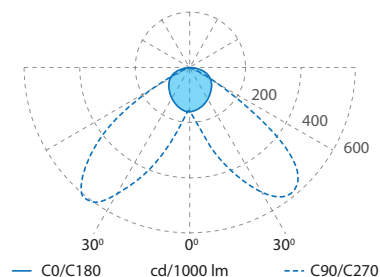


DS40Wx90

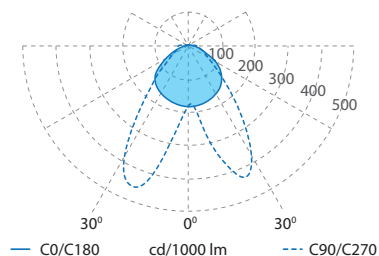


DS25Wx120


3R

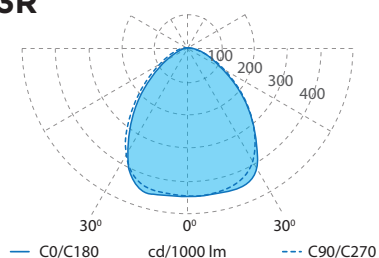


90°

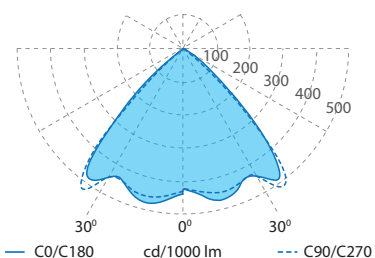


110°

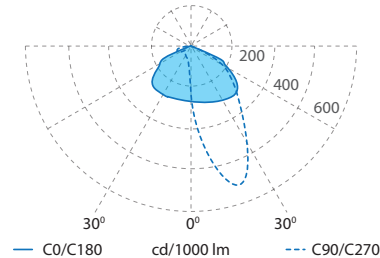

AS25x120

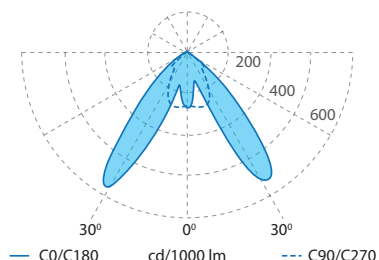

DS30Wx80

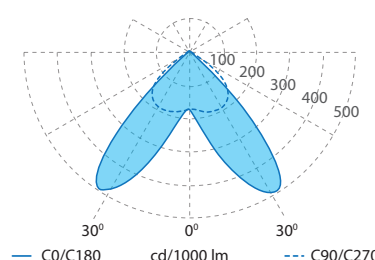

DS35Wx110

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

FastLine Space 3PH-D



LINE



ОПИС

Світильник FastLine Space 3PH розроблений із урахуванням стилю, комфорту та зручності монтажу. Його тонкий і компактний корпус легко інтегрується в простір магазину чи офісу, забезпечуючи як загальне освітлення, так і точкову підсвітку окремих зон.

Завдяки високій гнучкості та інноваційному дизайну світильник створює рівномірне, не засліплююче світло – комфортне для працівників і клієнтів. Ця модель не лише виводить LED-освітлення на новий рівень, а й гарантує швидке та просте встановлення, що робить її ідеальним вибором для торговельних і офісних приміщень.



Тонкий дизайн: ідеально підходить для контурного та акцентного освітлення в торговельних і офісних просторах.



Комфортне освітлення: забезпечує рівномірне світло без засліплення – для максимальної зручності.



Легкий монтаж: швидке та зручне встановлення.



Гнучкість та інновації: сучасні LED-технології для універсального та енергоефективного освітлення.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.2 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

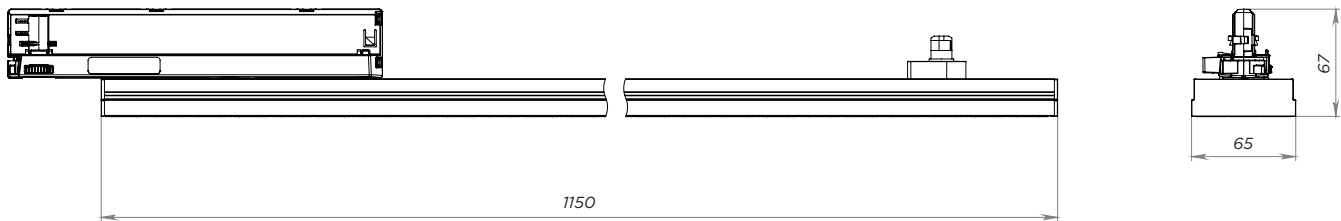

Сфера застосування





FastLine Space 3PH-D


LINE

Номенклатура


Світильник FastLine Space					SO	1700	SN	3R	LF	90°	38W	840	3PH-D	IP21	BL			
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника							
SO	1200	SN	3R	LF	90° AS30Nx90 DS30Nx90	20	8	3000 3500 4000	3PH-D	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016							
						25												
						30												
						38												
	1700					20	9	3000 3500 4000										
						25												
						30												
						38												

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

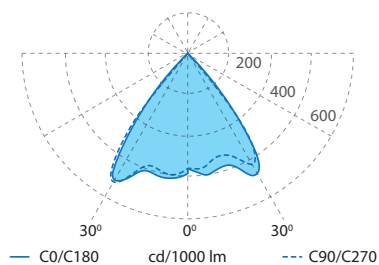

90°

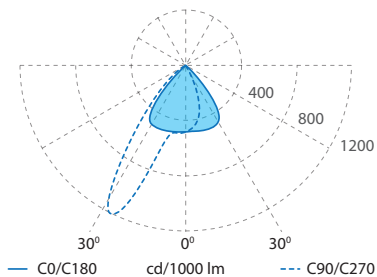

AS30Nx90

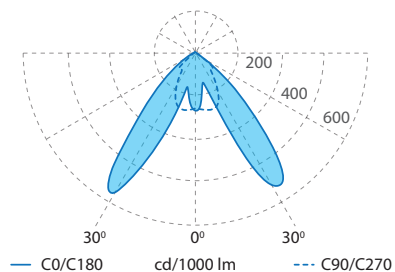


DS30Nx90

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Komo 3PH



LINE

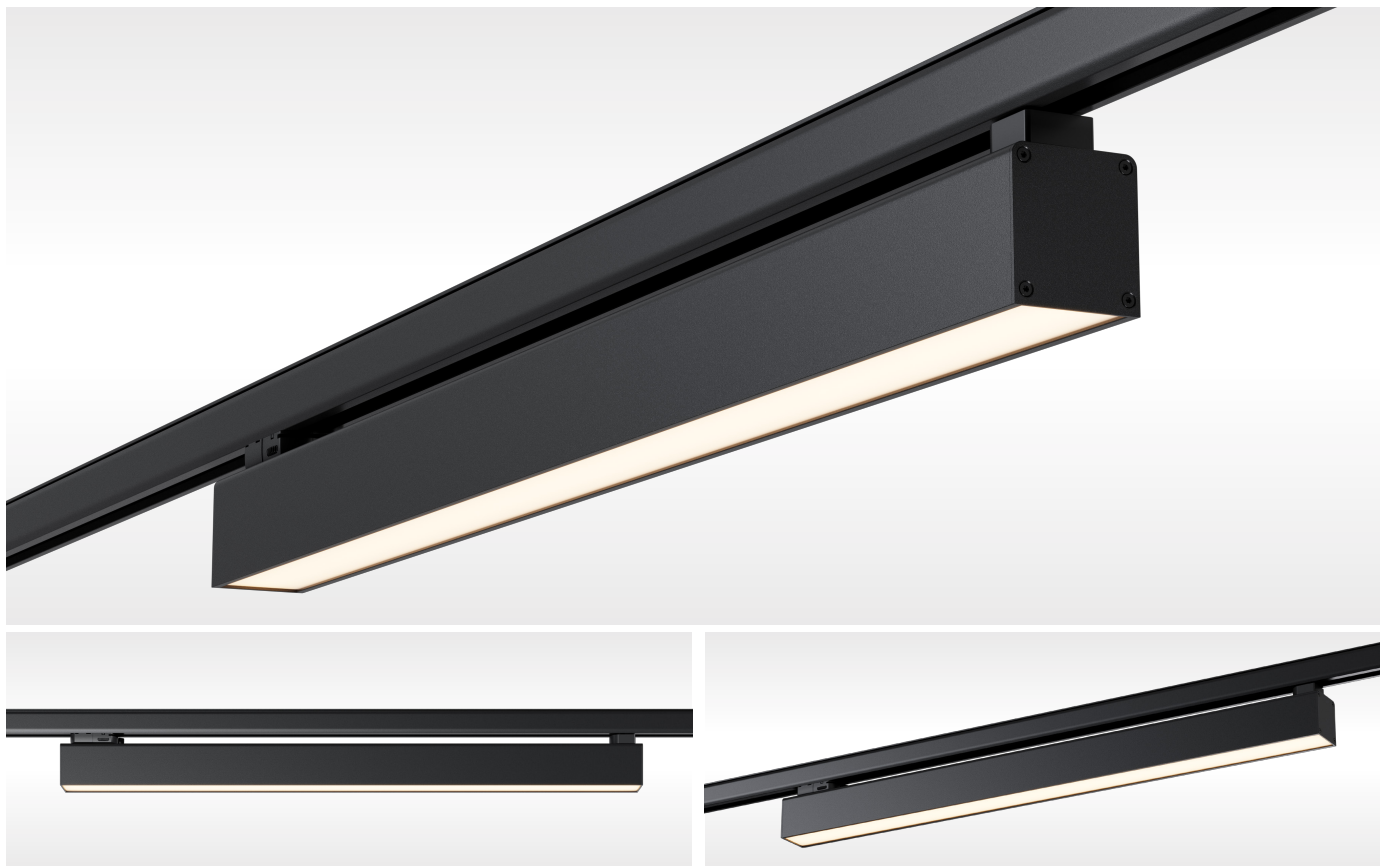

ОПИС

Як і будь-який лінійний світильник, Комо стає частиною інтер'єрного рішення. М'яке розсіяне світло з опалового або мікропризматичного розсіювача не подразнює очі.

Цей світильник можна побачити в школі, спортивному клубі, офісі чи магазині.



Комфорт для клієнтів та працівників: опаловий або мікропризматичний розсіювач забезпечує приємне освітлення та не засліплює очі.



Висока потужність світильника: потужність до 70 Вт – дає змогу використовувати менше світильників у проєкті для досягнення потрібного рівня освітленості.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0,9/1,1/1,6/2,4 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

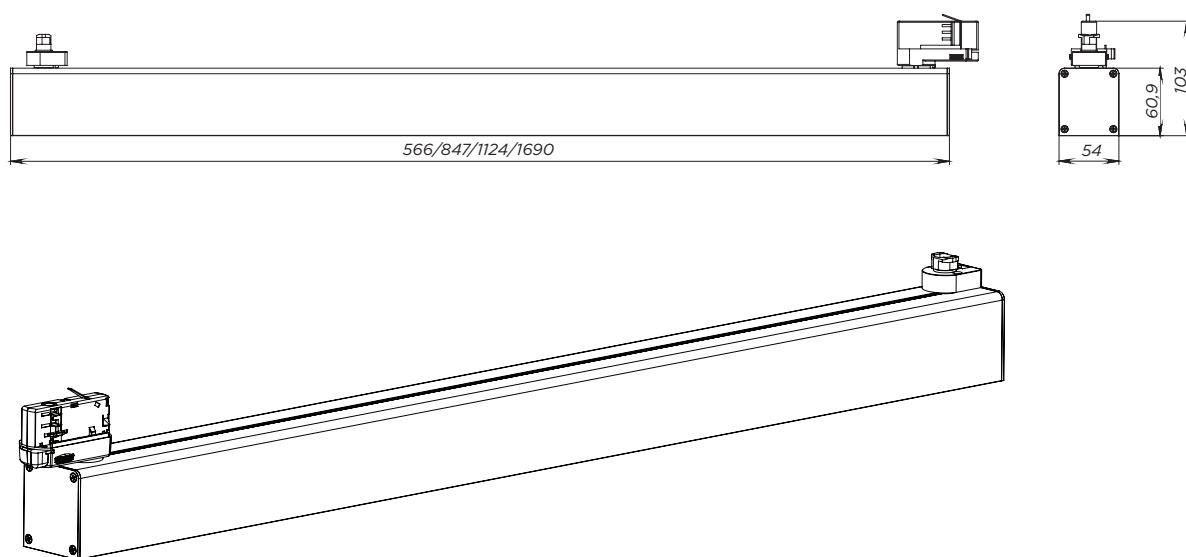

Сфера застосування





Komo 3PH


LINE

Номенклатура

Світильник LINE Komo					SO	1700	SN	1R	OF	110°	70W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника				
SO	600	SN	1R	OF MF	110°	20	8	3000 3500 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016				
						25									
	900					20									
						25									
						30									
						35									
						40									
	1200					25									
						30									
						35									
						40									
						45									
	1700					50									
						35									
						40									
						45									
50															
55															
60															
65															
70															

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

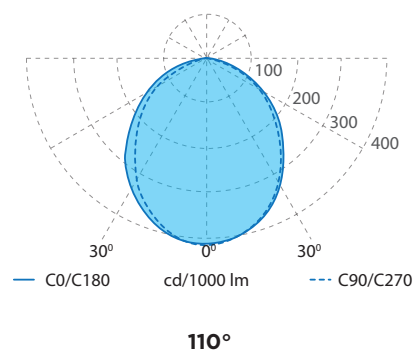

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



ОПИС

Як і будь-який лінійний світильник, Комо є частиною дизайну приміщення. М'яке розсіяне світло з опалового або мікропризматичного розсіювача не подразнює очі. Цей світильник можна побачити в школі, спортивному клубі, офісі чи магазині.

Цю модель можна зібрати в лінію довжиною до 50 метрів.



Комфорт для клієнтів та працівників:

опаловий або мікропризматичний розсіювач створює приємне освітлення та не засліплює очі.



Висока потужність світильника:

потужність до 150 Вт – дає змогу використовувати менше світильників у проєкті для досягнення потрібного рівня освітлення.




Можливість вибору мікропризматичного розсіювача (MF) для підвищення світловіддачі світильника.



Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	РС
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1,6/2,6/3,3/4,6 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

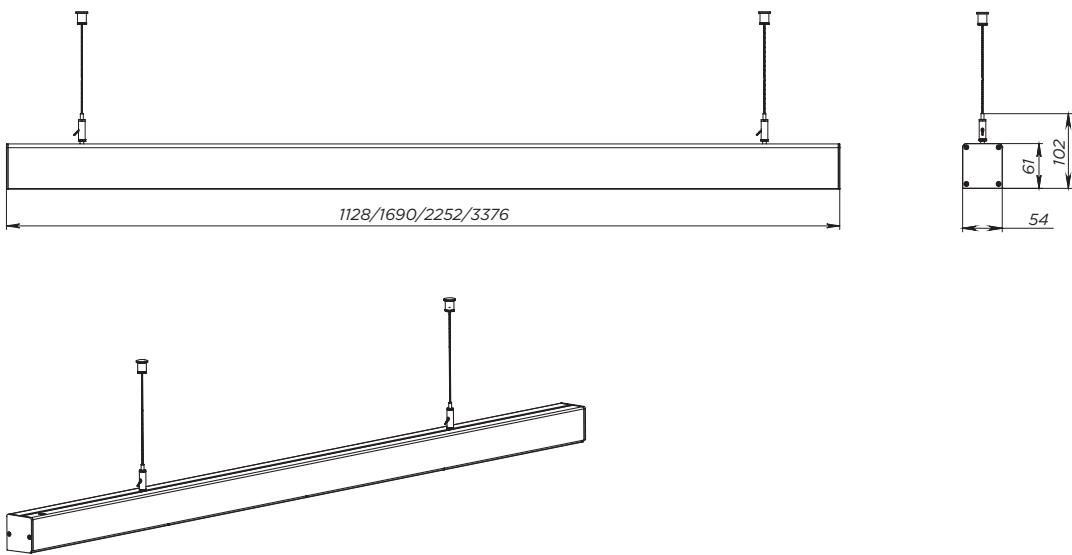

Сфера застосування




Номенклатура

Світильник LINE Komo						SO	3400	CM	3x1.5	1R	OF	110°	150W	840	SP	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип магістрального проводу лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W			Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника			
SO	600	SN CM CS CE	3x1.5	1R	OF MF	110°	20	8			3000 3500 4000	SP SM	IP21	BL	black RAL 9005 WH white RAL9016		
	1200						25										
							30										
							35										
							40										
							45										
							50										
	1700						35										
							40										
							45										
							50										
							55										
							60										
	2200						65										
							70										
							75										
							45										
							50										
							55										
	3400						60										
							65										
							70										
							75										
							80										
							90										
							100										
							110										
							120										
							130										
	140																
	150																

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

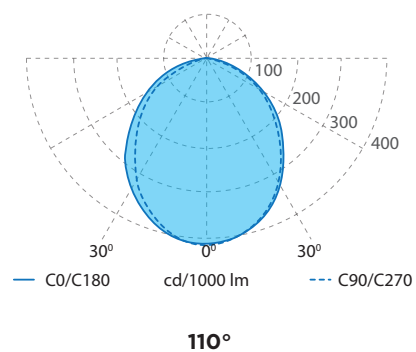

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Komo 2.0



LINE



ОПИС

Лінійний світильник Komo 2.0 відповідає найвищим стандартам функціонального та енергоефективного освітлення у комерційних інтер'єрах. Світильник забезпечує м'яке, збалансоване світло, яке запобігає засліпленню та знижує зорове навантаження.

Komo 2.0 може монтуватися у безперервні світлові лінії довжиною до 50 метрів, а висока потужність світильника оптимізує кількість світильників у приміщенні.



Комфорт для клієнтів та працівників:

опаловий або мікропризматичний розсіювач створює приємне освітлення та не засліплює очі.



Висока потужність світильника:

потужність до 150 Вт – дає змогу використовувати менше світильників у проєкті для досягнення потрібного рівня освітлення.



Можливість вибору мікропризматичного розсіювача (MF) для підвищення світловіддачі світильника.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	РС
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.6/2.5/3.2/4.5 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

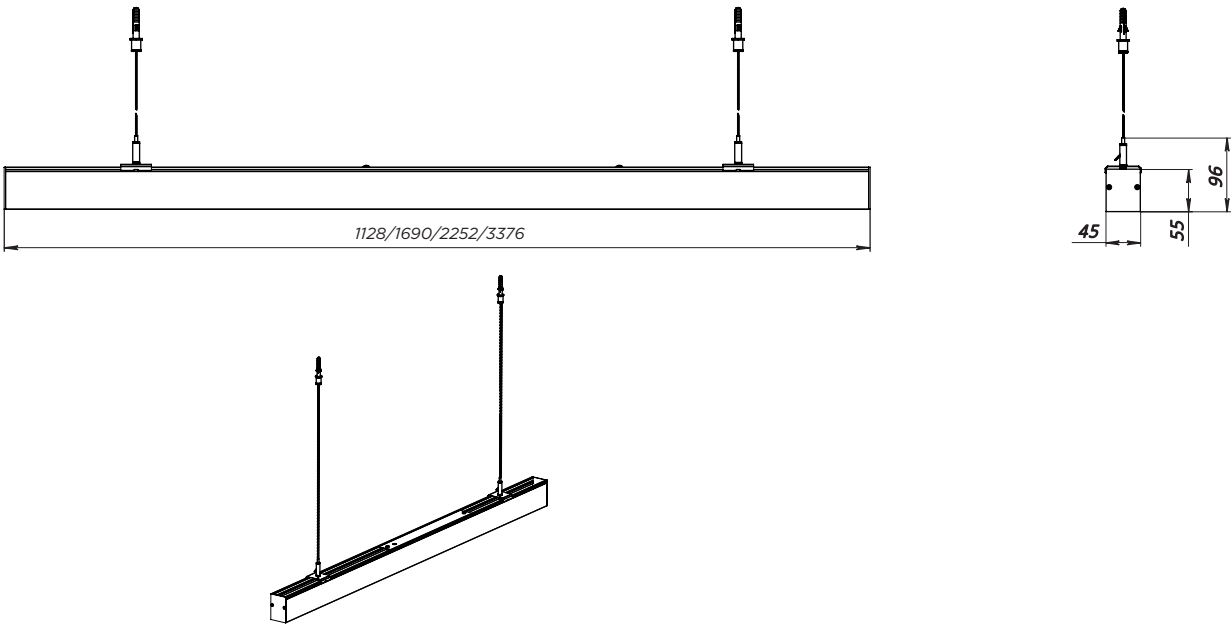

Сфера застосування





Komo 2.0



LINE

Номенклатура

Світильник LINE Komo 2.0						SO	3400	CM	3x1.5	1R	OF	100°	150W	840	SP	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип магістрального проводу лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W		Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника				
SO	600	SN CM	3x1.5	1R	OF MF	100° 90°	20	8	3000 3500 4000 3000 3500 4000	SP SM	IP21	BL	black RAL 9005				
							25										
	1200						20	9									
							25										
							30										
							35										
							40										
							45										
	1700						50										
							30										
							35										
							40										
							45										
							50										
	2200						55										
							60										
							65										
							70										
							75										
							3400	40									
	45																
	50																
	55																
	60																
	65																
	70																
	75																
	80																
90																	
100																	
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

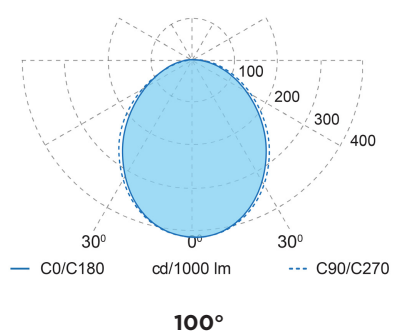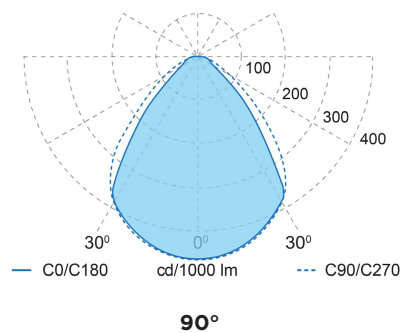

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Linda



LINE



ОПИС

Світильник для акцентного та загального освітлення Linda – для вирішення складних завдань. Освітлення проходів або акцент на продукції – світильник Linda впорається з будь-яким завданням завдяки системі зі спеціальною оптикою.

Гнучкість і інноваційність цього світильника виводять LED-освітлення на новий рівень.



Швидкість монтажу та заміни.



Універсальність:

завдяки цьому світильнику ви легко створите як загальне, так і акцентне освітлення.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	інтегрований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.8/2.3/3.2/4.5 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

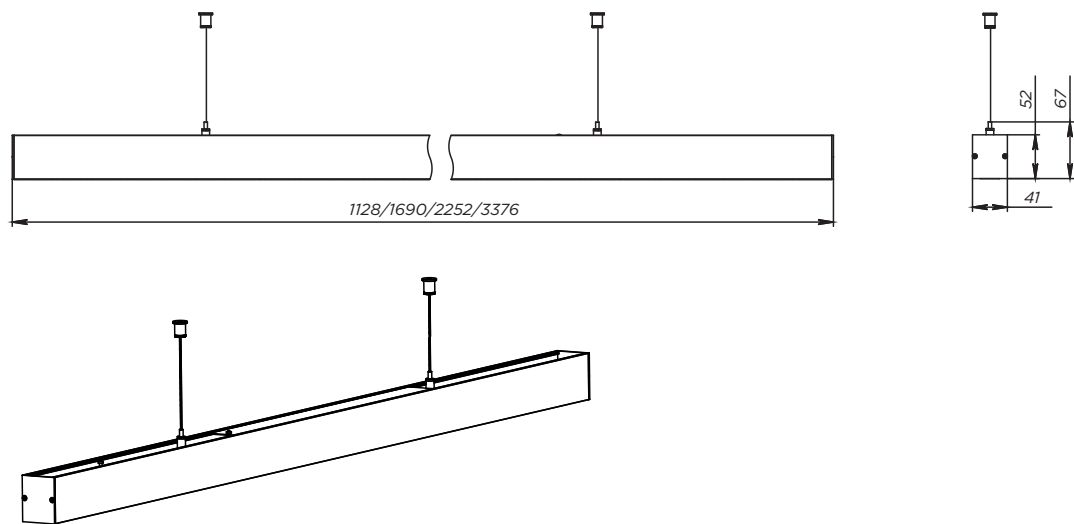

Сфера застосування




Номенклатура


Світильник LINE Linda						SO	3400	CM	3x1.5	1R	LF	DS25Wx120	110W	840	SP	IP21	BL								
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип магістрального проводу лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника													
SO	1200	SN CM	3x1.5	1R	LF	DS25Wx120 AS15Wx100 DS40Wx90	20 25 30 35	8 9	3000 3500 4000	SP	IP21	BL	black RAL 9005 WH white RAL9016												
						90	30 35 40 45 50 55		3000 3500 4000																
							2200										35 40 45 50 55 60 65 70								
																	3400					60 70 80 90 100 110			

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

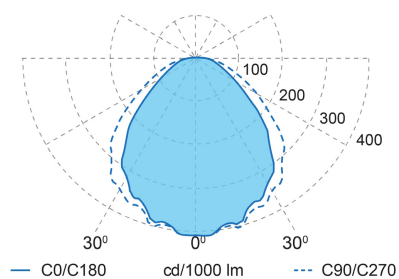


90°

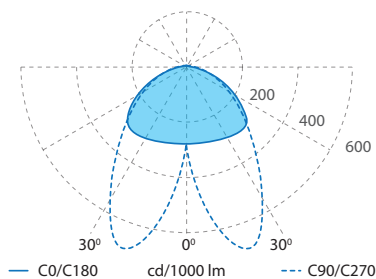

DS25WX120

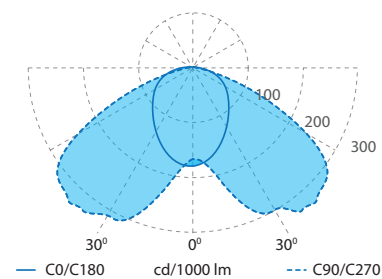

DS40Wx90

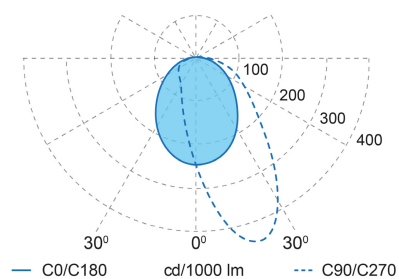

AS35Wx90

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Baseline



LINE



ОПИС

Стиль, дизайн і вигідна ціна вдало поєднані у лінійному світильнику Baseline.

Його популярність говорить сама за себе – ідеальне рішення для освітлення стелажів та проходів, що легко вписується в різноманітні дизайнерські концепції.



Універсальність: цей світильник дозволяє легко створити як загальне атмосферне, так і акцентне освітлення.



Потужність: дає змогу зменшити кількість світильників у межах одного проекту без втрати якості освітлення.



Можливість комбінування оптики: у світильнику можна поєднувати кілька оптичних елементів для вирішення різних завдань, наприклад, освітлення паралельних полиць.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1,5/2,5/3,2/4,5 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

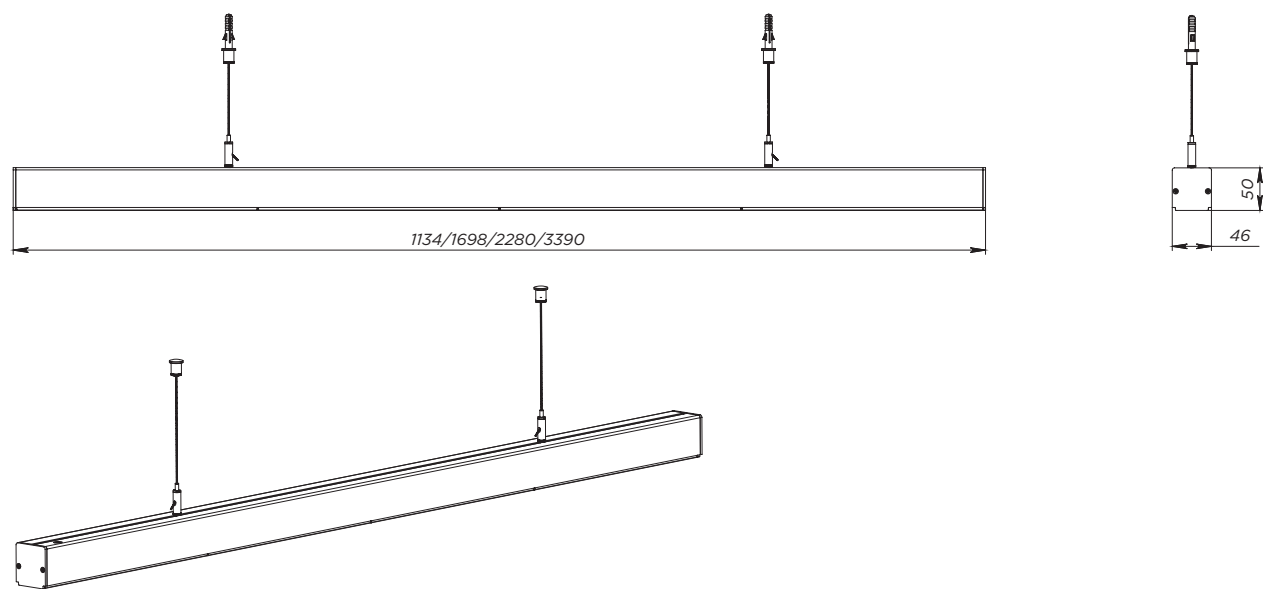

Сфера застосування





Baseline


LINE

Номенклатура


Світильник LINE Baseline						SO	1700	CM	3x1.5	1R	LF	90°	50W	840	SP	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип магістрального проводу лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника					
SO	1200	SN	3x1.5	1R	LF	90° DS20Wx90 AS20Wx60	25	8	3000 3500 4000	SP	IP21	BL	black RAL 9005				
		CM					30										
		CE					35										
	1700	CS					40							WH	white RAL9016		
		CMR					45										
		CSR					50										
		CER					55										
	2200	CML					45										
		CSL					50										
		CEL					55										
							60										
							65										
	3400						70										
							80										
							90										
							100										
		110															

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

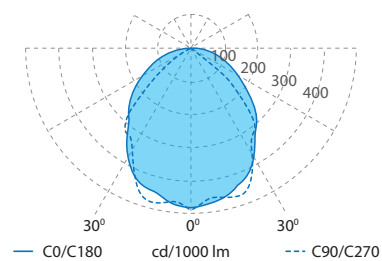

90°

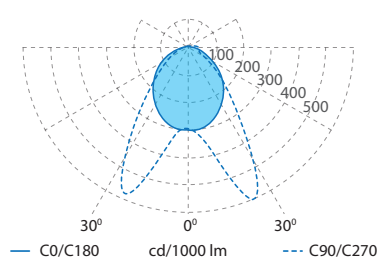

DS20Wx90

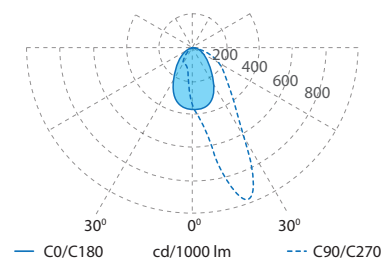

AS20Wx60

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED - L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі - $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Astra S



LINE



ОПИС

Підкресліть стиль вашого простору зі світильником Astra S. Поєднуючи елегантність і функціональність, цей вишуканий світильник не лише забезпечує загальне освітлення, а й надає інтер'єру витонченості.

Astra S завдяки своєму дизайну стане ефектним декоративним елементом у будь-якому інтер'єрі.

Чи то над обіднім столом, у просторому вестибюлі, чи в сучасному офісі – Astra S легко адаптується до різних середовищ, додаючи кожному з них вишуканості та відчуття простору. Завдяки незалежним підвісам світильник можна закріпити під будь-яким кутом – навіть під нахилом.



Лаконічний вигляд:
світильник для дизайнерського загального освітлення.



Універсальність:
світильник можна підвішувати під різними кутами до горизонтальної поверхні.



Суцільний розсіювач:
для м'якого рівномірного освітлення.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.2/1.6 кг.
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

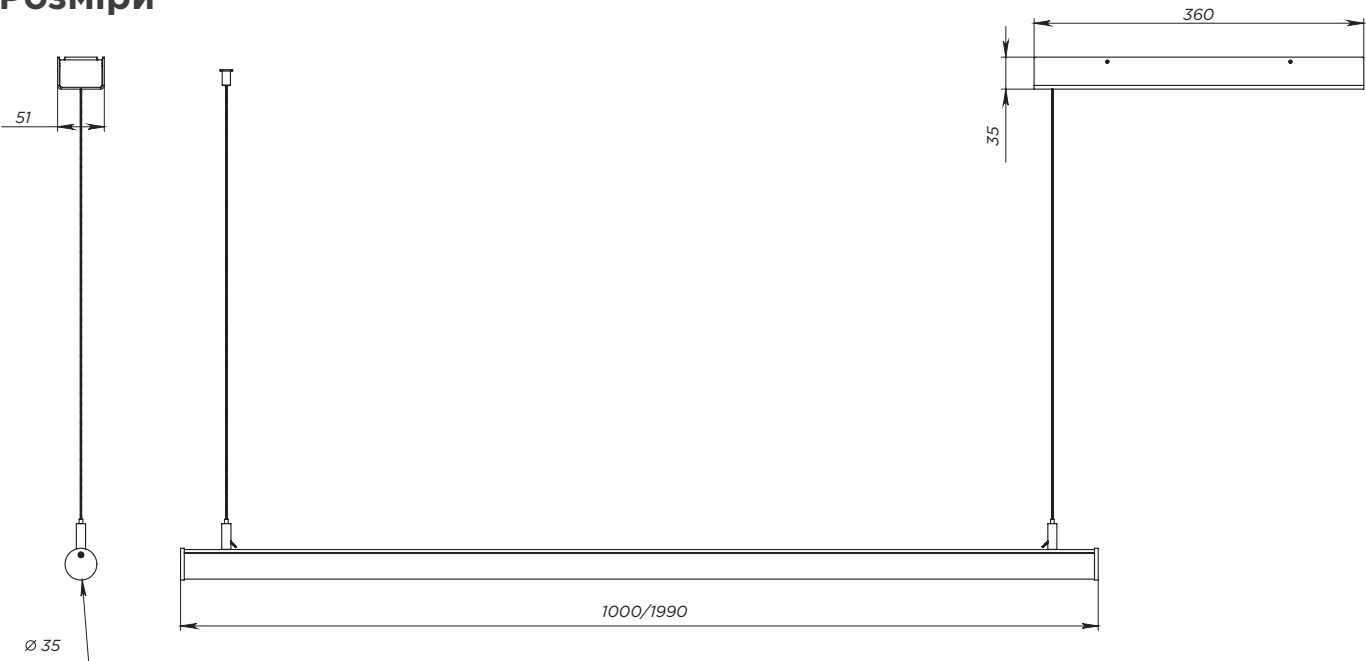

Сфера застосування





Astra S


LINE

Номенклатура

Світильник Astra S													SO	2000	1R	OF	120°	40W	8	4000	SP	IP20	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника													
SO	1000	1R	OF	120°	25	8	3500 4000	SP	IP20	BL black RAL 9005													
	2000				30																		
					25																		
					30																		
					35																		
					40					WH white RAL9016													

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

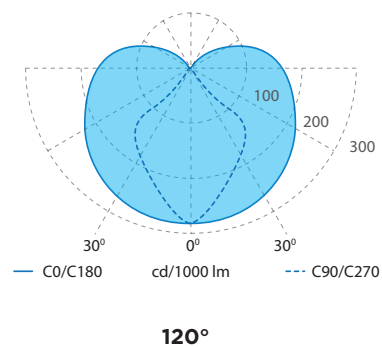


Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Mirror X1



LINE

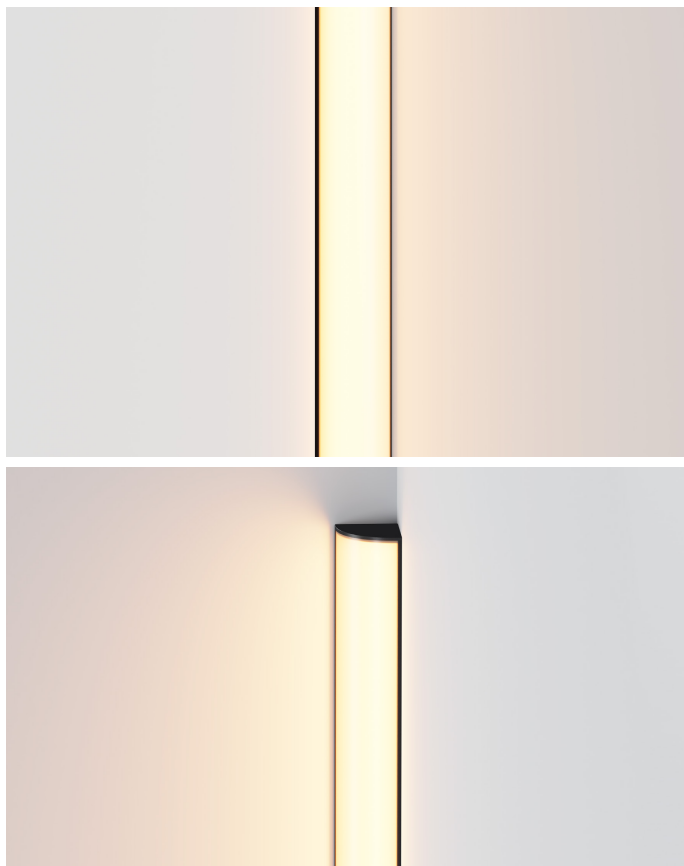

ОПИС

LINE Mirror X1 – світильник для примірочних, який ідеально монтується в один з кутів між стінами.

М'яке розсіяне світло без тіней створює точне й приємне відображення, допомагає згладити риси обличчя, зробити фігуру візуально стрункішою та покращити загальне враження. Рішення для примірочних, де важлива якісна візуалізація та компактний формат.



Мінімалістичний формат
та ідеальне встановлення
у кутових зонах



Плавне світлорозсіювання
з мінімальним осліпленням



**Покращує зовнішній
вигляд:** без тіней та
спотворень




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	LED driver
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	0.7 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

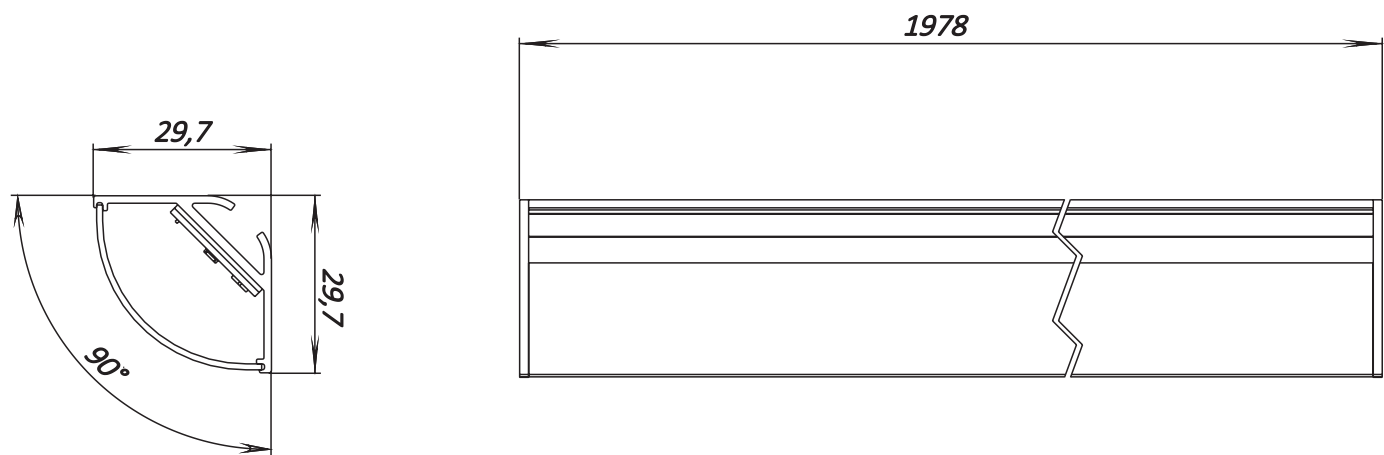

Сфера застосування





Mirror X1


LINE

Номенклатура

Світильник LINE Mirror X1													SO	2000	SN	1R	OF	110°	16W	8	3000	SM	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника													
SO	2000	SN	1R	OF	110°	16 22	8 9	3000 3500 4000	SM	IP21	BL	black RAL 9005	WH	white RAL9016	NC									

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

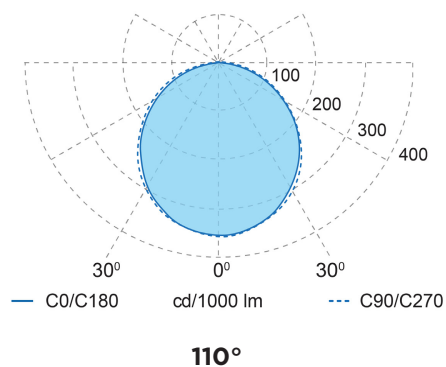


Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Mirror X2



LINE

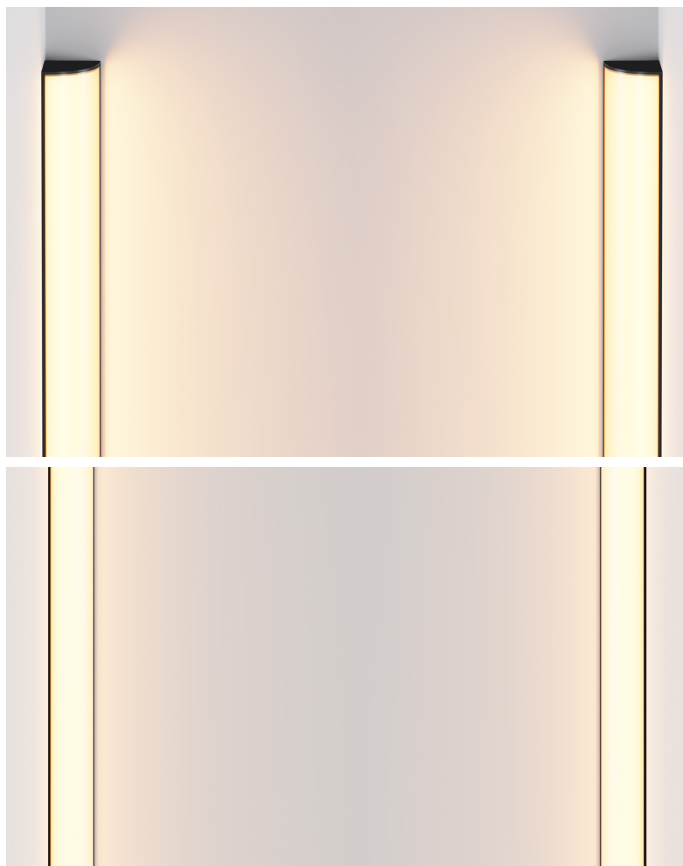

ОПИС

LINE Mirror X2 – подвійний світильник, що розміщується симетрично з обох боків дзеркала. Одна точка підключення живить одразу два світильники, що спрощує монтаж і знижує витрати.

М'яке розсіяне світло без тіней створює точне й приємне відображення, допомагає згладити риси обличчя, зробити фігуру візуально стрункішою та покращити загальне враження. Компактна конструкція підходить навіть для кутових зон.



Мінімалістичний формат
та ідеальне встановлення
у кутових зонах



Плавне світлорозсіювання
з мінімальним осліпленням



**Покращує зовнішній
вигляд:** без тіней та
спотворень




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	РС
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.4 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

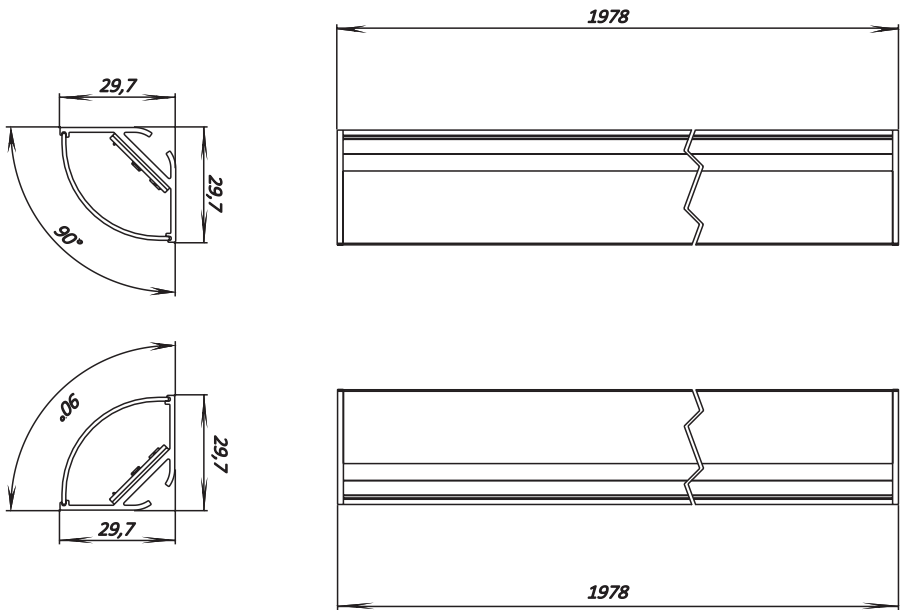

Сфера застосування





Mirror X2


LINE

Номенклатура

Світильник LINE Mirror X2												SO	2000	SN	1R	OF	110°	32W	8	3000	SM	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	ІР світильника	Колір корпусу світильника												
SO	2x2000	SN	1R	OF	110°	32 42	8 9	3000 3500 4000	SM	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016 NC												

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

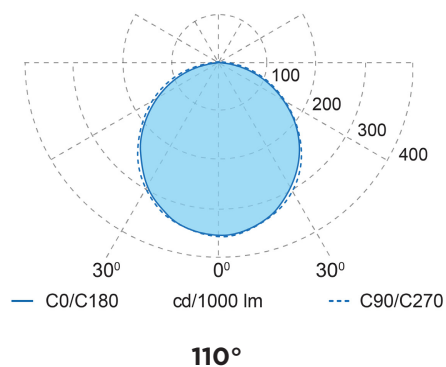


Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.



Alba

LINE

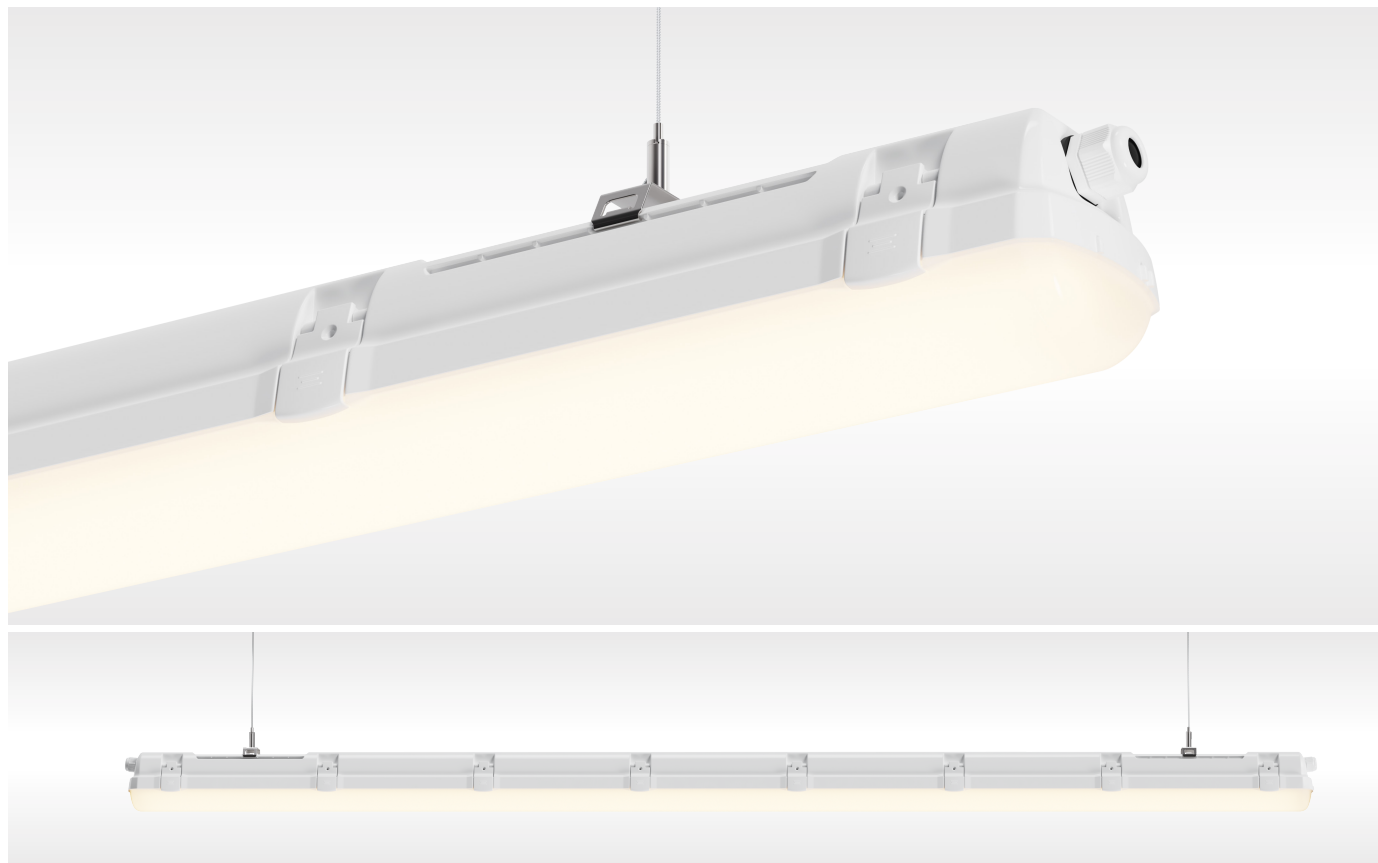

ОПИС

Однорядний промисловий світильник Alba оснащений розсіювачем із напівпрозорого полікарбонату. Призначений для використання у промислових внутрішніх приміщеннях і критих зовнішніх зонах, таких як склади, спортивні об'єкти, майстерні, гаражі, транспортні термінали, технічні приміщення та лабораторії, де відсутній ризик накопичення газу, пилу чи вибухонебезпечних парів.

Світильник стійкий до пилу, вологи та бризок води. Корпус і розсіювач виготовлені з ударостійкого та деформаційностійкого полікарбонату.



Міцність і універсальність: ударостійкий полікарбонат і ступінь захисту IP66 забезпечують надійну роботу в жорстких умовах експлуатації.



Широкий температурний діапазон і довговічність: працює при температурах від -25°C до +45°C, ресурс роботи – 50 000 годин.



Гнучкий монтаж і швидке підключення: різні варіанти встановлення та безгвинтові клеми для швидкого монтажу.




website

Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0.95
Тривалість роботи оптичної системи	IK10
Охолодження	пасивне
Корпус	PC, IP66
Вага	1.85 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

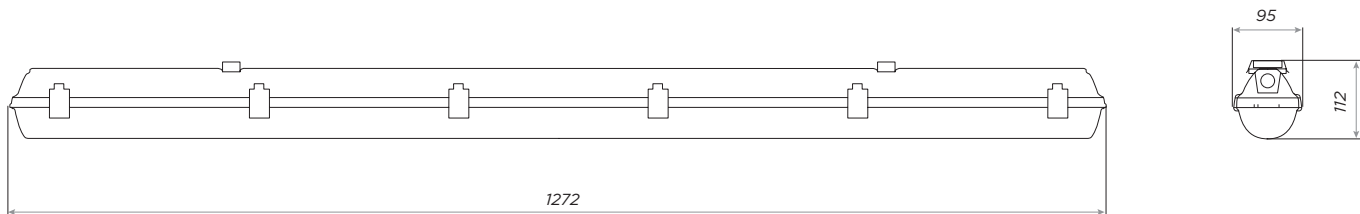

Сфера застосування






Номенклатура

Світильник LINE Alba				CO	1200	1R	OF	120°	26W	3830Lm	840	SP	IP65	NC
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Світловий потік**, Lm	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Тип монтажу світильника		IP світильника		Колір корпусу світильника		
CO	1200	1R	OF	120°	26	3830	840 CRI80, 4000	SP SM		IP65		NC		

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання

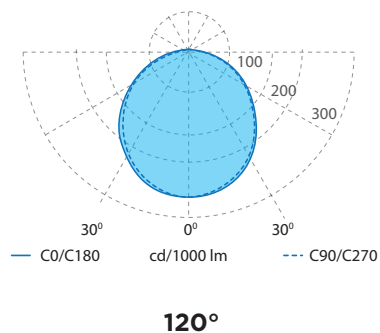

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.
Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.

Україна

бульвар Вацлава Гавела, 4
Київ, 03124
+38 (067) 386 44 74
office@ava-tech.com.ua

Німеччина

Sophie-Christ-Str. 4
Mainz, 55127
+49 6131 3277606
info@ava-tech.de

Польща

Al. Krakowska 110/114, B26
Warszawa, 02-256
+48 733 173 123
office@avatech.com.pl

Офіційний відділ продажів у Польщі

ProfiLight Group Sp. z o.o.
Al. Krakowska 110/114, B80
Warszawa, 02-256
+48 793 082 589
info@ledlike.pl

Велика Британія, Садбері

Wellington House
90-92 Butt Rd
Colchester, Essex, CO3 3DA
+44 7900 275 430
officeuk@avatech.uk.com

Румунія, Бухарест

Iride Business Centre
9-9A Dimitrie Pompeiu Boulevard
Iride Business Park B14
Bucharest, 020335
+40 731 686 720
info@ava-tech.ro

Греція

Analipseos - Koumoundourou 103, A4
Volos
+30 24211 83056
s.samoilov@ava-tech.de

