

FastLine 3PH-D

LINE



ОПИС

Світильник FastLine 3PH-D поєднує естетику, гнучкість і ефективність. Його тонкий і компактний корпус ідеально підходить для контурного освітлення та підсвітки графічних зон.

Гнучкість та інноваційність цього світильника виводять LED-освітлення на новий рівень.



Швидкий монтаж і заміна:

установлення та демонтаж не потребують спеціального інструменту й займають лише кілька хвилин.



Універсальність: цей світильник дозволяє легко створити як загальне, так і акцентне освітлення.



Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1/1.3 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри



Сфера застосування



FastLine 3PH-D

LINE


Номенклатура

Світильник FastLine					SO	1700	SN	3R	LF	90°	40W	840	3PH-D	IP21	BL
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника				
SO	1200	SN	1R	LF	120° AS18Nx90 DS40Wx90 DS25Wx120K	20	8	3000 3500 4000	3PH-D	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016				
						25									
						30	9					3000 3500 4000			
						35									
						40									
	1700		20			WH									
			25												
			30												
			35												
			40												
	1200		3R		90° 110° AS25Wx120 DS30Wx80 DS35Wx110		20								
							25								
							30								
							38								
							20								
	1700		25												
30															
38															
20															
25															


Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.

Варіант кута розсіювання


1R

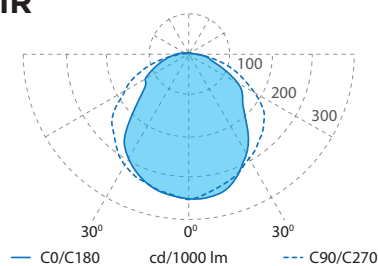


120°

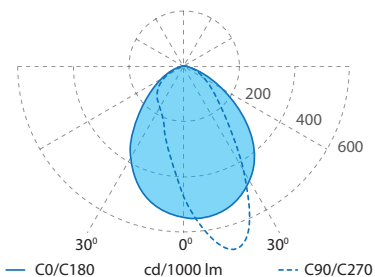

AS18Nx90

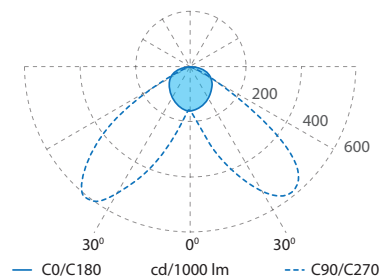


DS40Wx90

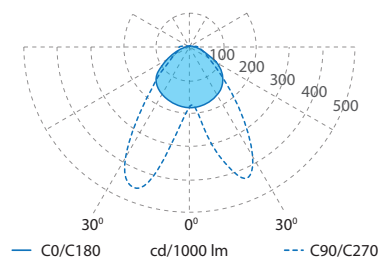


DS25Wx120


3R

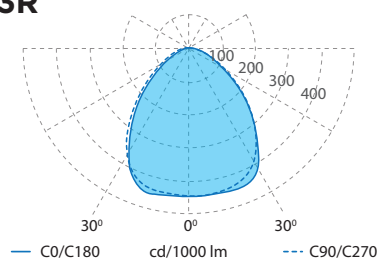


90°

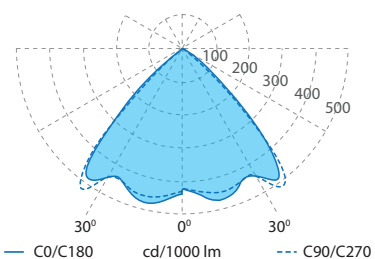


110°

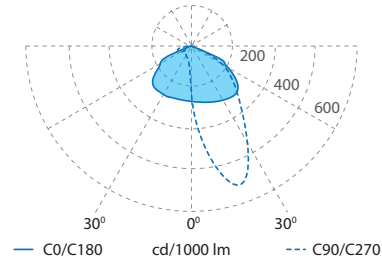

AS25x120

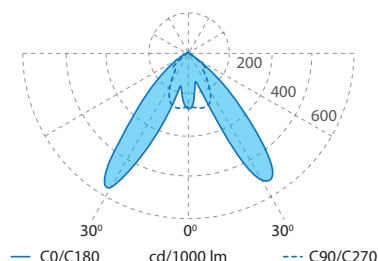

DS30Wx80

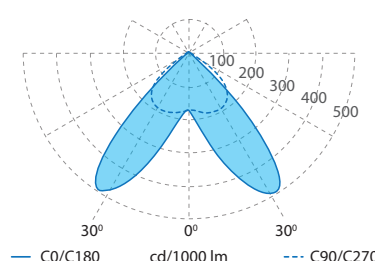

DS35Wx110

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °С.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.