

FastLine Space 3PH-D

LINE



ОПИС

Світильник FastLine Space 3PH розроблений із урахуванням стилю, комфорту та зручності монтажу. Його тонкий і компактний корпус легко інтегрується в простір магазину чи офісу, забезпечуючи як загальне освітлення, так і точкову підсвітку окремих зон.

Завдяки високій гнучкості та інноваційному дизайну світильник створює рівномірне, не засліплююче світло – комфортне для працівників і клієнтів. Ця модель не лише виводить LED-освітлення на новий рівень, а й гарантує швидке та просте встановлення, що робить її ідеальним вибором для торговельних і офісних приміщень.



Тонкий дизайн: ідеально підходить для контурного та акцентного освітлення в торговельних і офісних просторах.



Комфортне освітлення: забезпечує рівномірне світло без засліплення – для максимальної зручності.



Легкий монтаж: швидке та зручне встановлення.




Гнучкість та інновації: сучасні LED-технології для універсального та енергоефективного освітлення.



Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Коефіцієнт потужності	0.95
Охолодження	пасивне
Корпус	алюмінієвий
Вага	1.2 кг
Пакування	індивідуальне / групове
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

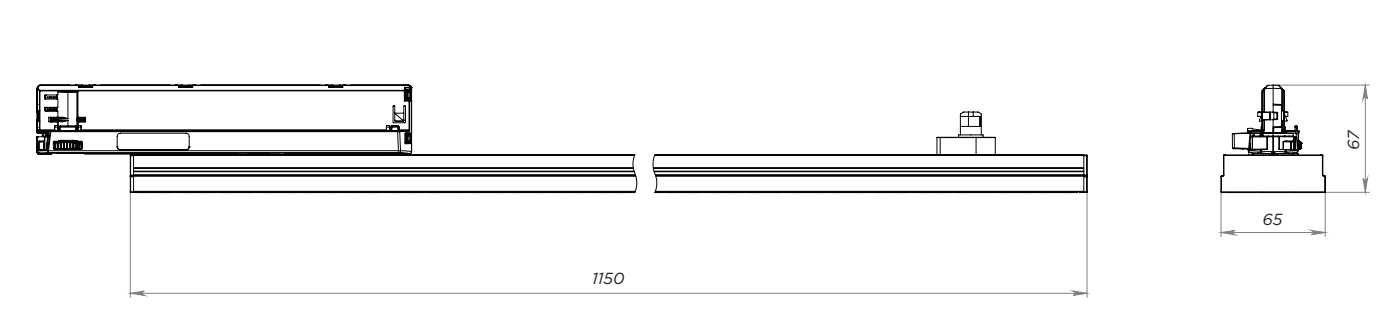

Сфера застосування



FastLine Space 3PH-D


LINE

Номенклатура


Світильник FastLine Space					SO	1700	SN	3R	LF	90°	38W	840	3PH-D	IP21	BL			
Тип замовлення	Умовна довжина, мм	Конфігурація лінійного світильника	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника							
SO	1200	SN	3R	LF	90° AS30Nx90 DS30Nx90	20	8	3000	3PH-D	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016							
						25		3500										
						30		4000										
						38												
	1700					20	9	3000										
						25		3500										
						30		4000										
						38												

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

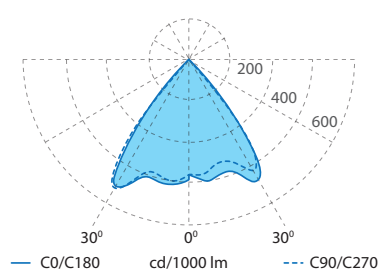

90°

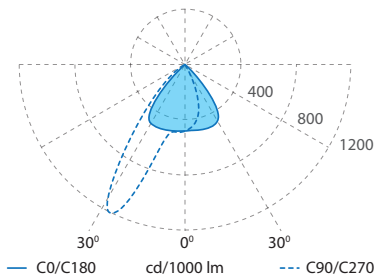

AS30Nx90

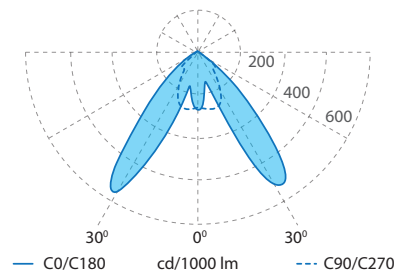

DS30Nx90

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.