


Plano 3.0 Space

LINE

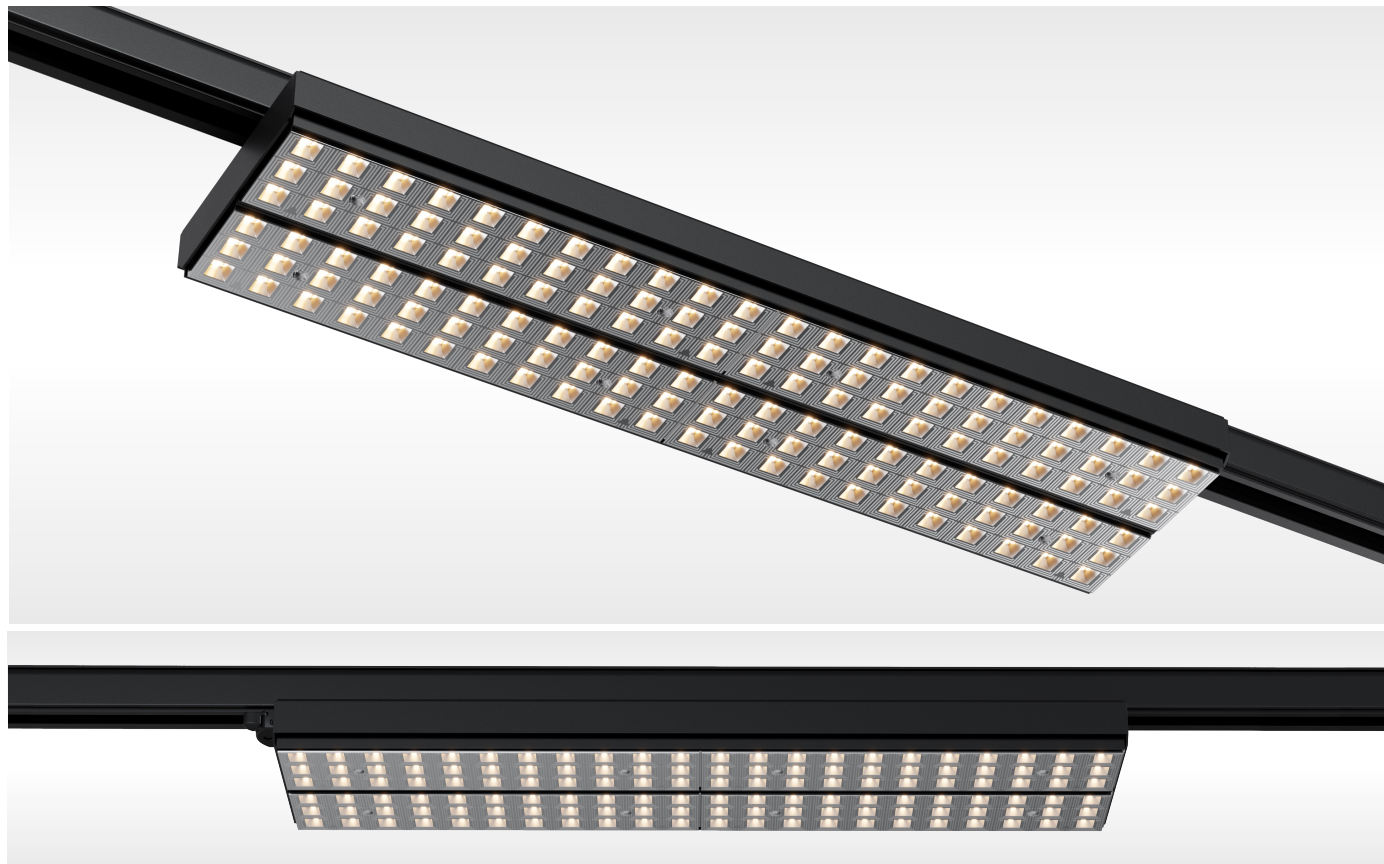

ОПИС

Трековий світильник Plano 3.0 Space відрізняється від попередньої моделі Plano використанням рефлекторної оптики, яка забезпечує сфокусоване світло та підвищений комфорт для клієнтів.

Plano 3.0 Space дозволяє комбінувати кілька типів оптики в одному корпусі, що дає змогу вирішувати різні освітлювальні завдання в межах одного проєкту.

Завдяки високій потужності світильника можна зменшити їх кількість у проєкті, зберігаючи необхідний рівень освітлення.



Підвищений комфорт для клієнтів: завдяки рефлекторній оптиці показник UGR може сягати 17, що забезпечує покращений зоровий комфорт для покупців.



Потужність: дає змогу зменшити кількість світильників у межах одного проєкту без втрати якості освітлення.




Можливість комбінування оптики: у світильнику можна поєднувати кілька оптичних елементів для вирішення різних завдань, наприклад, освітлення паралельних полиць.



Загальні характеристики

Тип світильника	Line (лінійне світло)
Сфери застосування	загальне та акцентне освітлення
Блок живлення	вбудований LED драйвер
Напруга живлення	230В, 50Гц
Джерело світла	LED SMD 2835
Оптика	PC
Коефіцієнт потужності	0,95
Охолодження	пасивне
Корпус	сталевий
Вага	2,5 кг
Пакування	індивідуальне
Ресурс роботи	50 000 годин
Гарантія	5 років / 50 000 годин
Сертифікати	CE, UKCA, UA

Розміри

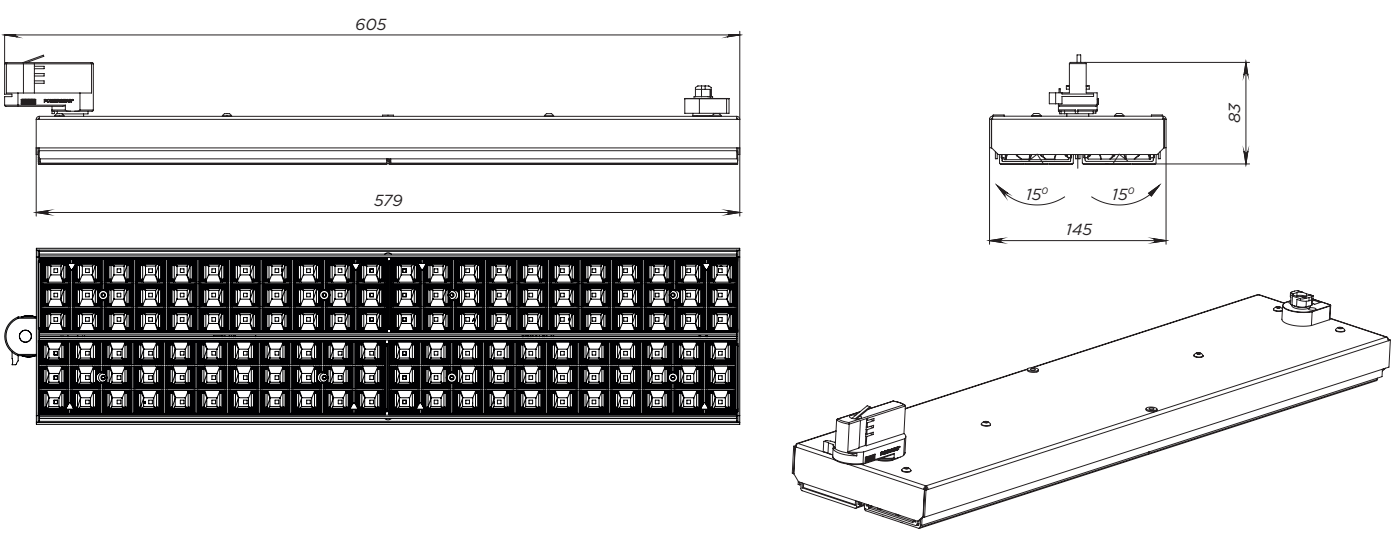

Сфера застосування



Plano 3.0 Space


LINE

Номенклатура


Світильник LINE Plano 3.0 Space				SO	3R	LF	90°	80W	840	3PH	IP21	BL
Тип замовлення	Тип плати світильника	Тип фільтра світильника	Кут розкриття світильника	Потужність світильника, W	Індекс передачі кольору світильника (CRI)	Колірна температура світильника, K	Тип монтажу світильника	IP світильника	Колір корпусу світильника			
SO	3R	LF	90° AS30Nx90 DS30Nx90 DS29Nx90	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	8	3000 3500 4000	3PH	IP21	BL black RAL 9005 WH white RAL9016			

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


Варіант кута розсіювання

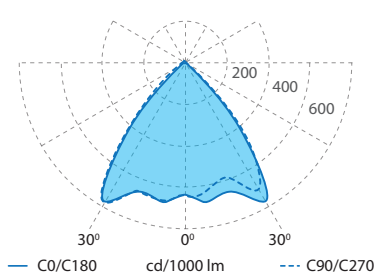


90°

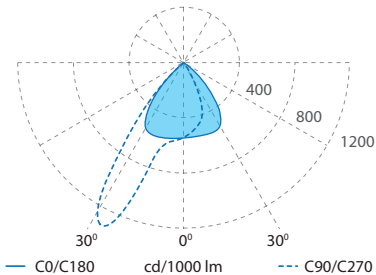

AS30NX90

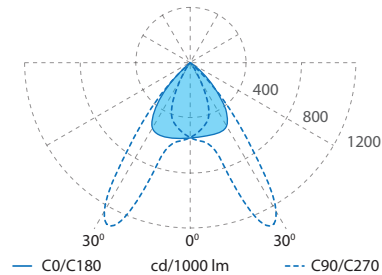

DS30NX90

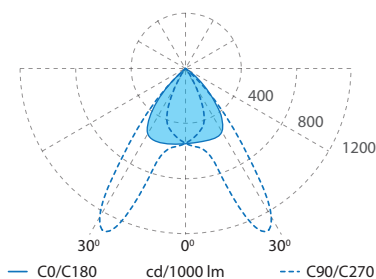

DS29NX90

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск $\pm 10\%$.

Мінімальний індекс кольоропередачі – $R_a > 80 / > 90$. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.