

# Mio 3PH

SPOT



## ОПИС

Mio 3PH – сучасний акцентний та компактний світильник. Ідеальне рішення для просторих магазинів, шоурумів та торгових залів.

Завдяки трьохфазному трековому підключенню, він дозволяє розподіляти навантаження між трьома лініями, що особливо актуально для приміщень із великою кількістю світильників.

Опційно доступна версія із сегментарним рефлектором із матеріалу MIRO-Silver® (позначення S), що підвищує світлову ефективність до 97%.




**Антиблікове кільце:** для підвищеного комфорту клієнтів та працівників.



**Компактний корпус:** гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і не привертає зайвої уваги.



**Широкий вибір кутів розкриття:** завдяки змінним відбивачам світильник формує як вузький, так і широкий промінь акцентного світла.




website

## Загальні характеристики

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Тип світильника       | Spot (точкове світло)              |
| Сфери застосування    | акцентне освітлення                |
| Блок живлення         | вбудований LED драйвер             |
| Напруга живлення      | 230В, 50Гц                         |
| Джерело світла        | світлодіодний COB                  |
| Оптика                | алюмінієвий рефлектор MIRO-Silver® |
| Коефіцієнт потужності | 0,95                               |
| Охолодження           | пасивне                            |
| Корпус                | алюмінієвий                        |
| Вага                  | 0,54 кг                            |
| Пакування             | індивідуальне / групове            |
| Ресурс роботи         | 50 000 годин                       |
| Гарантія              | 5 років / 50 000 годин             |
| Сертифікати           | CE, UKCA, UA                       |

## Розміри

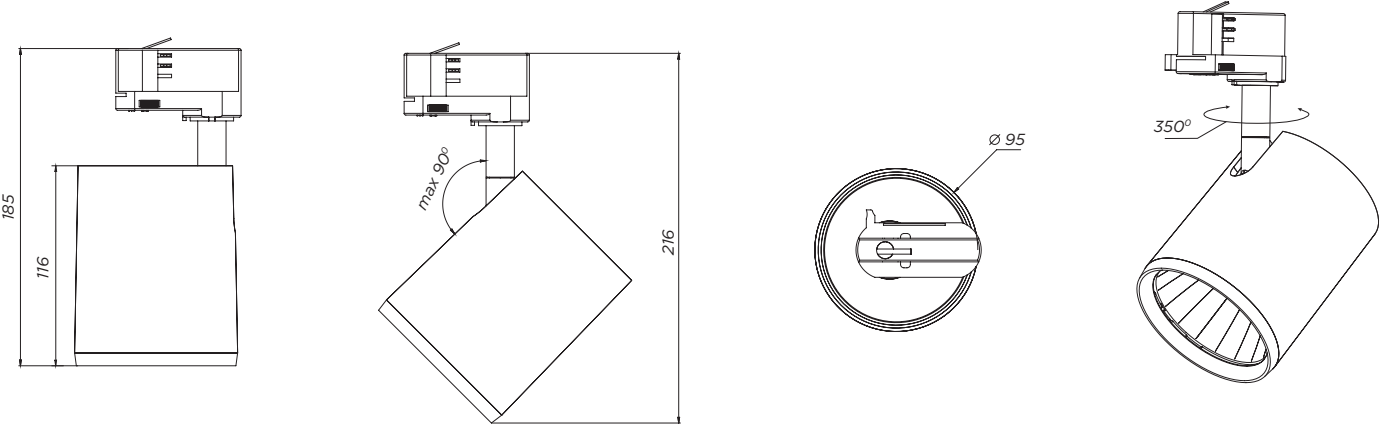

## Сфера застосування



# Mio 3PH


## SPOT

### Номенклатура


| Світильник SPOT Mio |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| SO                  |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
| 60°                 |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
| 22W                 |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
| 840                 |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
| 3PH                 |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
| IP21                |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
| BL                  |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
| Тип замовлення      | Тип фільтра світильника | Кут розкриття світильника | Потужність світильника, W | Індекс передачі кольору світильника (CRI) | Колірна температура світильника, К | Спеціальне світло світильника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Тип монтажу світильника | IP світильника | Колір корпусу світильника |
| SO                  | HF                      | 15°                       | 9                         | 8                                         | 3000                               | meat red<br>meat white<br>meat vivid<br>elite<br>bread<br>bread vivid<br>bakery<br>cheese<br>vegetables&fruits<br>vegetables&fruits vivid<br>fish white<br>fish vivid<br>fish<br>premium color 3000<br>bright color 3000<br>bright color 3500<br>bright color 4000<br>true white<br>premium white 3000<br>premium white 3500<br>premium white 4000 | 3PH                     | IP21           | BL black<br>RAL 9005      |
|                     |                         | 15°S                      | 13                        |                                           | 3500                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|                     |                         | 17°S                      | 19                        |                                           | 4000                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|                     |                         | 24°                       | 22                        | 9                                         | 2700                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                | WH white<br>RAL9016       |
|                     |                         | 36°                       |                           |                                           | 3000                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|                     |                         | 36°S                      |                           |                                           | 3500                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|                     |                         | 60°                       |                           |                                           | 4000                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|                     |                         | 62°x34°                   |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|                     |                         | 34°x62°                   |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|                     |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|                     |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |
|                     |                         |                           |                           |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                |                           |

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.  
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від зазначених значень не перевищує ±10%.


## Варіант кута розсіювання

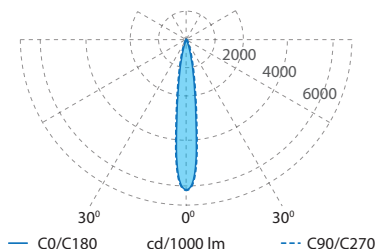


**15°**

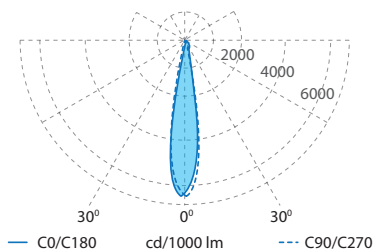


**15°S**

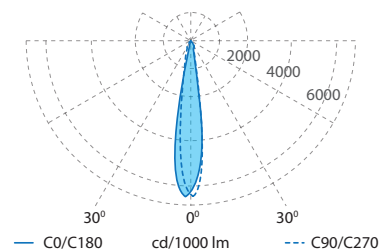


**17°S**

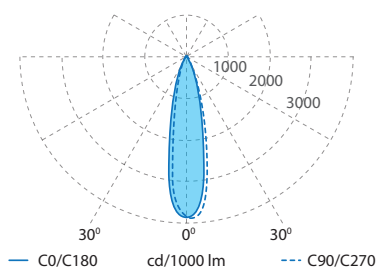


**24°**

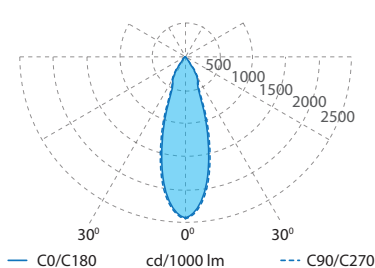


**36°**

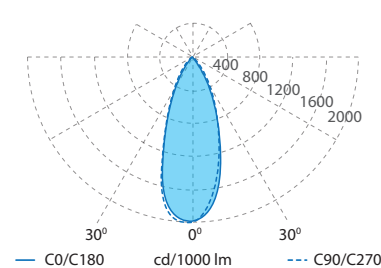


**36°S**

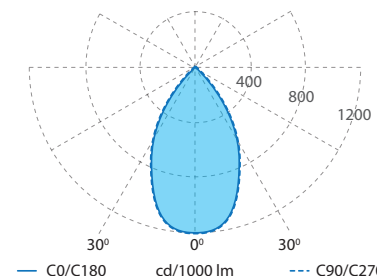

**60°**

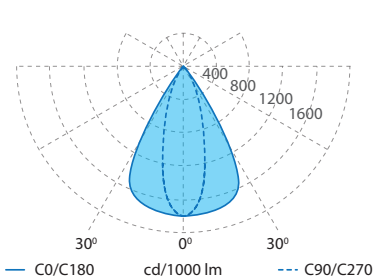

**62°x34°**

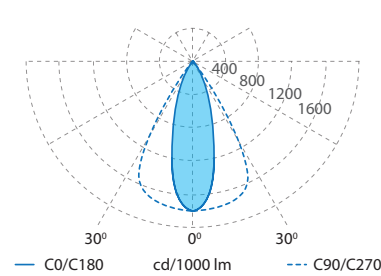

**34°x62°**

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.

Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.

Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск  $\pm 10\%$ .

Мінімальний індекс кольоропередачі –  $R_a > 80 / > 90$ . Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.